



PyHLIFT

Brazo Articulado Eléctrico 14m - REF: A14E


Versión J

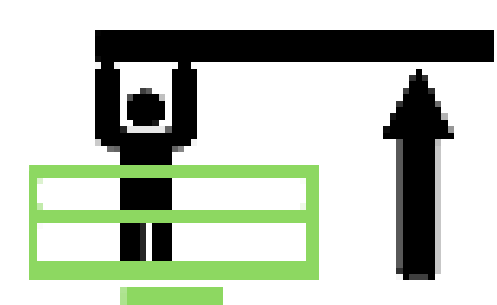


14.2m

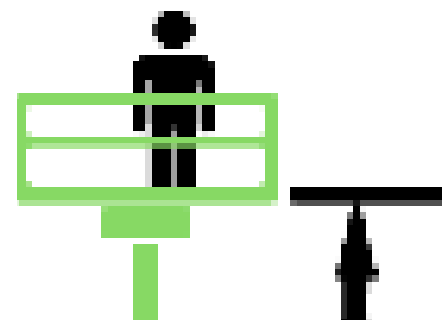


12.2m

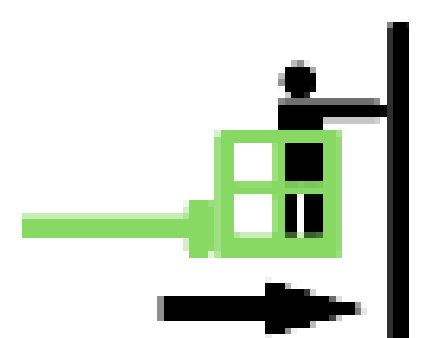


6.5m

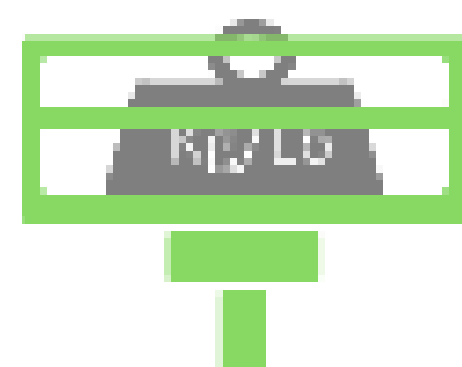


230 Kg

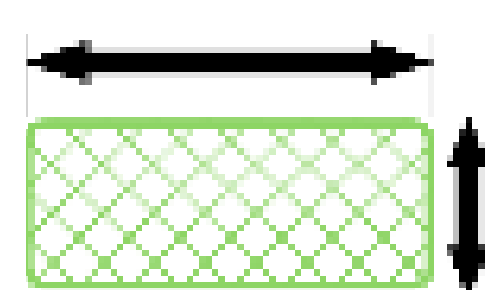

(A) 0.7m x (B) 1.2m

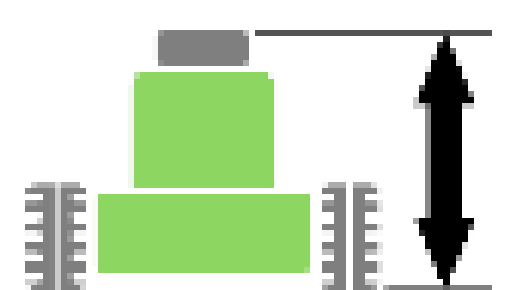

(C) 1.98m

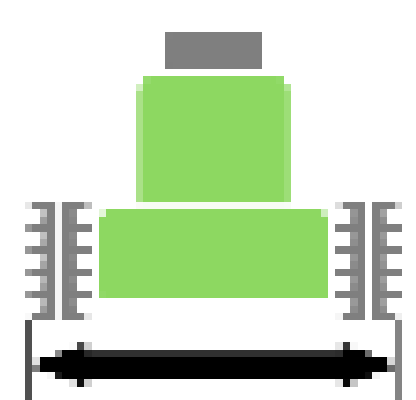


(E) 1.68m




(D) 5.6m



5.0 Km/h

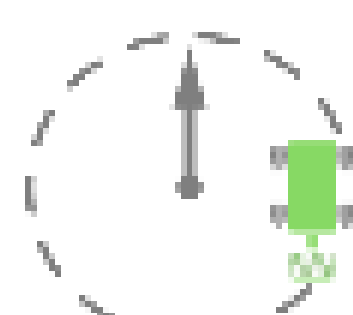


2.8m

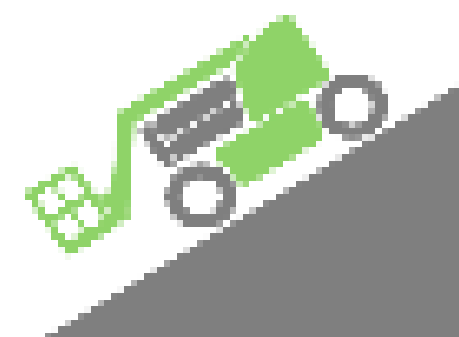


30%





4320 Kg

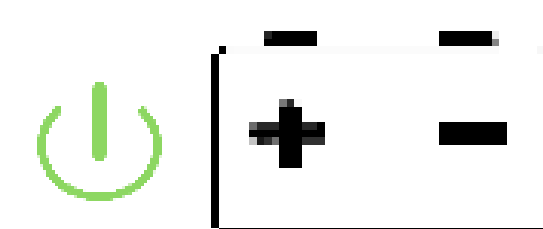

ELÉCTRICO

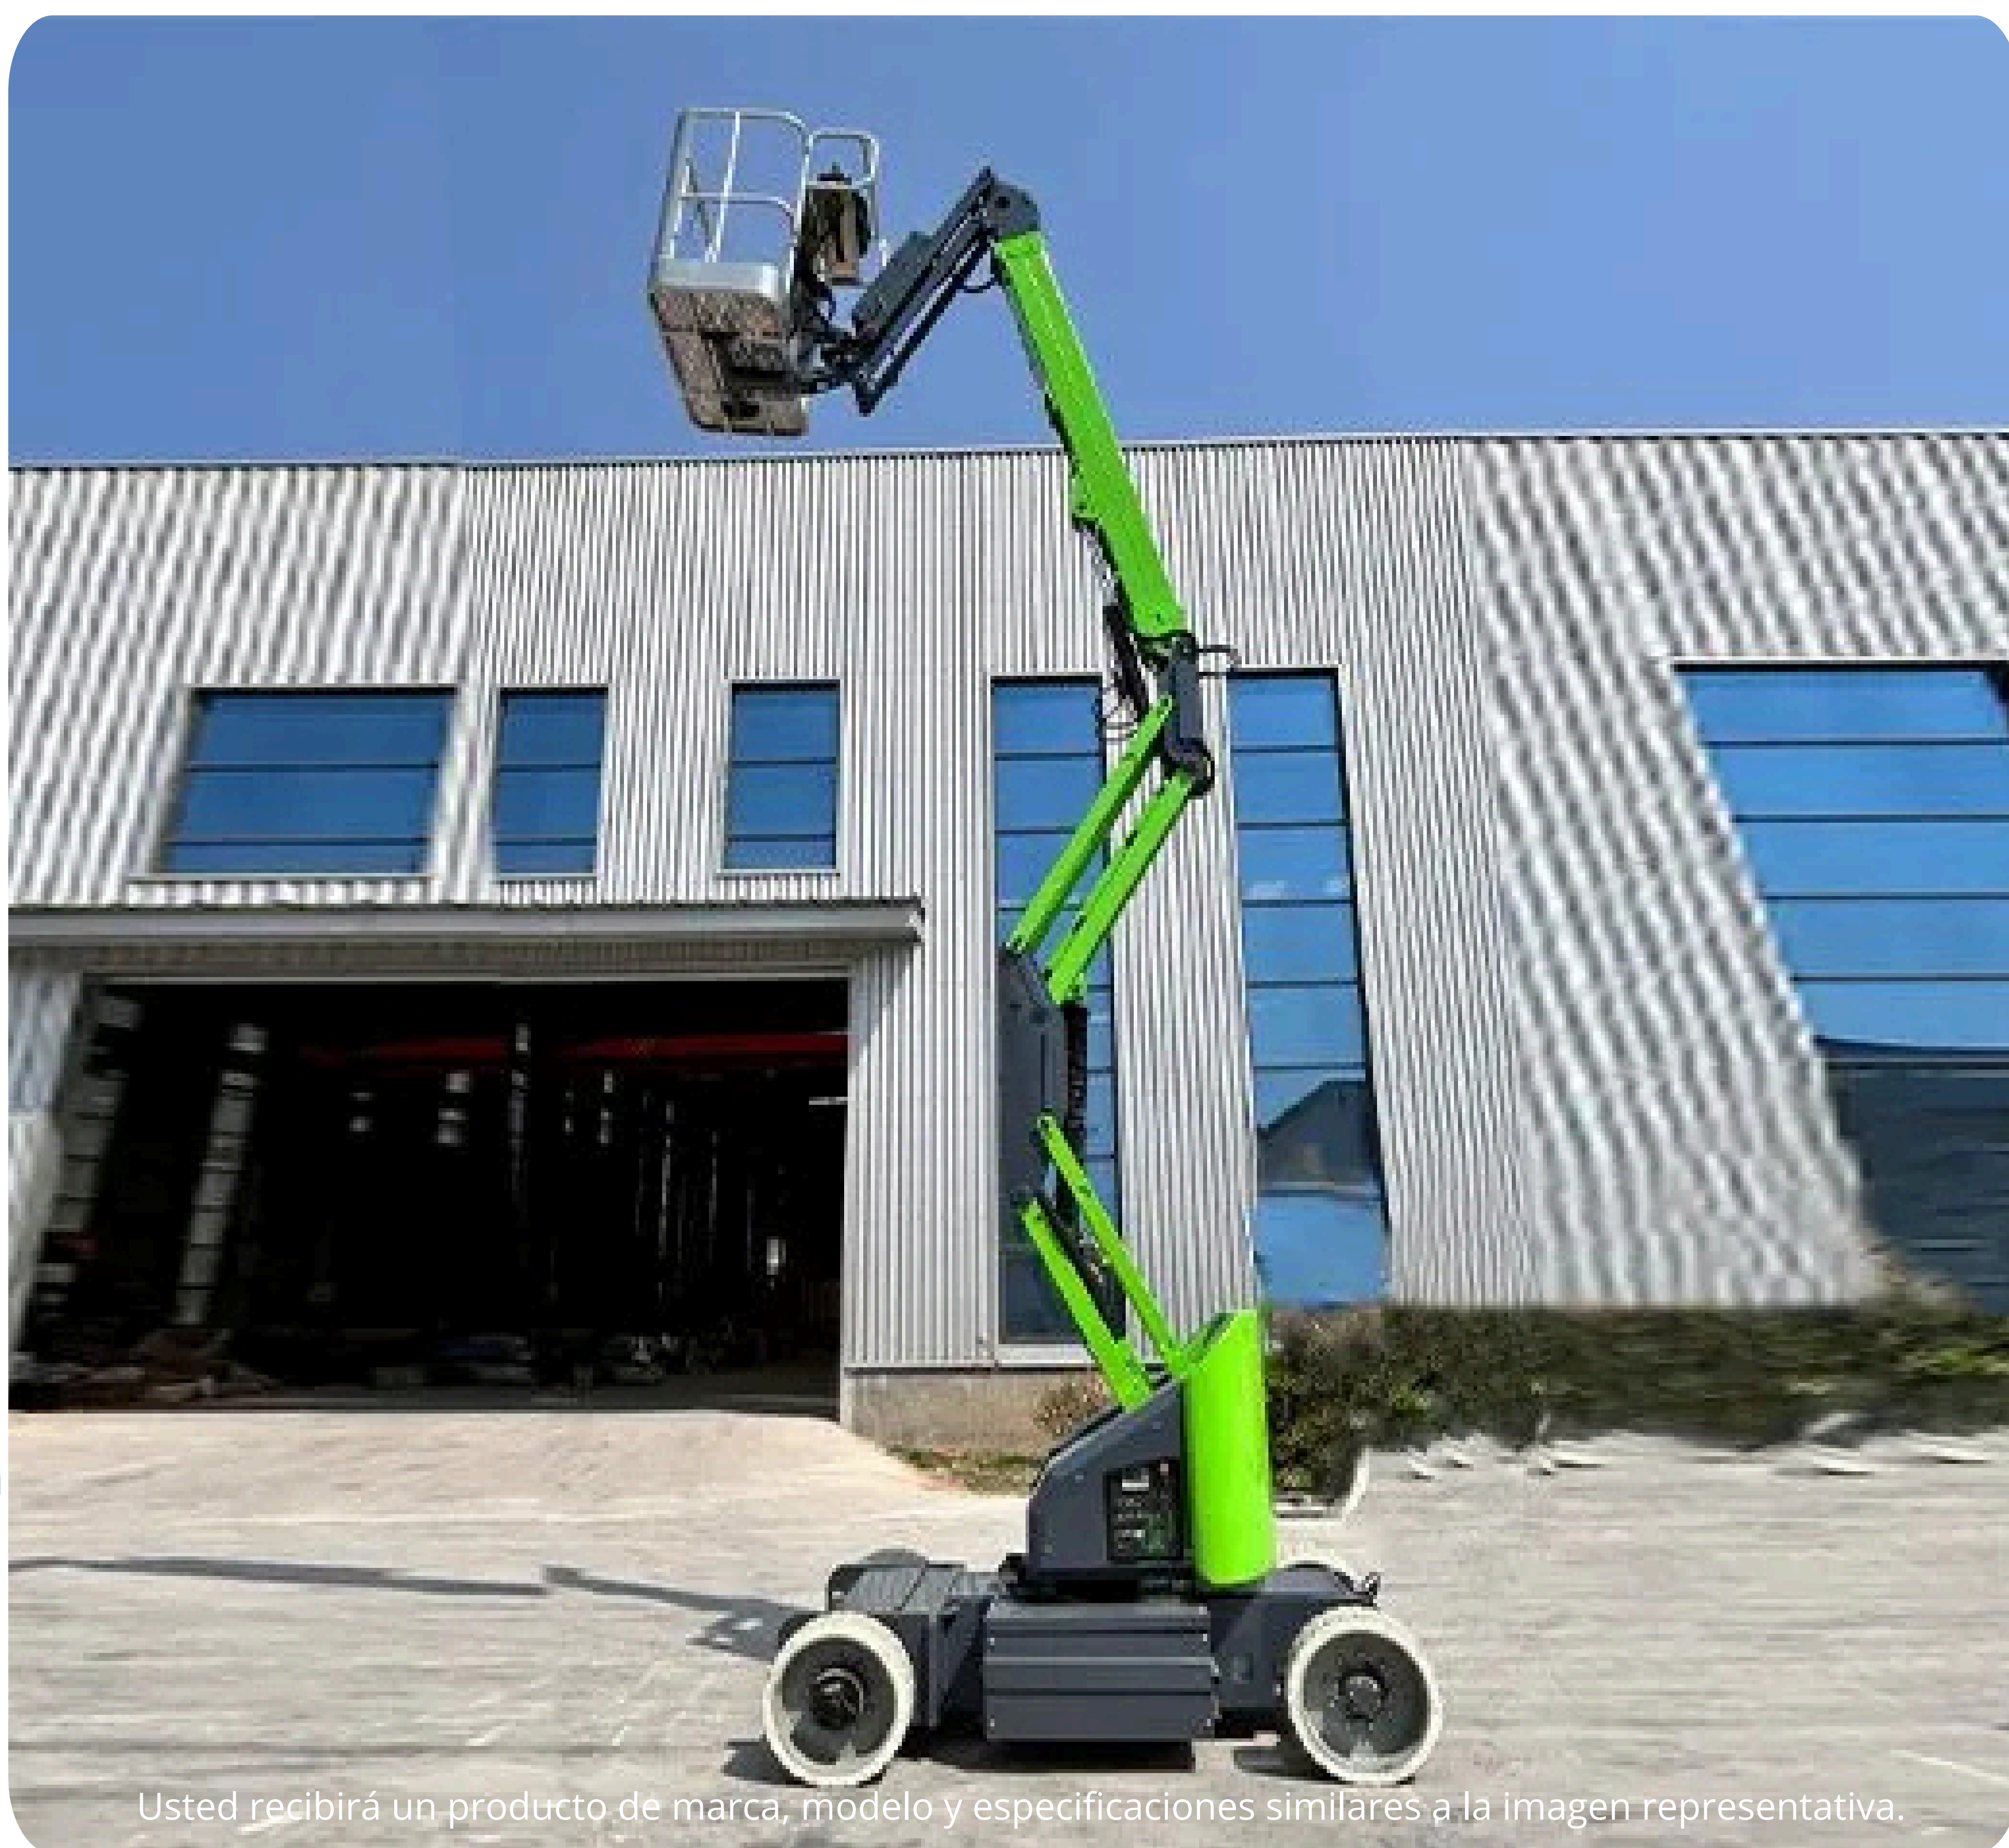

Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

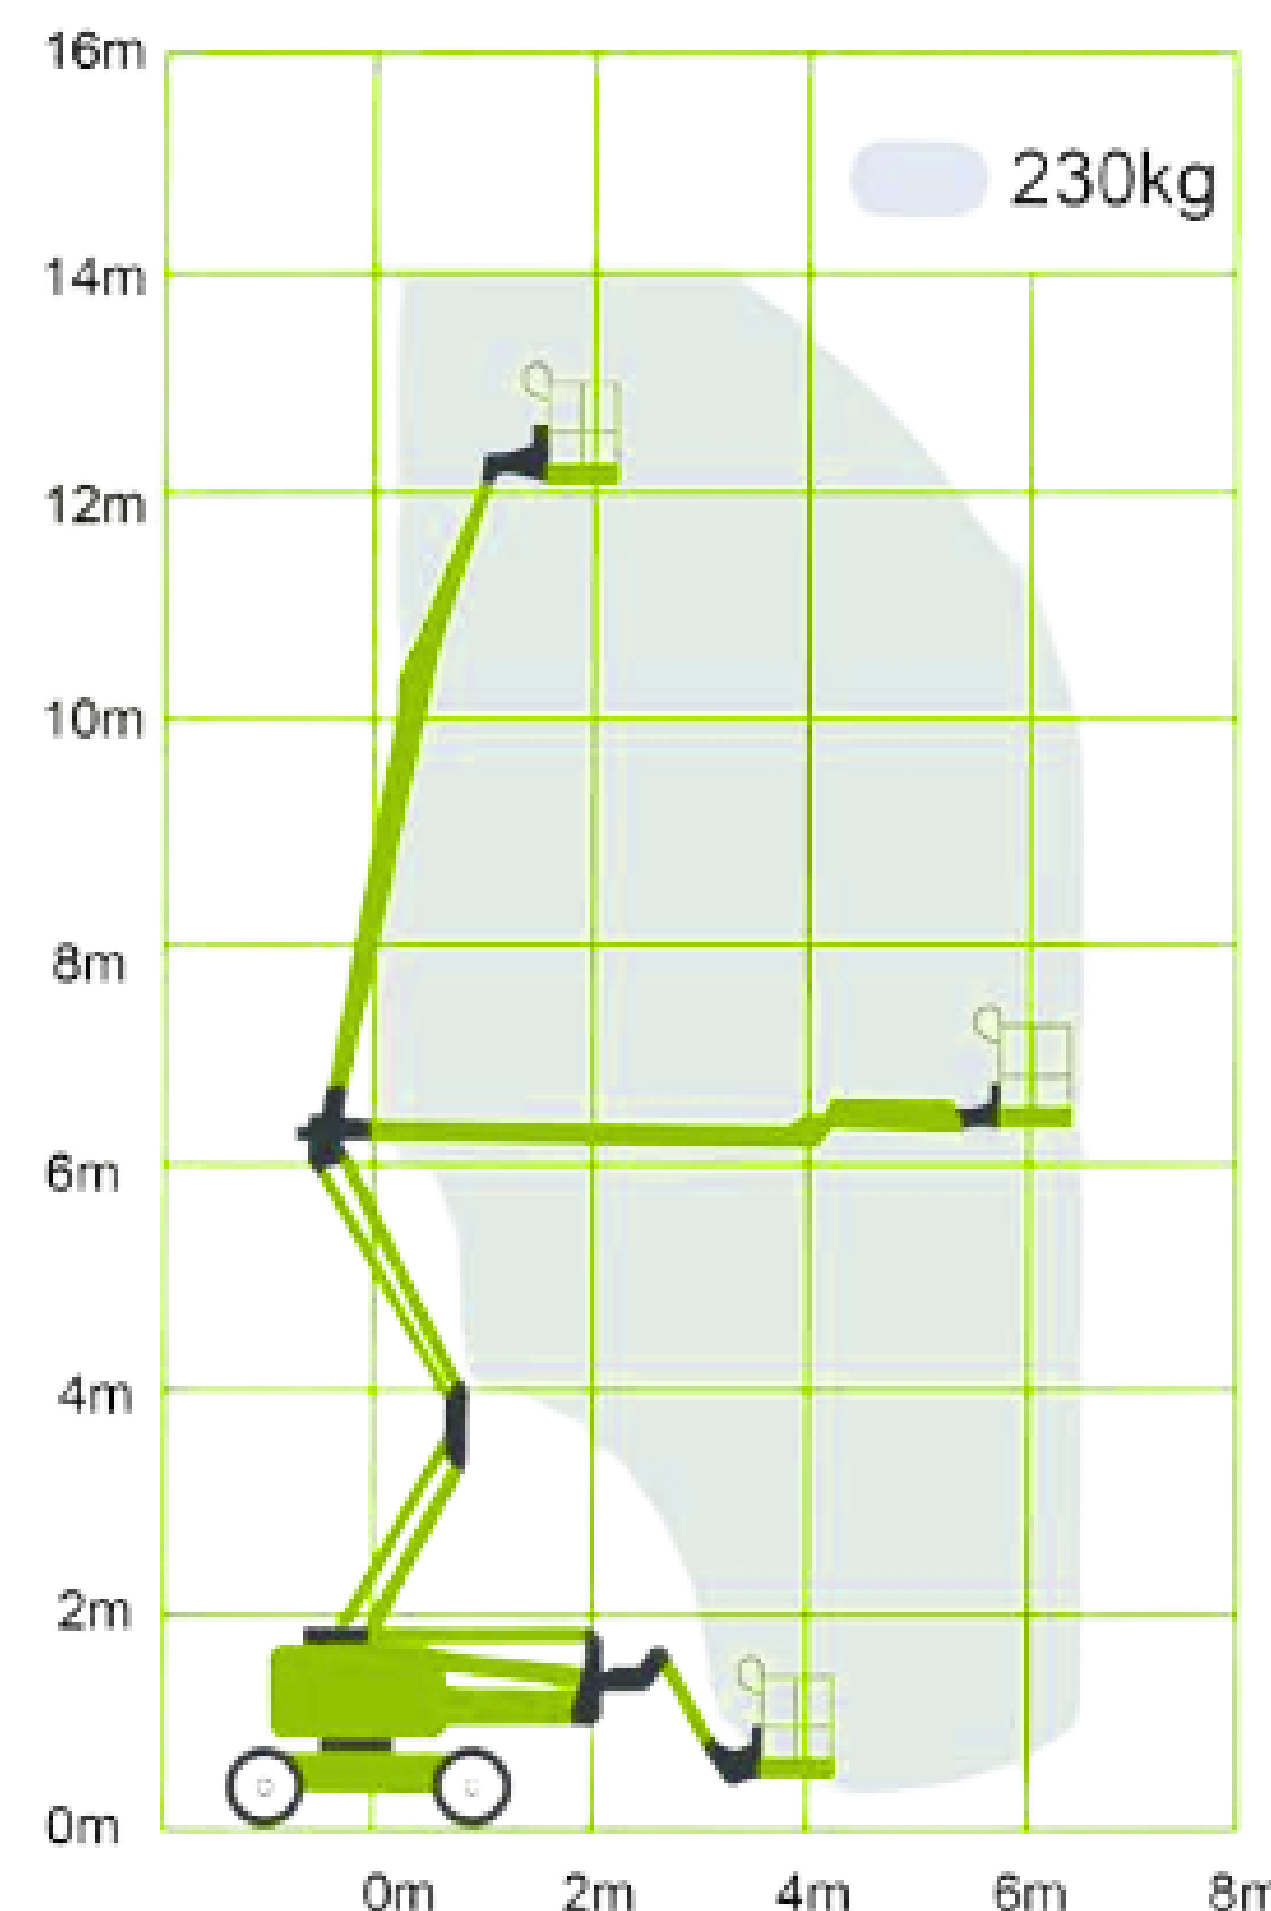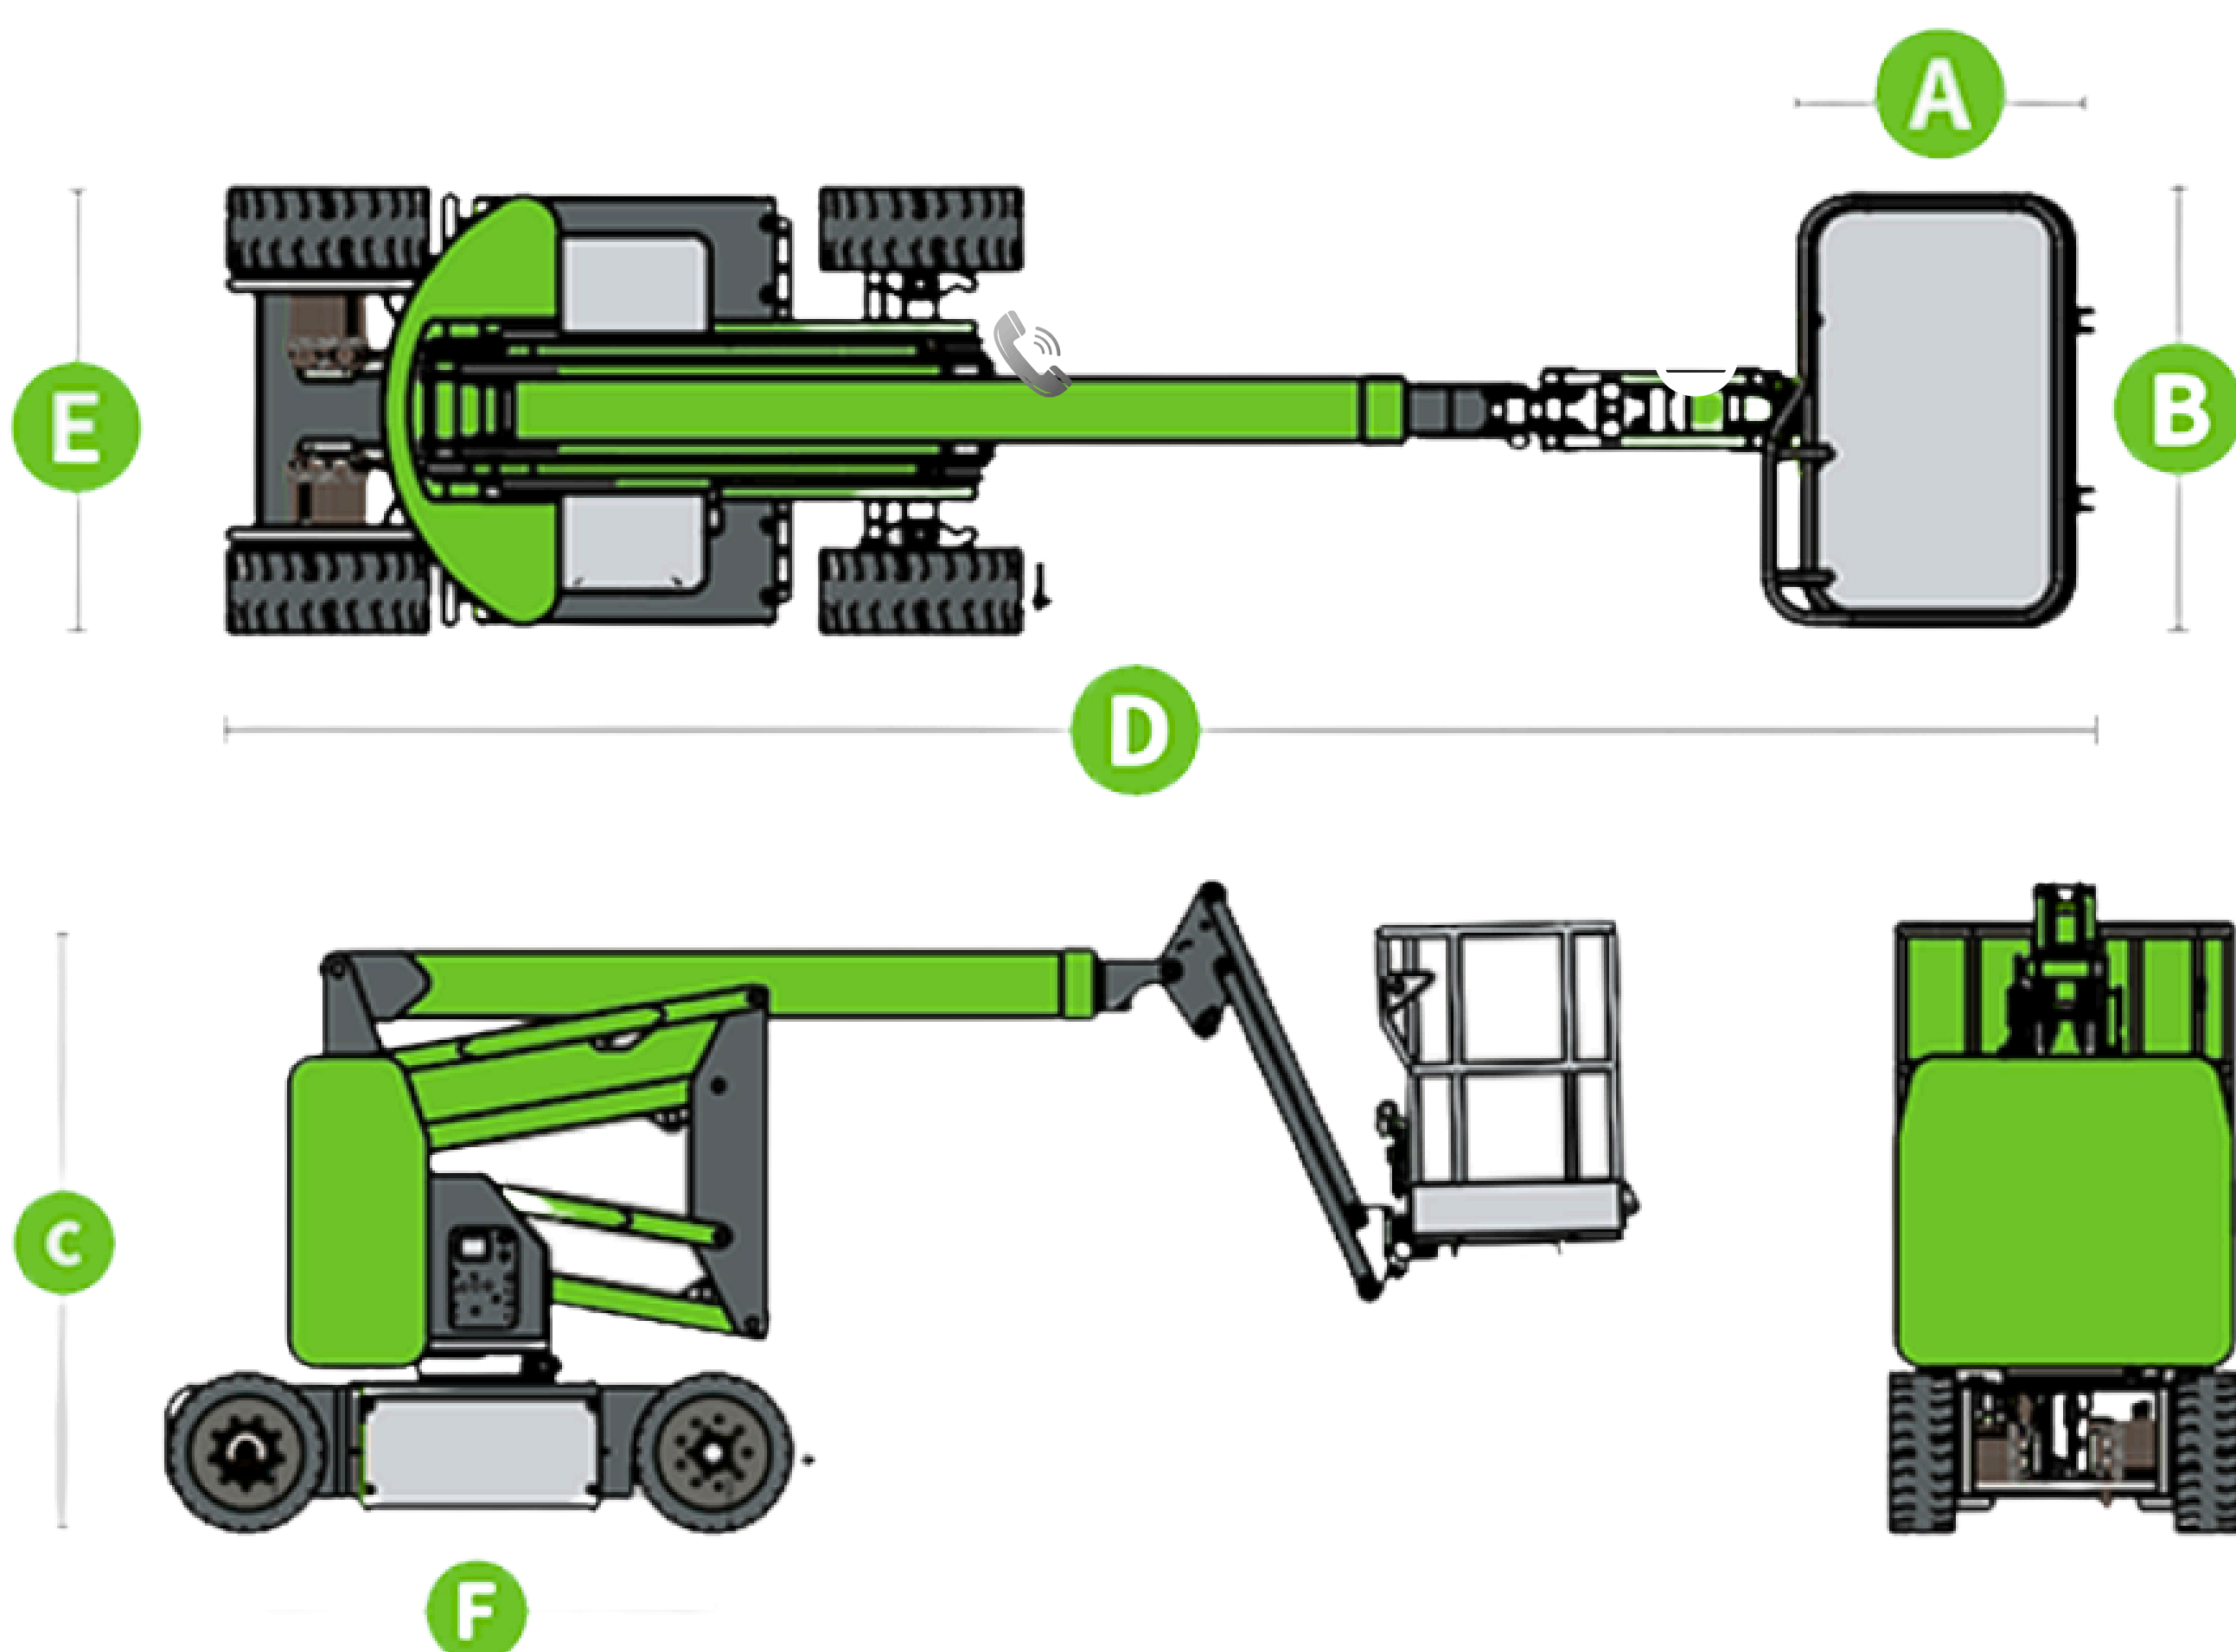

Especificaciones	
Altura Máxima de Trabajo	14.2m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	12.2m
Altura de Articulación	6.2m
Alcance Horizontal	6.5m
Dimensiones de la Canasta (Largo × Ancho)	1.2m × 0.7m
Longitud – Replegada	5.6m
Ancho Total	1.5m
Altura – Replegada	2.0m
Distancia entre Ejes	2m
Altura Libre al Suelo	0.25m
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	230 Kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de la Canasta	± 80°
Rotación de Tornamesa	355°
Velocidad de Traslado – Replegado	5.0 Km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	30%
Ángulo Máximo de Trabajo	3°
Radio de Giro (externo)	2.8 m
Tracción y Dirección	2×2
Peso	4320 Kg
Llanta	250-15
Potencia	
Batería	48V / 300Ah
Cargador	48V / 35A
Tanque Hidráulico	20 L
Motores de Propulsión	Tracción Eléctrica
Descenso de Emergencia	24V

Características:

- Joysticks con control proporcional
- Sistema de nivelación automática
- Desplazamiento a máxima altura
- Llantas non marking
- Baterías libres de mantenimiento
- Alarma de inclinación con corte de elevación
- Alarma de descenso con baliza intermitente
- Alarma en todos los movimientos
- Sistema de frenado automático
- Rotación continua de la tornamesa de 355°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sistema de descenso de emergencia
- Cilindro con válvula de retención
- Botón de parada de emergencia
- Para uso interior y exterior