



PyHLIFT

Brazo Articulado Eléctrico 12m - REF: A12E


Versión J

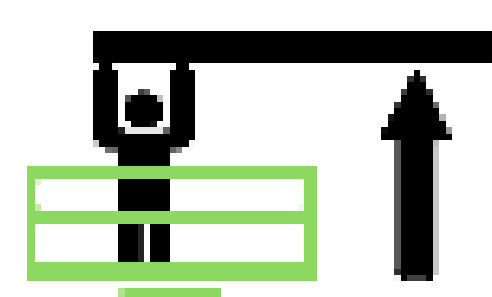


12.5m

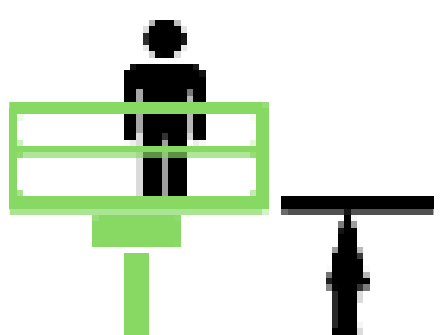


10.5m

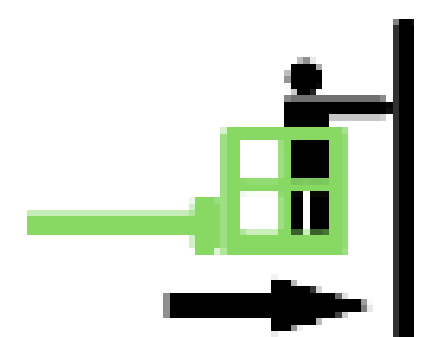


7.15m

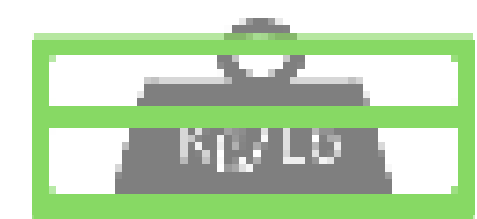

200 Kg

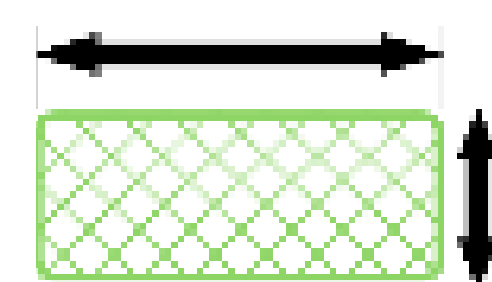


(A) 0.7m x (B) 1.2m

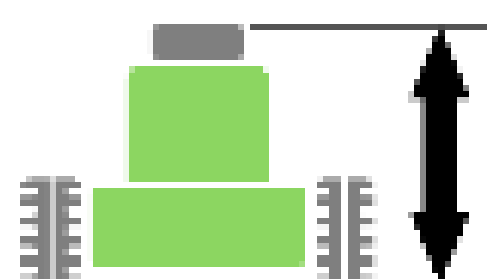

(C) 2.0m



Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

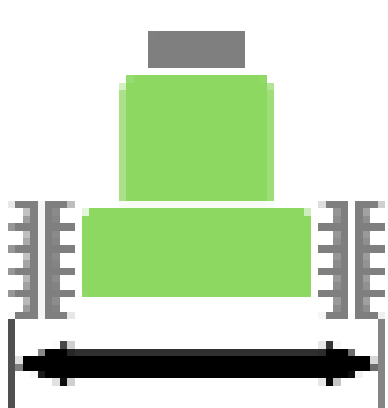


(E) 1.50m



(D) 5.6m



5.0 Km/h




3.23m




35%



5000 Kg

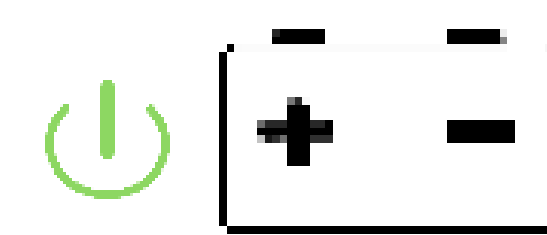

ELÉCTRICO

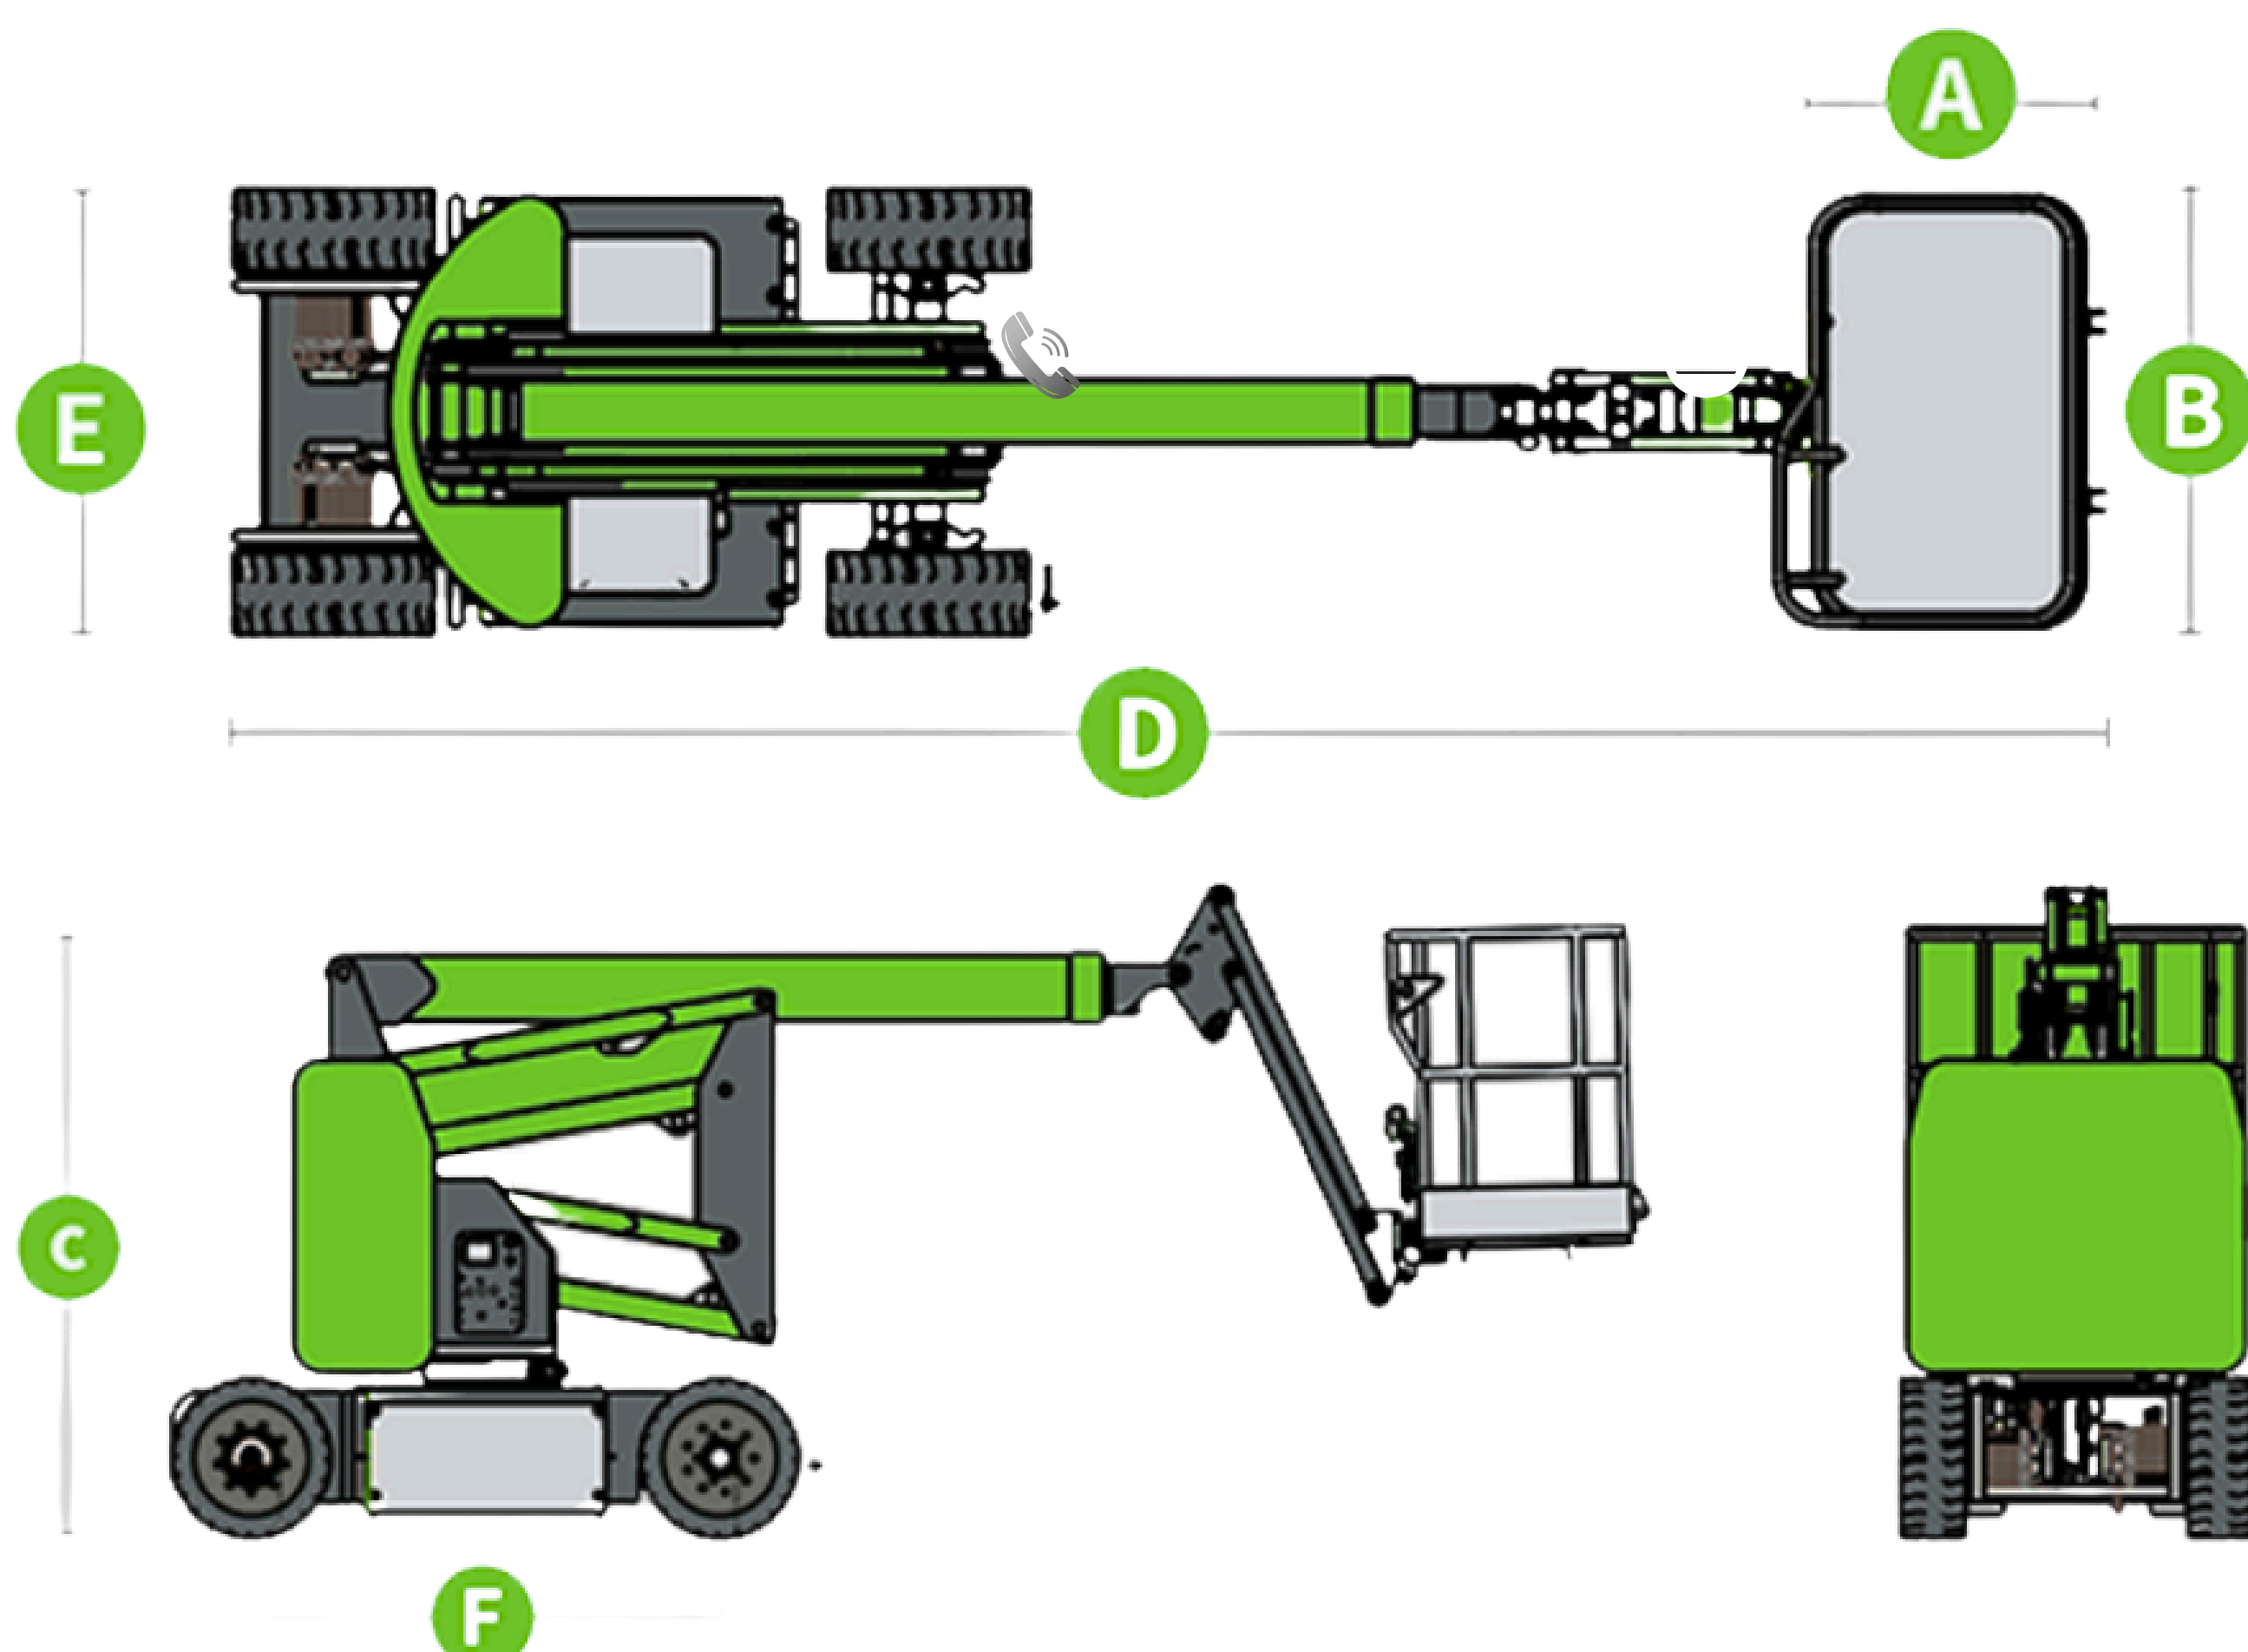

Especificaciones	
Altura Máxima de Trabajo	12.5m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	10.5m
Altura de Articulación	4.65m
Alcance Horizontal	7.15m
Dimensiones de la Canasta (Largo × Ancho)	1.2m × 0.7m
Longitud – Replegada	5.6m
Ancho Total	1.50m
Altura – Replegada	2.0m
Distancia entre Ejes	1.95m
Altura Libre al Suelo	0.14m
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	200 Kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de la Canasta	± 80°
Rotación de Tornamesa	355°
Velocidad de Traslado – Replegado	5.0 Km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	35%
Ángulo Máximo de Trabajo	3°
Radio de Giro (externo)	3.23 m
Tracción y Dirección	2×2
Peso	5000 Kg
Tamaño de llanta	22×7×17
Potencia	
Batería	48V / 300Ah
Cargador	48V / 35A
Tanque Hidráulico	20 L
Motores de Propulsión	Tracción Eléctrica
Descenso de Emergencia	24V

Características:

- Joysticks con control proporcional
- Sistema de nivelación automática
- Desplazamiento a máxima altura
- Llantas non marking
- Baterías libres de mantenimiento
- Alarma de inclinación con corte de elevación
- Alarma de descenso con baliza intermitente
- Alarma en todos los movimientos
- Sistema de frenado automático
- Rotación continua de la tornamesa de 355°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sistema de descenso de emergencia
- Cilindro con válvula de retención
- Botón de parada de emergencia
- Para uso interior y exterior