



PyHLIFT


Brazo Articulado Diesel 26.2m - REF: 26AD

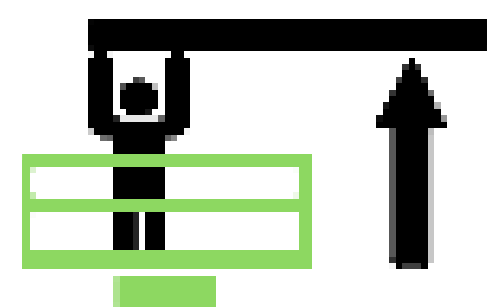


26.2 m

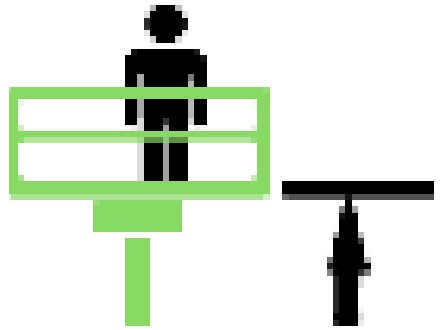


24.2m

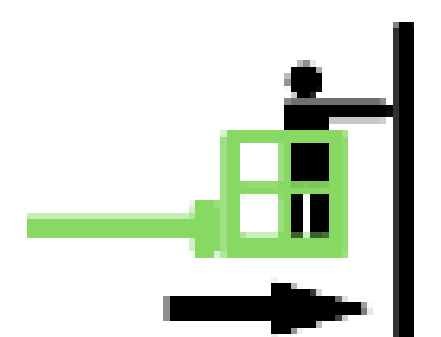


15.4m

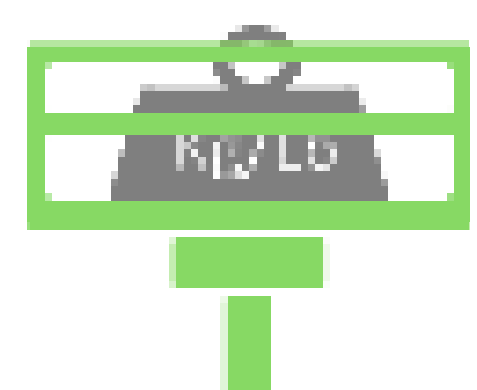


230kg

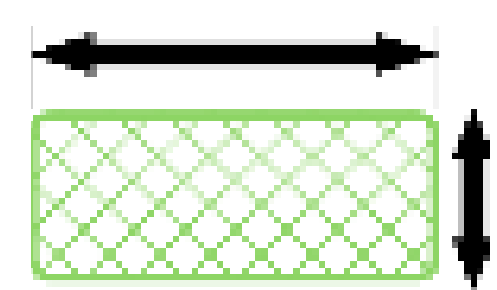


(A) 2.44 x 0.91m

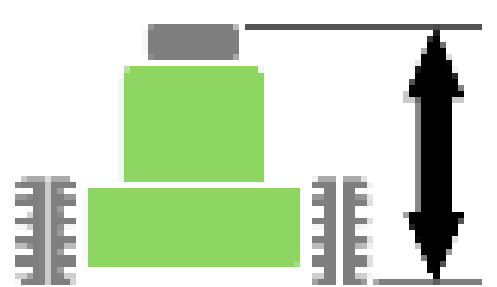

(C) 3.22m

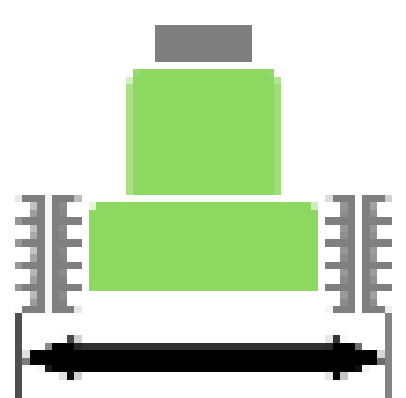


(E) 2.48m

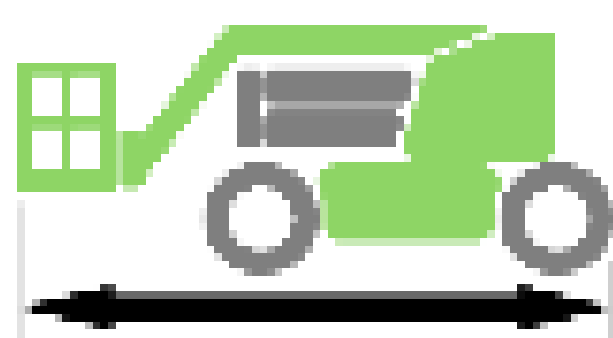

(D) 10.65m



4.2km/h




5.85m



45%





16300kg

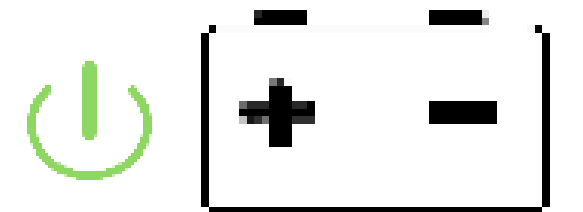

Diesel



Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

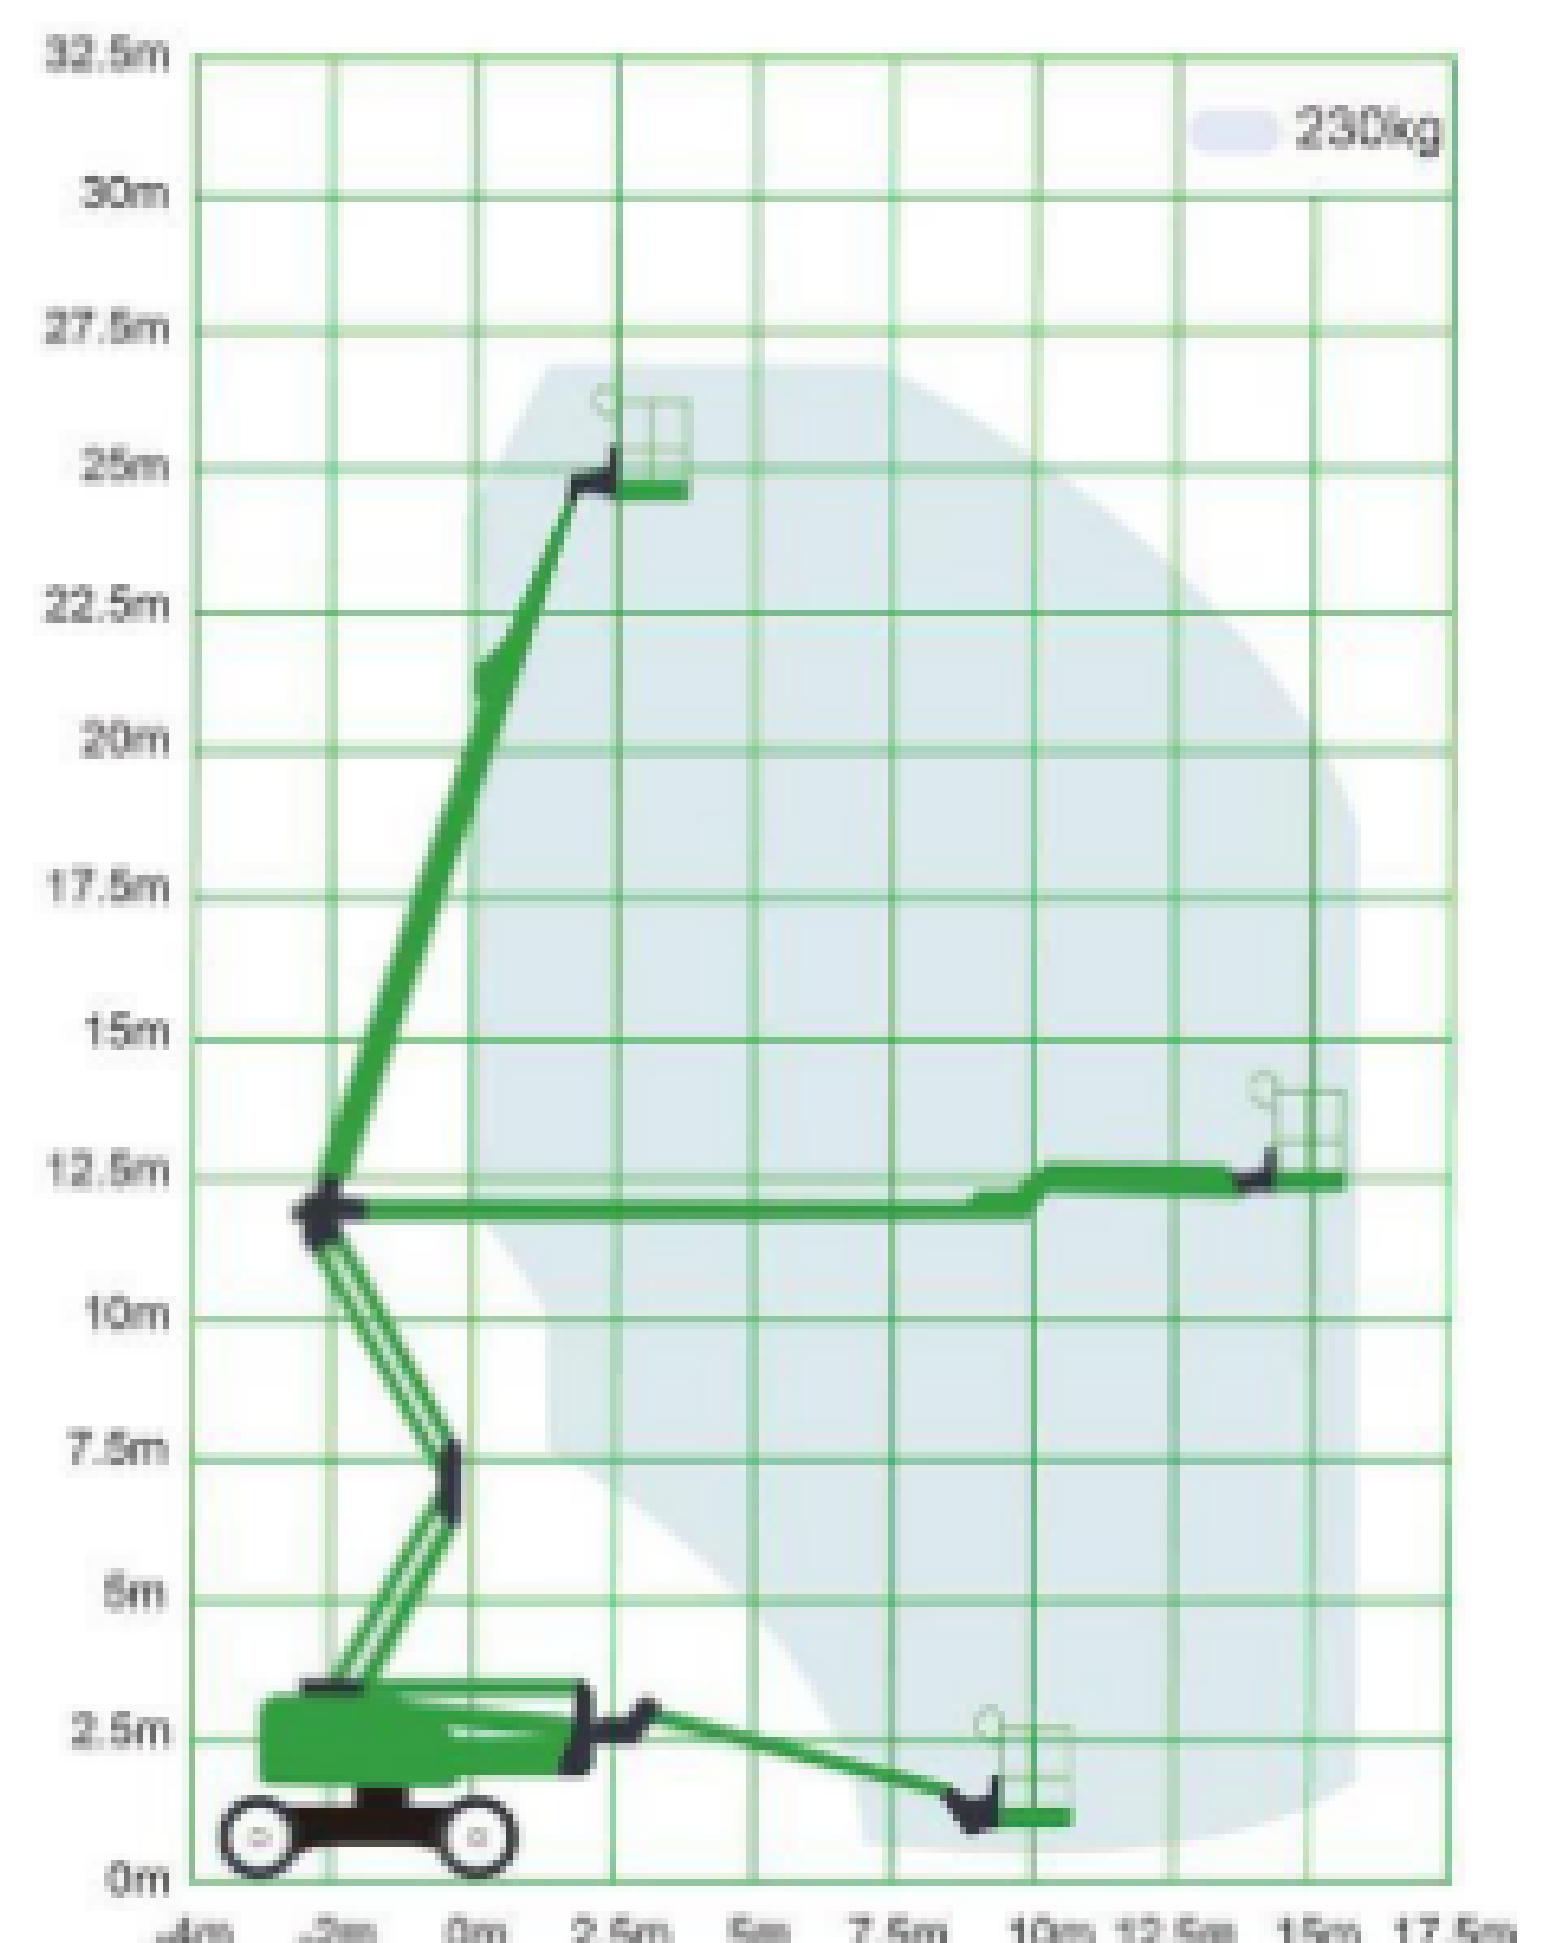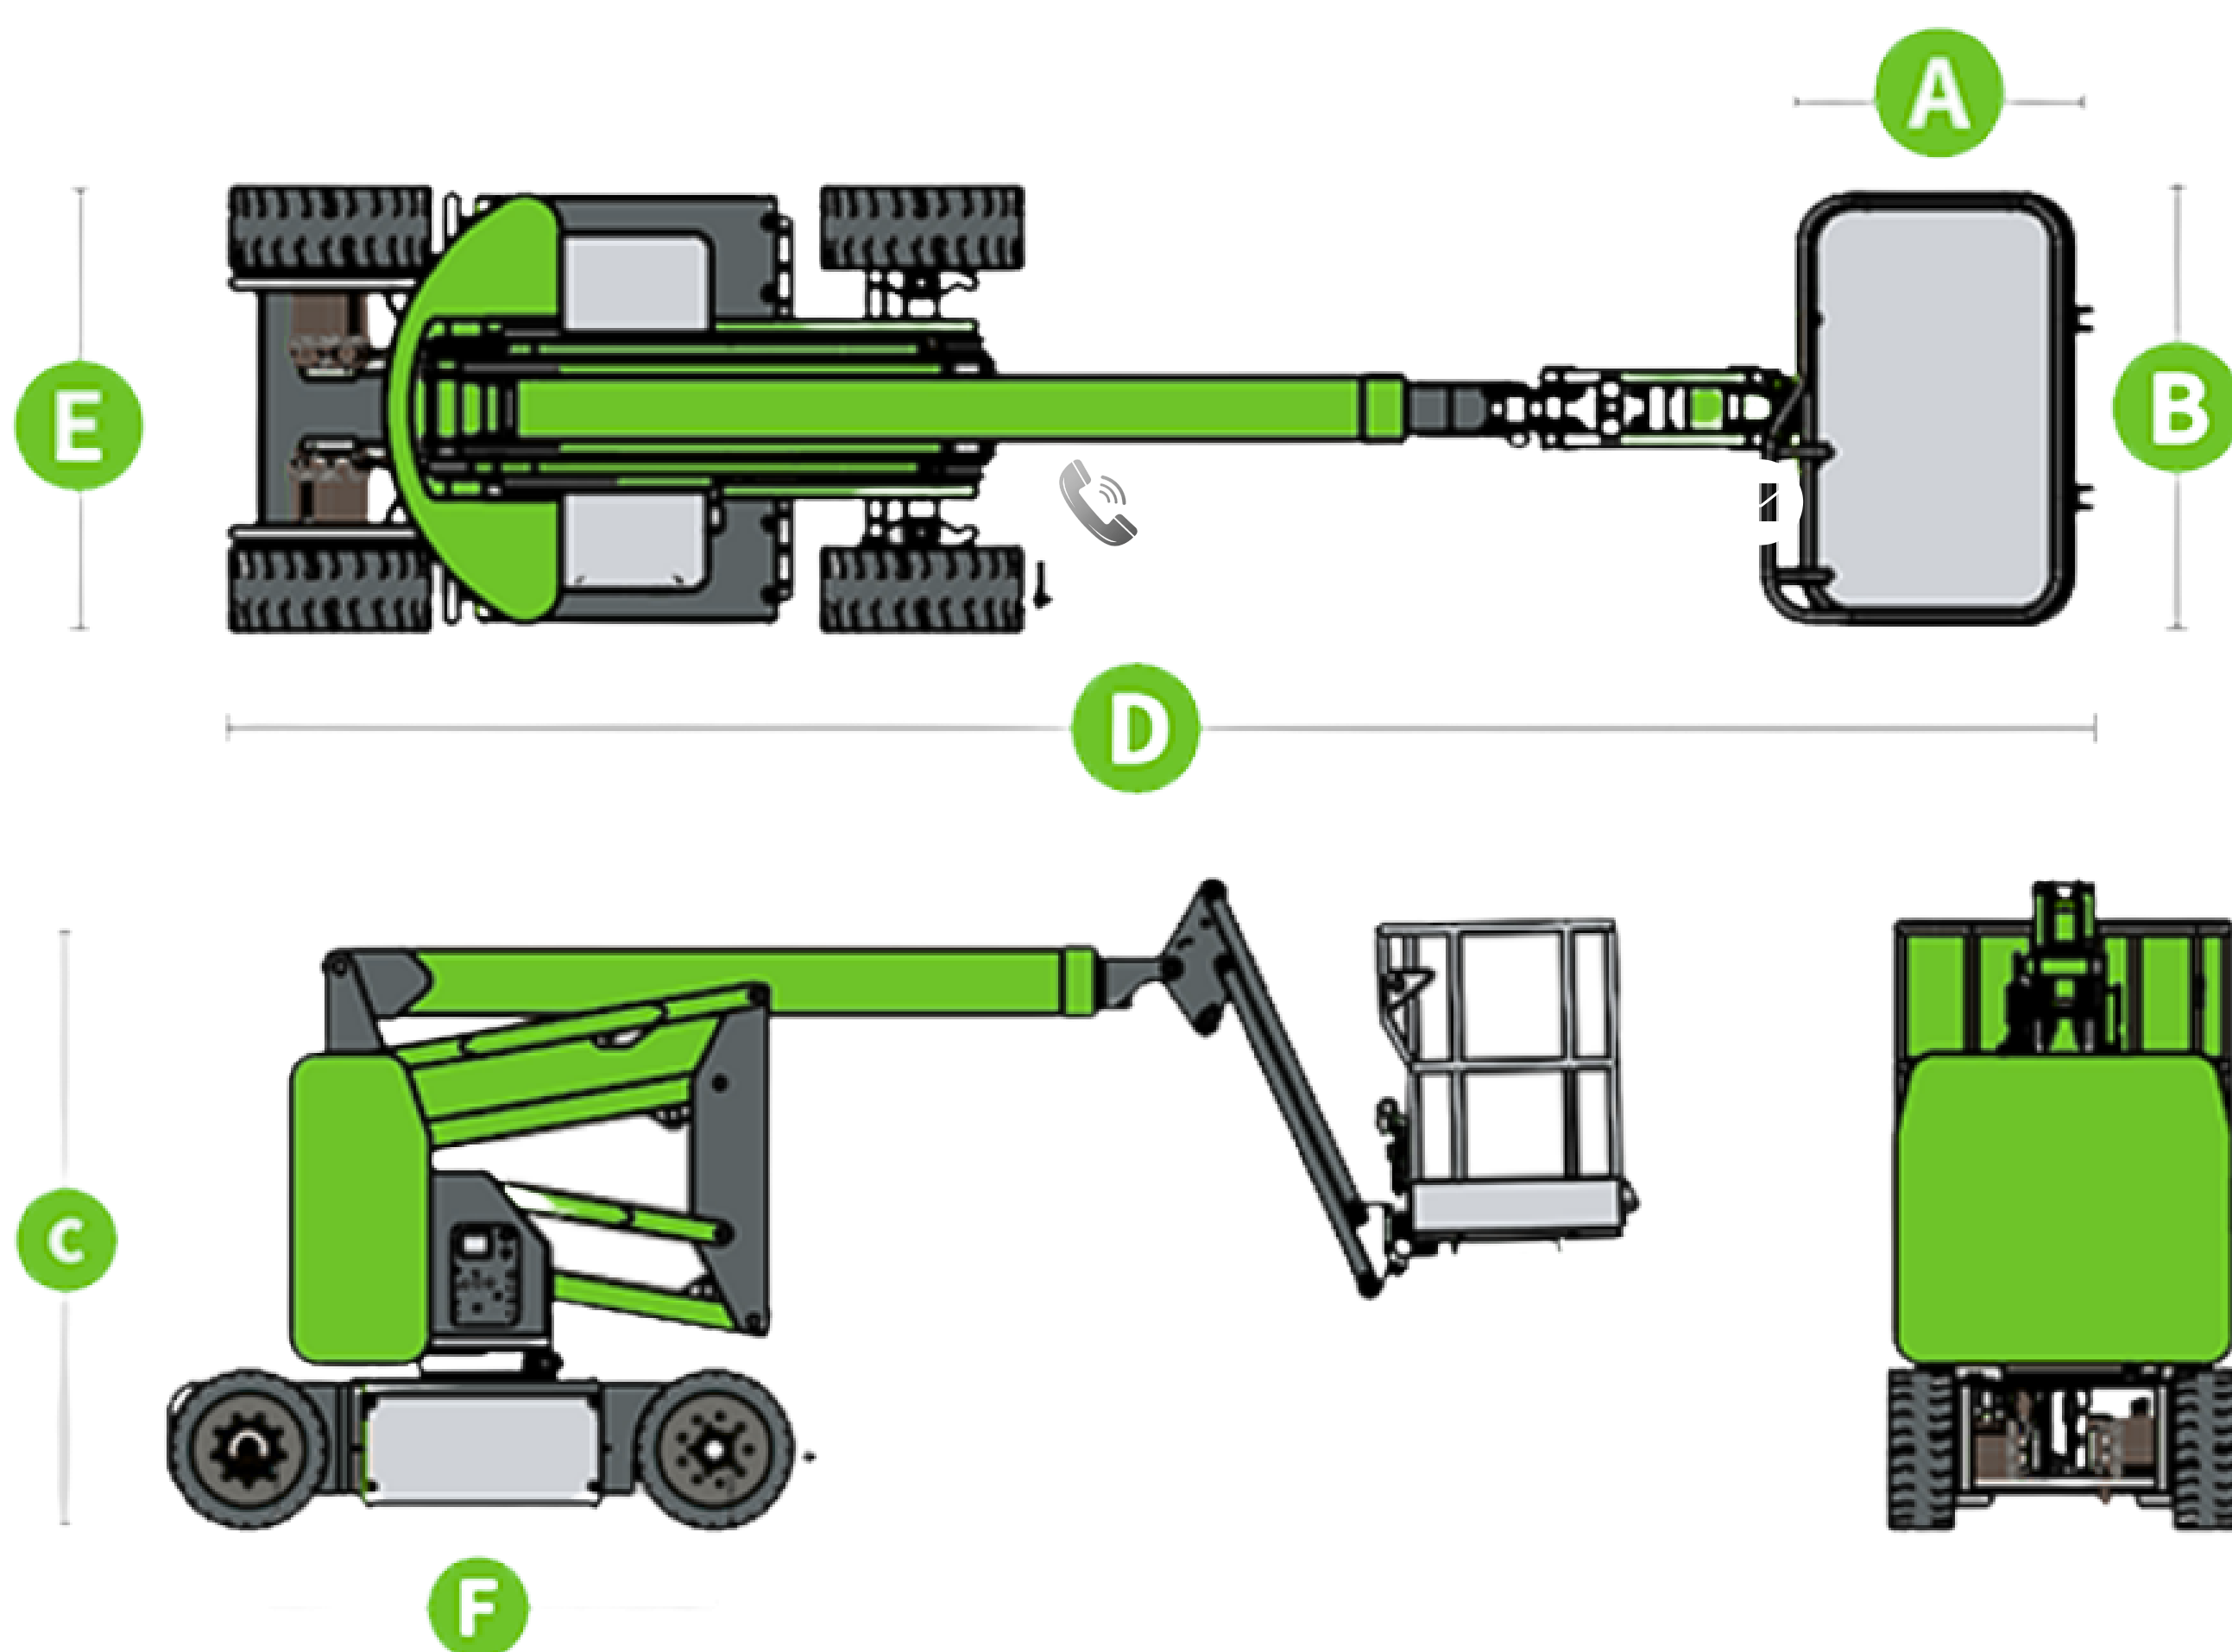

Especificaciones	
Altura Máxima de Trabajo	26.2m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	24.2m
Altura de Articulación	10.2m
Alcance Horizontal	15.4m
Dimensiones de la Plataforma (Largo × Ancho)	2.44× 0.91m
Longitud – Replegada	10.65m
Ancho Total	2.48m
Altura – Replegada	2.85 m
Distancia entre Ejes	3m
Altura Libre al Suelo	0.4 m
Peso	16300kg
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	230 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de Plataforma	160°
Rotación del plato giratorio	360° Continuo
Nivelación de plataforma	Nivalación Automática
Velocidad de Traslado – Replegado	4.2km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	45%
Radio de Giro (Interno)	2.66m
Radio de Giro (externo)	5.85m
Tracción y Dirección	4X2
Llanta	36x14-20
Potencia	
Motor	CUMMINS
Potencia	43 kw / 2200 rpm
Volumen del tanque de combustible	151 L
Voltaje de control	12V