



PyHLIFT


Brazo Articulado Diesel 28m - REF: 28AD

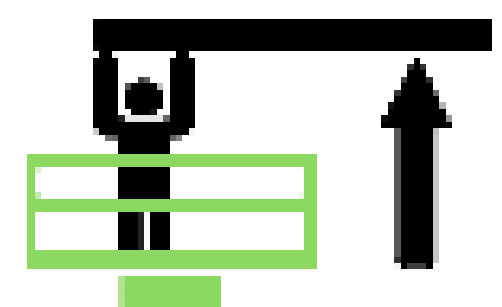


28m

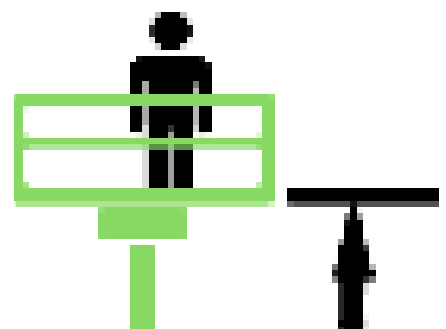


26m

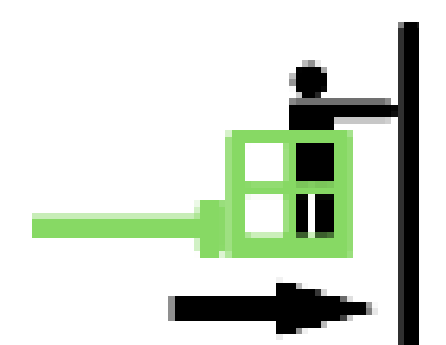


17.28m

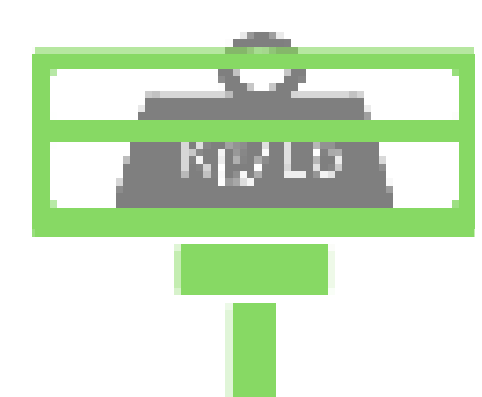


230kg

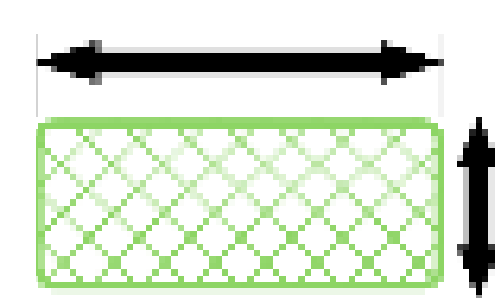

(A) 2.44 x 0.91m

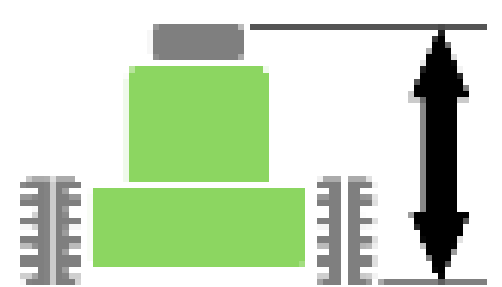

(C) 2.97m

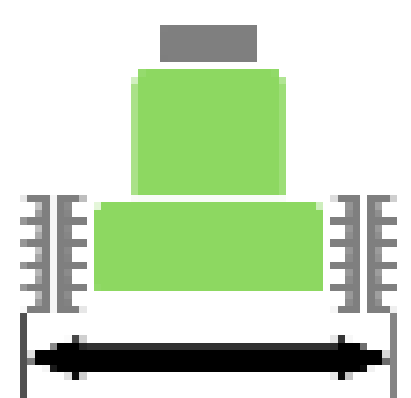


(E) 2.58m




(D) 11.7m



4.2km/h




5.2m

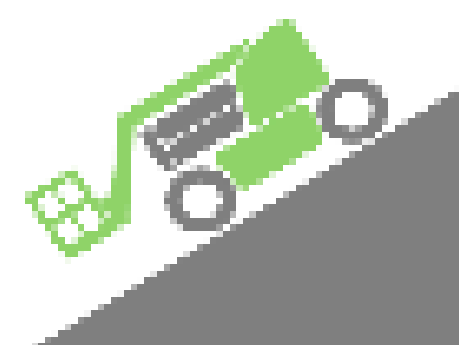

40%






17000kg

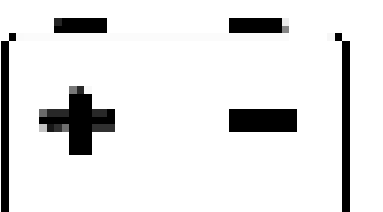

Diesel



Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

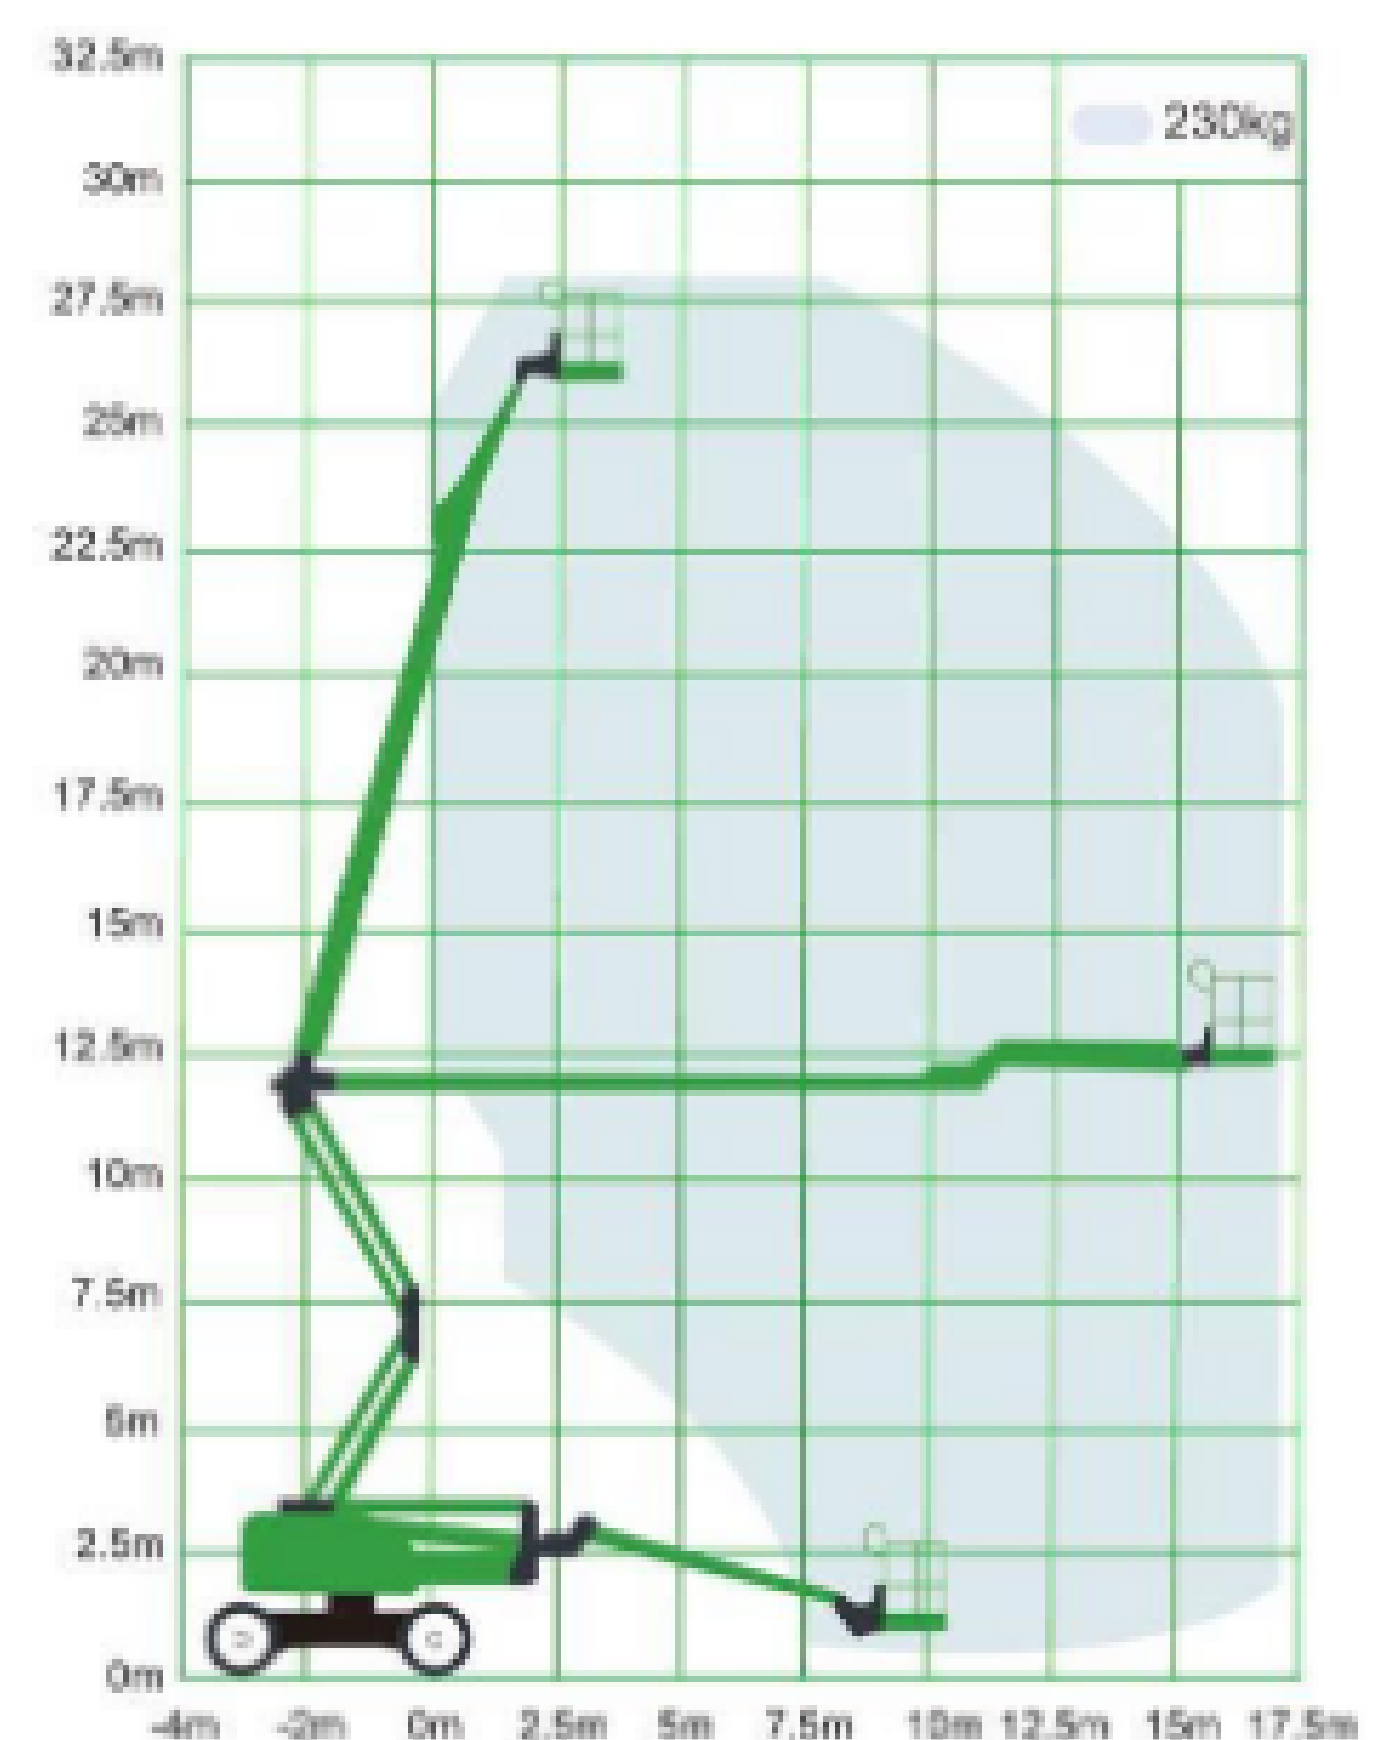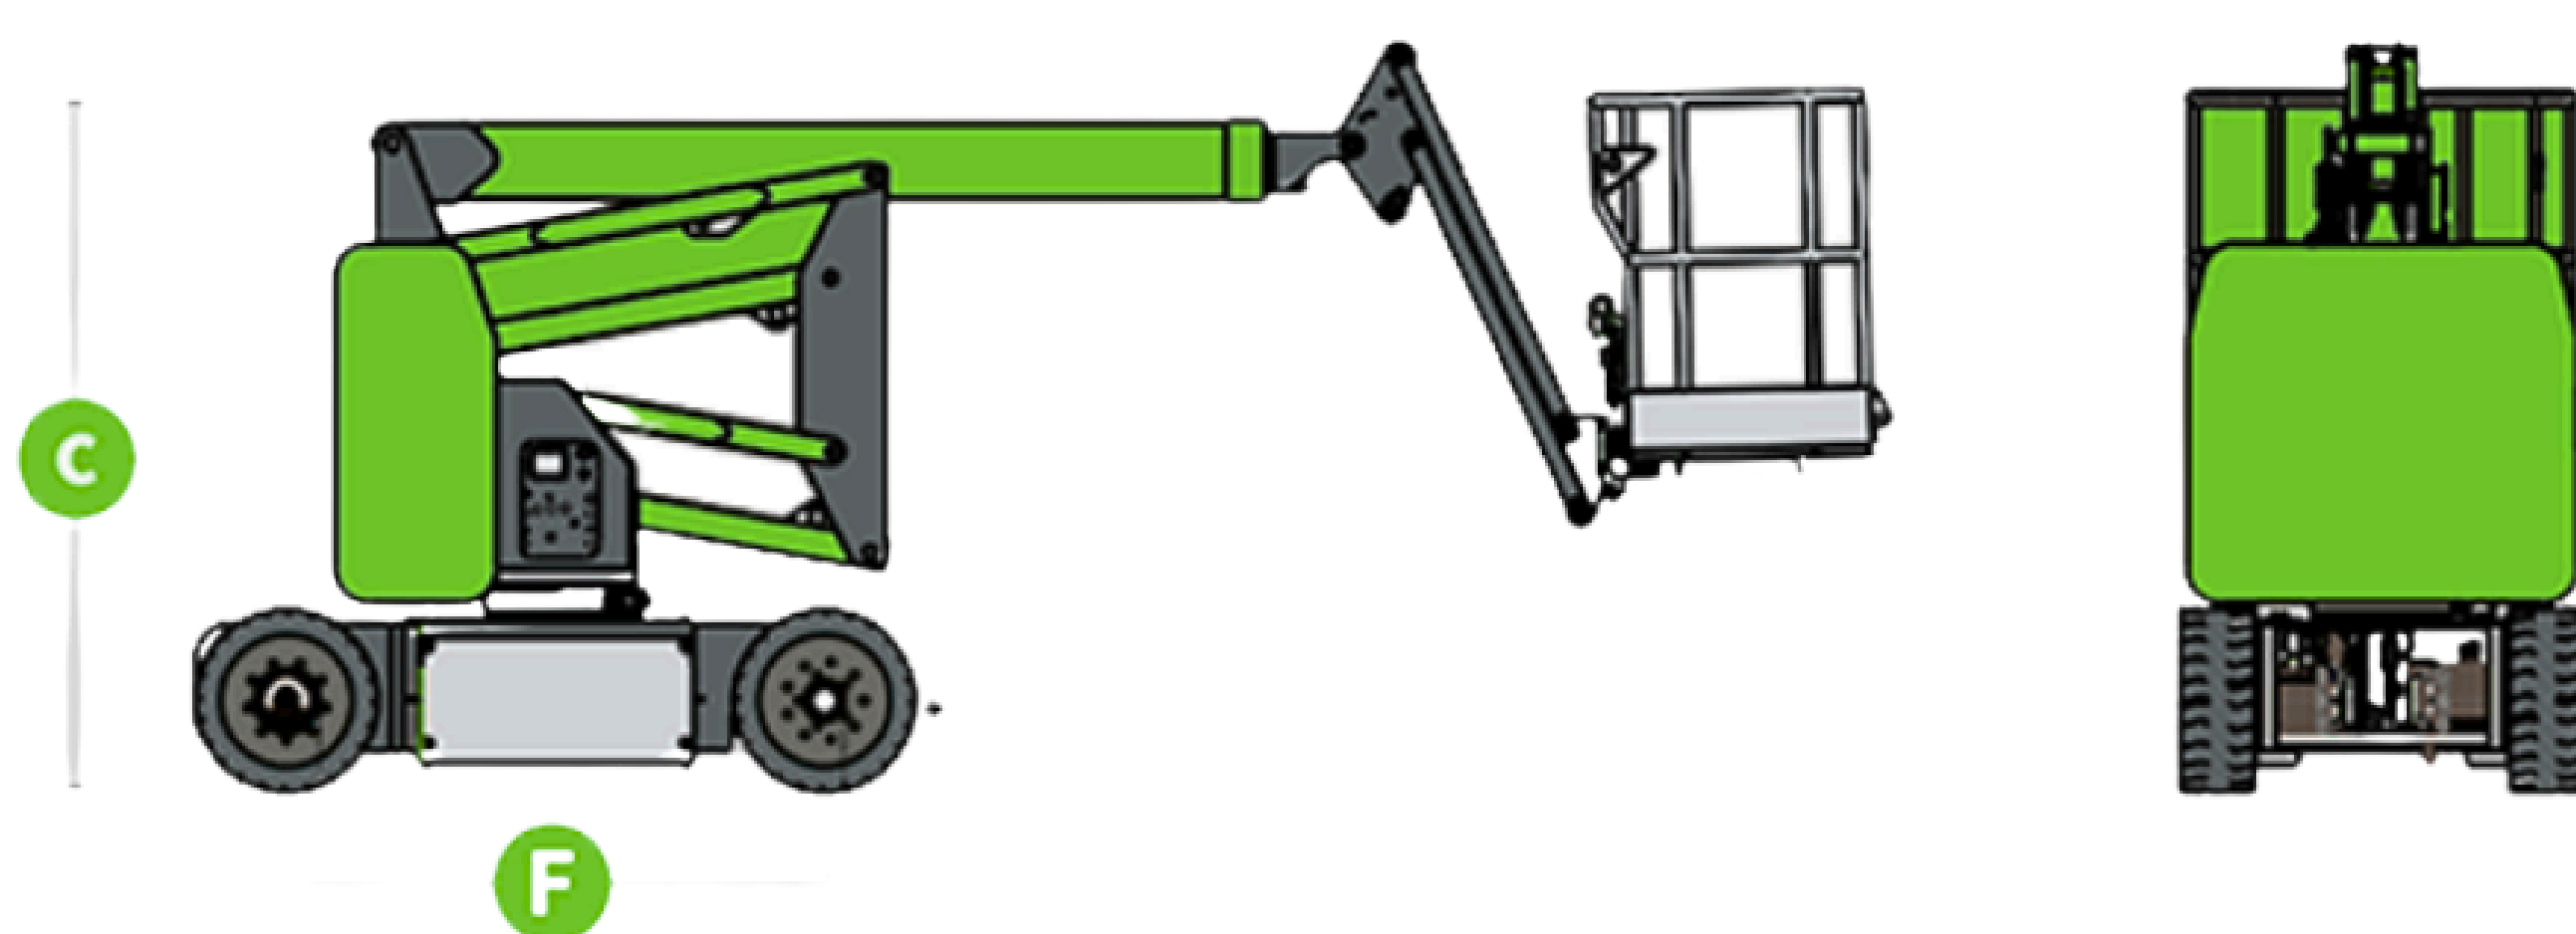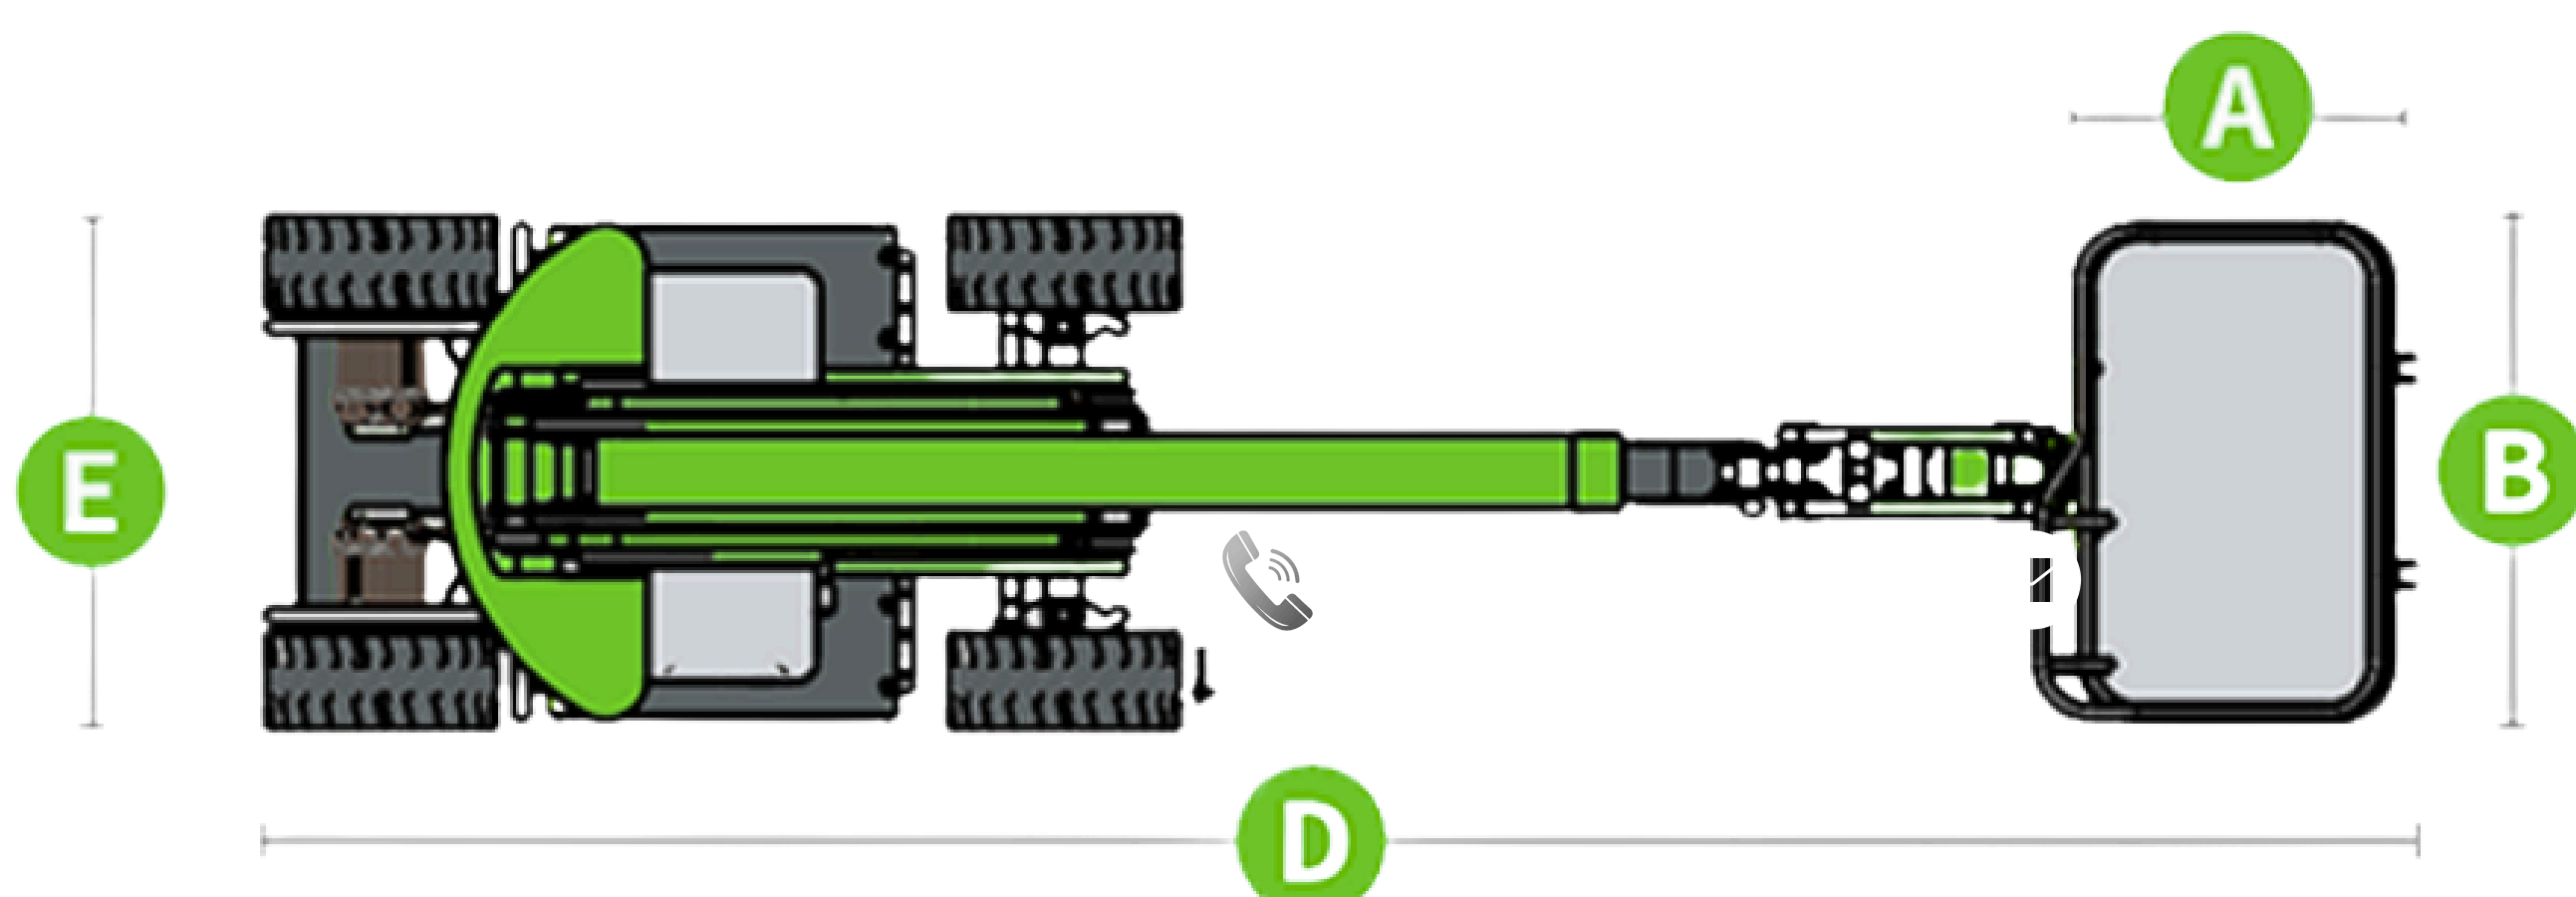

Especificaciones	
Altura Máxima de Trabajo	28m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	26m
Altura de Articulación	10.2m
Alcance Horizontal	17.28m
Dimensiones de la Plataforma (Largo × Ancho)	2.44× 0.91m
Longitud – Replegada	11.7m
Ancho Total	2.58m
Altura – Replegada	2.97 m
Distancia entre Ejes	3m
Altura Libre al Suelo	0.43 m
Peso	17000kg
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	230 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de Plataforma	160°
Rotación del plato giratorio	360° Continuo
Nivelación de plataforma	Nivalación Automática
Velocidad de Traslado – Replegado	4.2km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	40%
Radio de Giro (Interno)	2.66m
Radio de Giro (externo)	5.2m
Tracción y Dirección	4X2
Llanta	385x65-22.5
Potencia	
Motor	CUMMINS
Potencia	54 kw /2400 rpm
Volumen del tanque de combustible	151 L
Voltaje de control	12V