



PyHLIFT


Brazos tipo Spider 19.3m - REF: SO19E

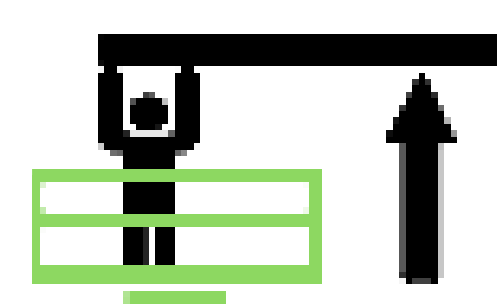


19.3m

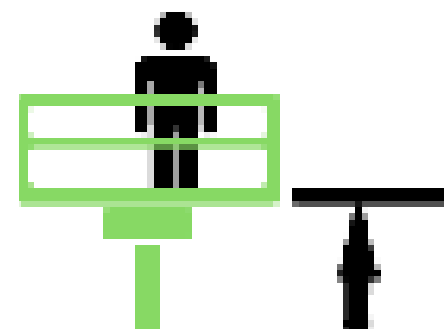


17.3m

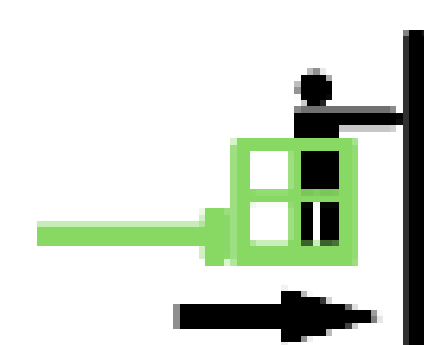


8.6m

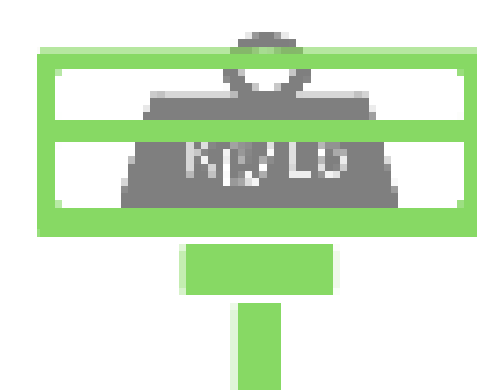


200kg

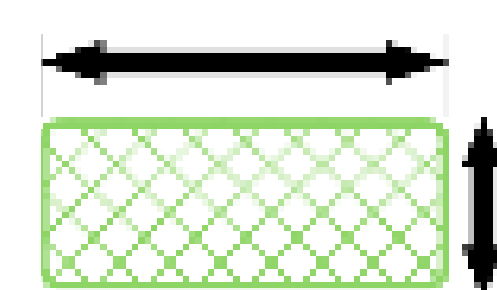

1.1m x 0.7m

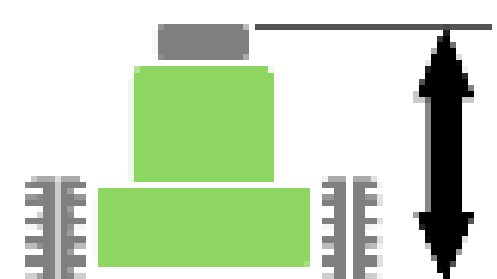

(C) 2.0m

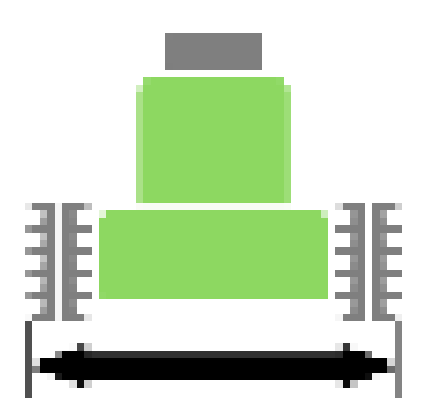


(B) 0.85m




(A) 5.7m



3km/h

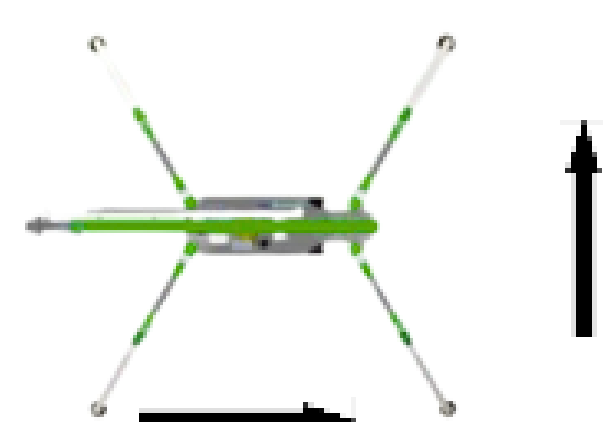

(D) 4.3m



(E) 4m



25%






2460kg



ELECTRICO

Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

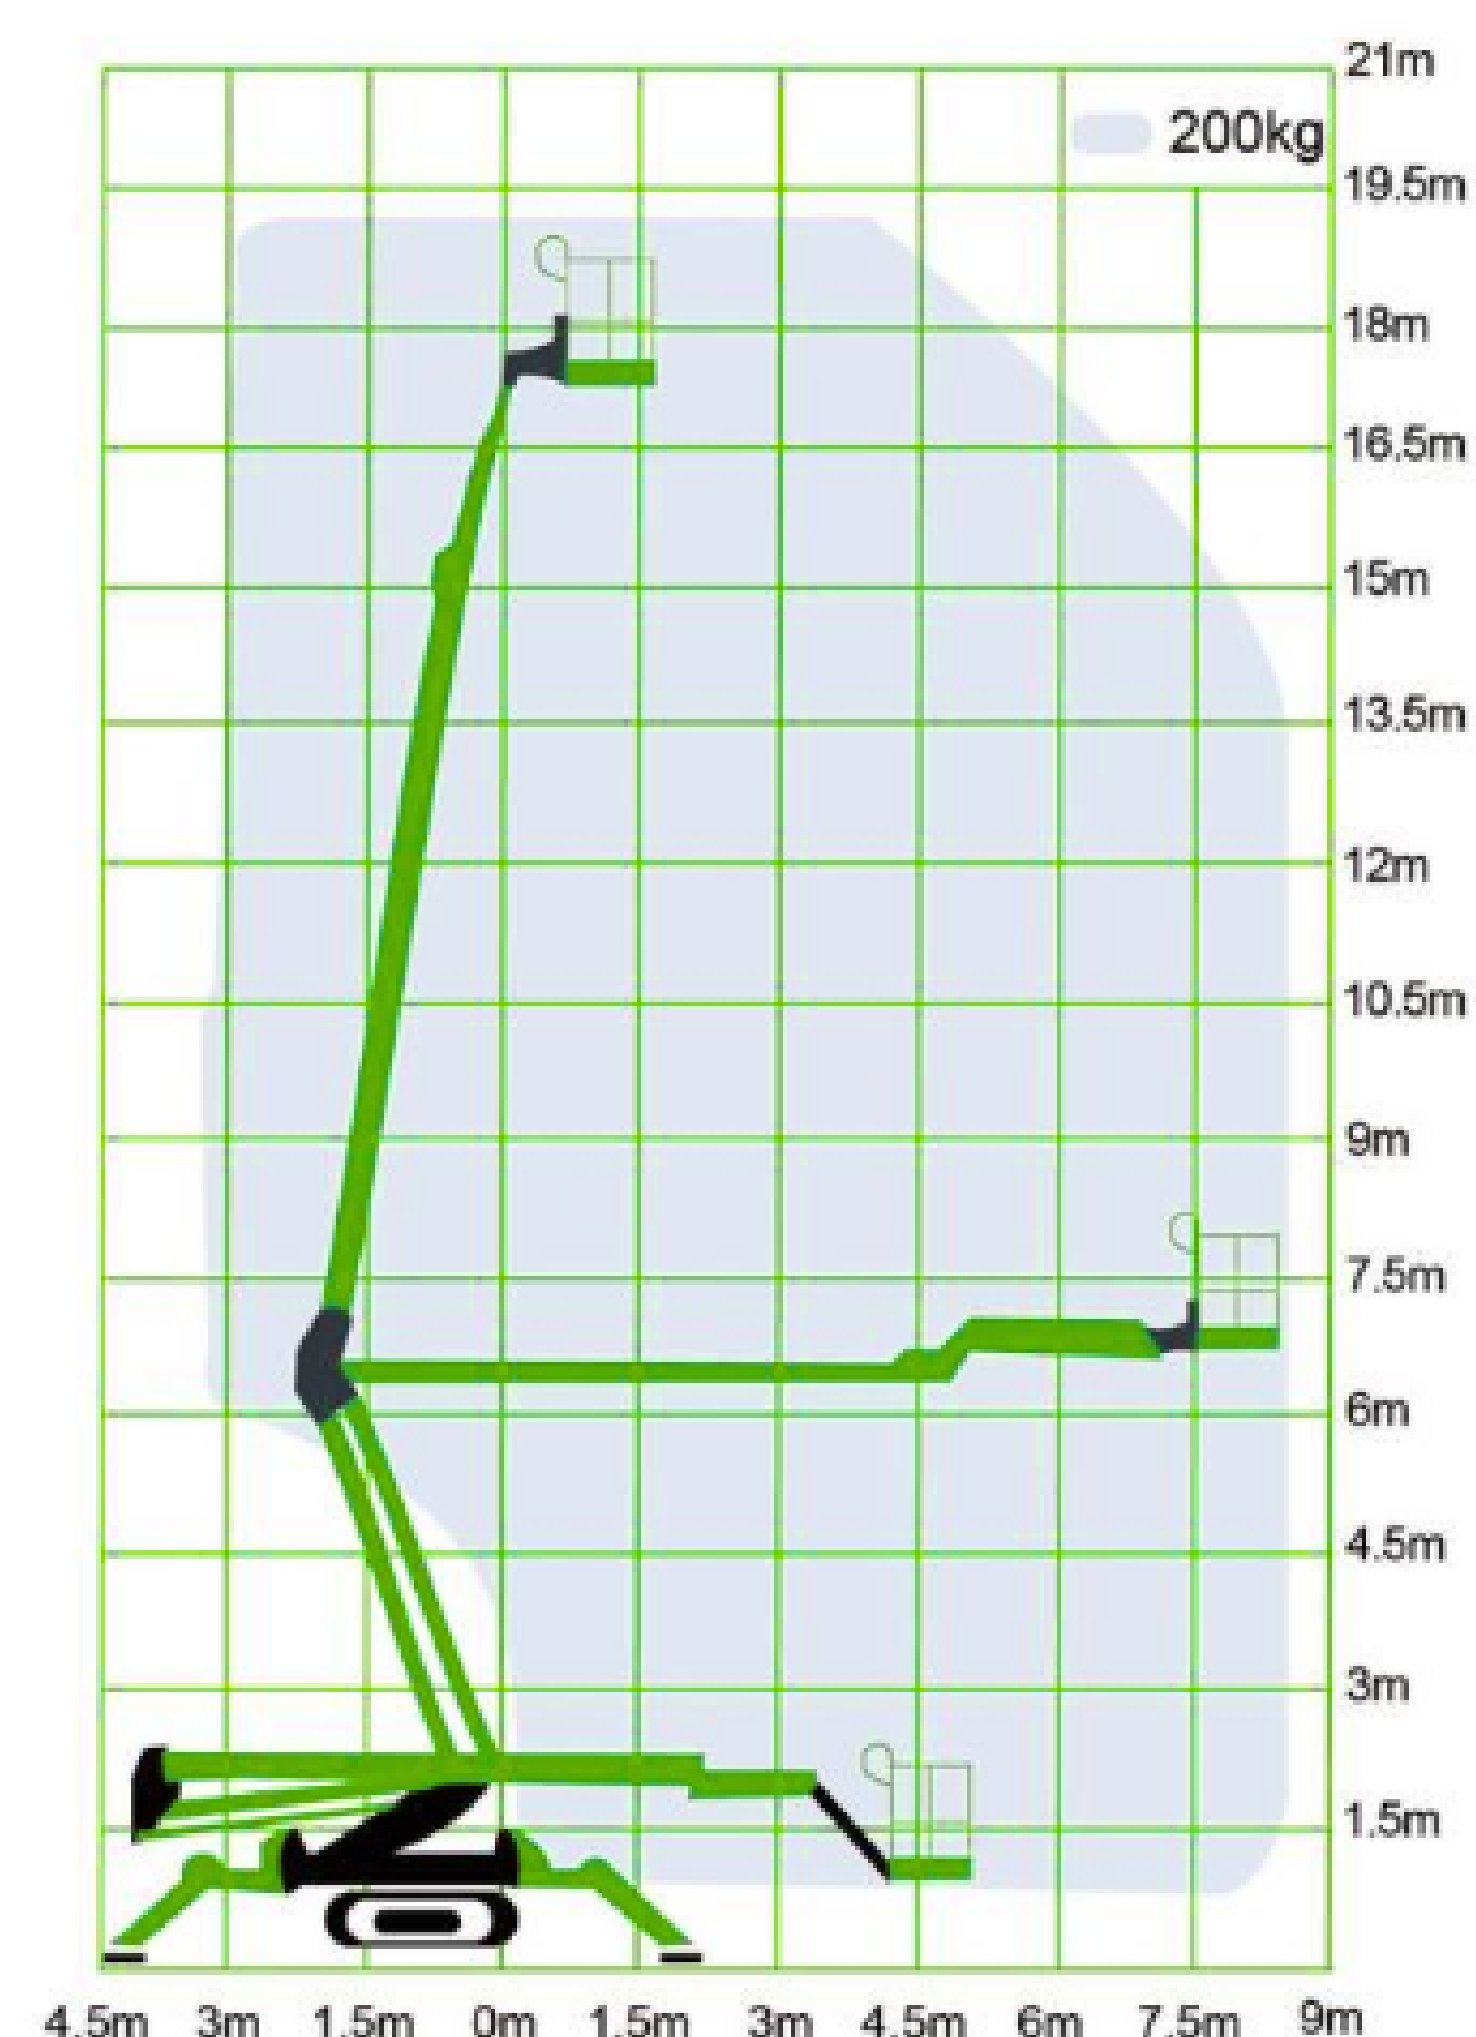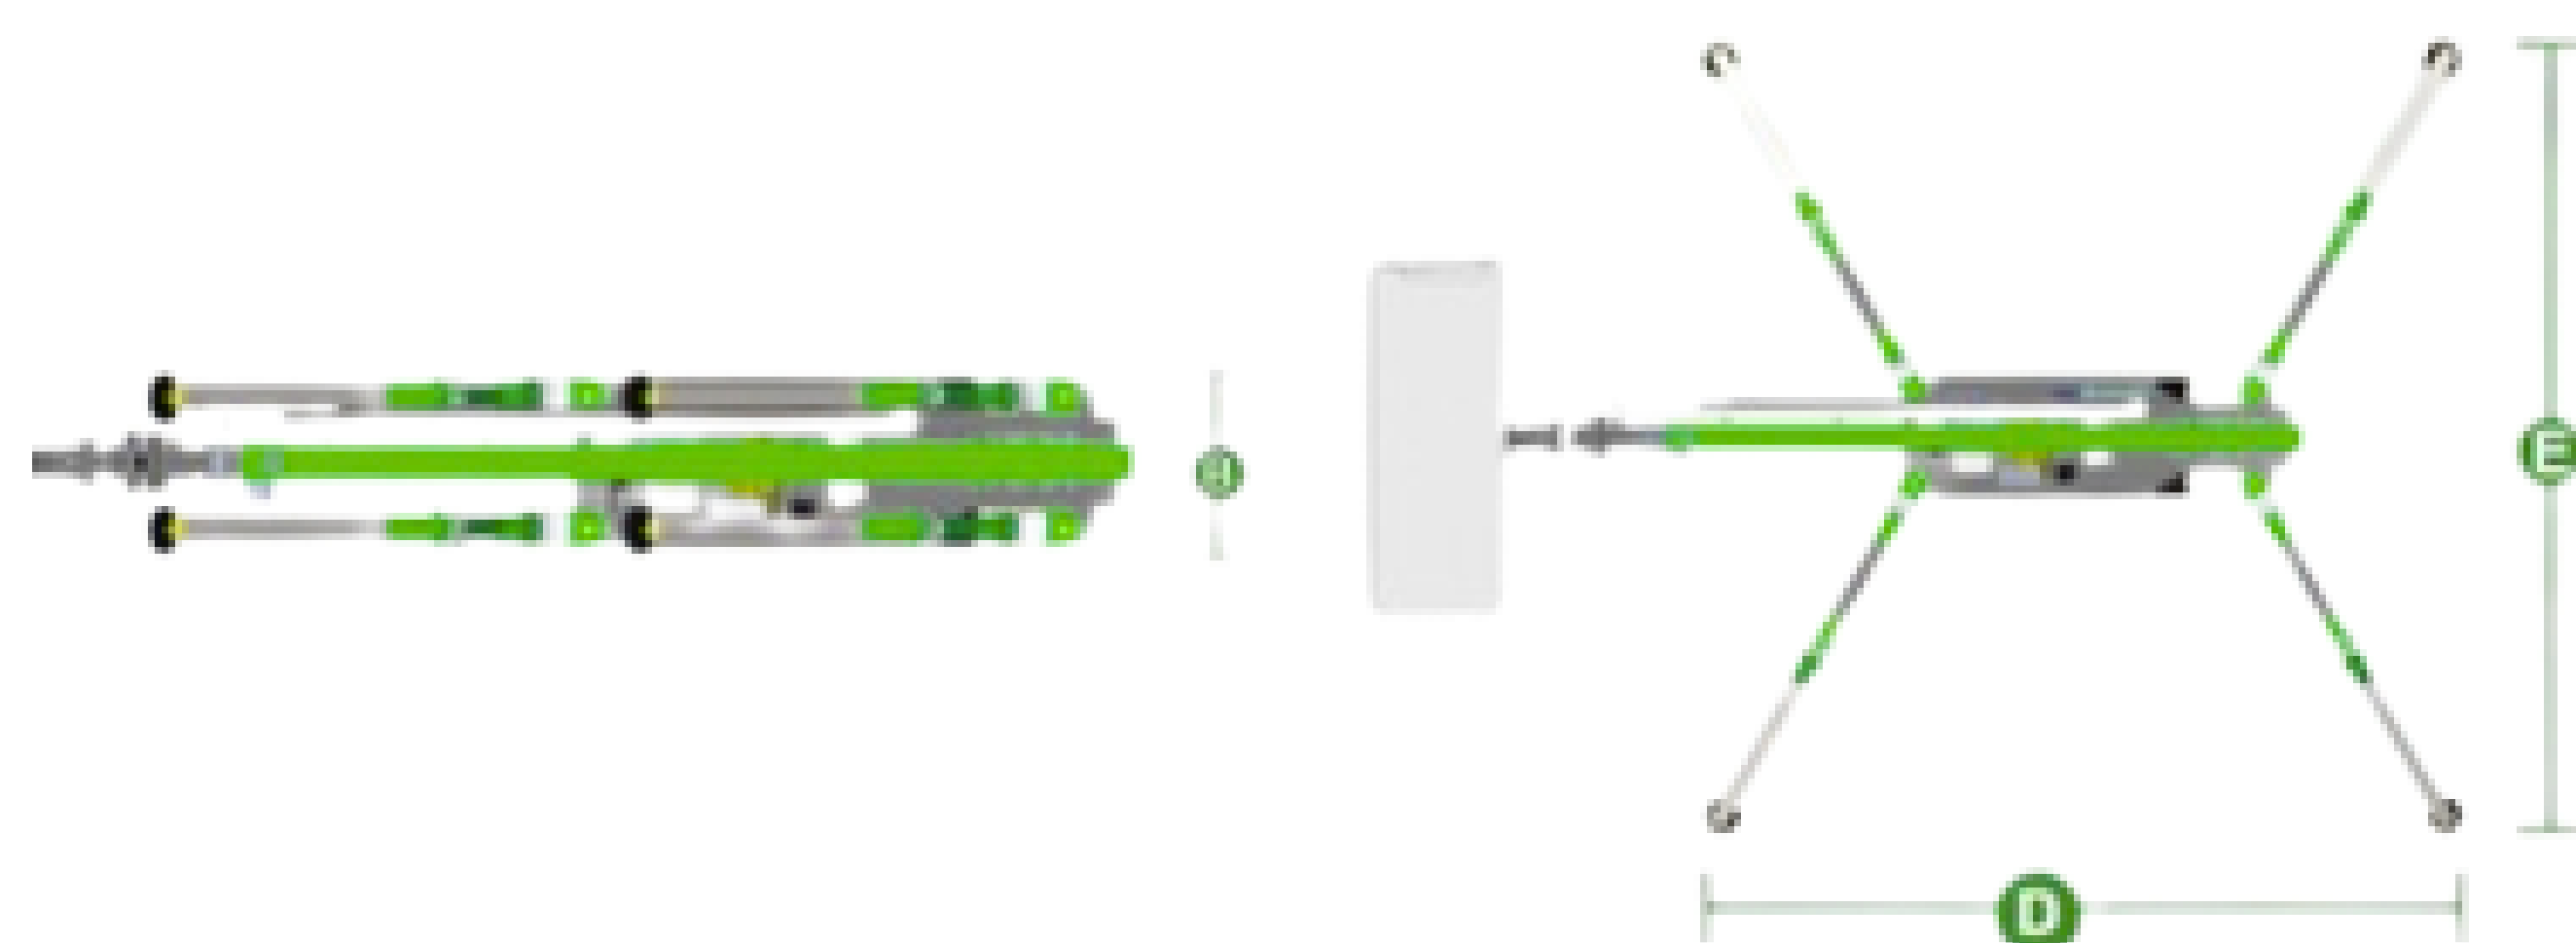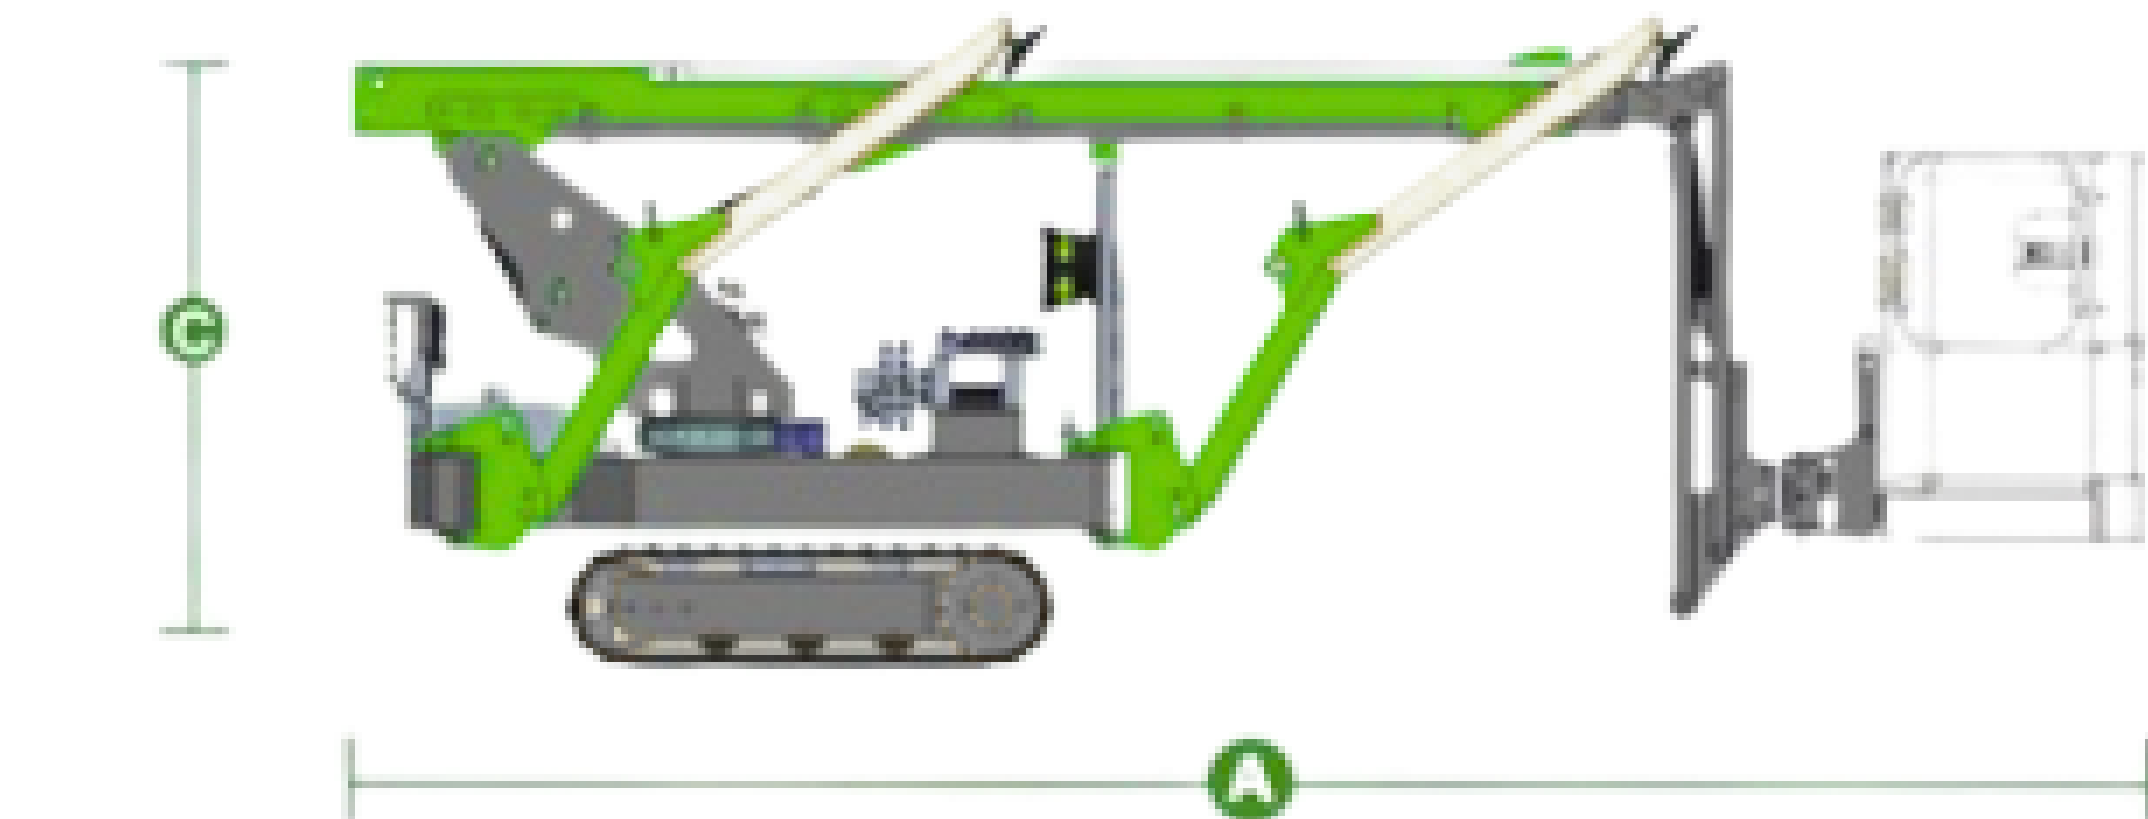

Especificaciones	
Altura Máx. de Trabajo	19.3m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	17.3m
Alcance Horizontal	8.6m
Dimensiones de la Canasta (Largo × Ancho)	1.1 x 0.7 m
Longitud – Replegada	5.7m
Ancho Total	0.85m
Altura – Replegada	2.0m
Longitud máxima de estabilización	4.3m
Ancho Máximo Estabilización	4m
Rotación de la Plataforma	±80°-
Rotación de la Torreta	355°
Peso	2460kg
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	200 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2
Velocidad de Traslado – Replegado	3km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	25%
Ángulo Máx. de Trabajo	10°
Potencia	
Batería LFP	48V / 300Ah
Voltaje de Control	24V
Cargador	48V / 35A
Tanque Hidráulico	20 L