



PyHLIFT


Brazo Articulado Diesel 20.2m - REF: 20AD

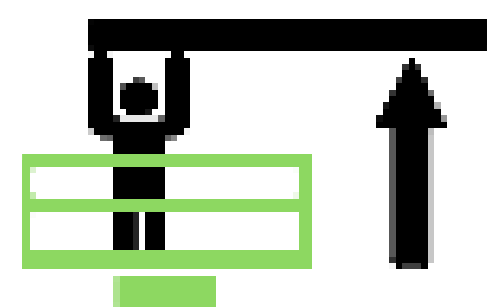


20.2m

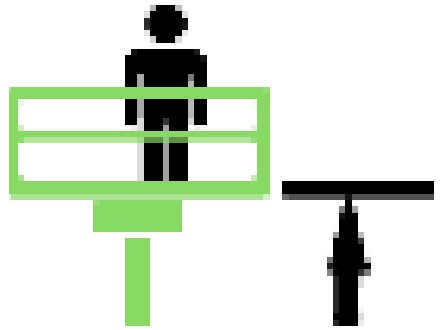


18.2m

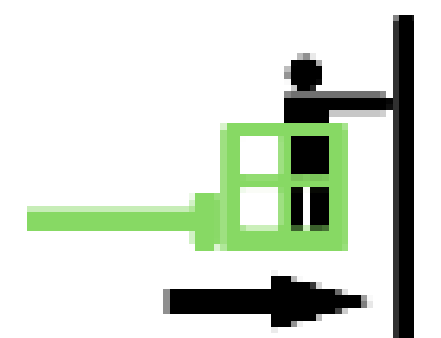


11.6m

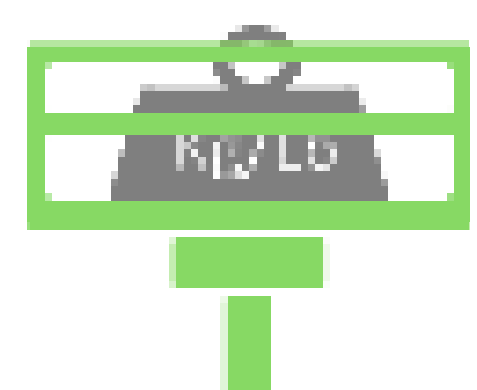


230kg

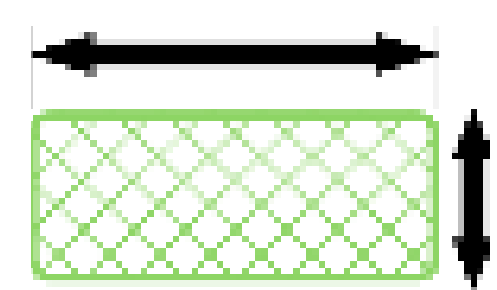

(A) 1.8 x 0.76m

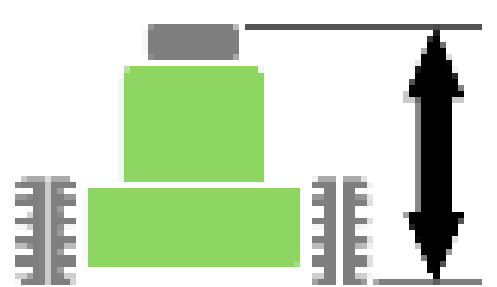

(C) 2.40m

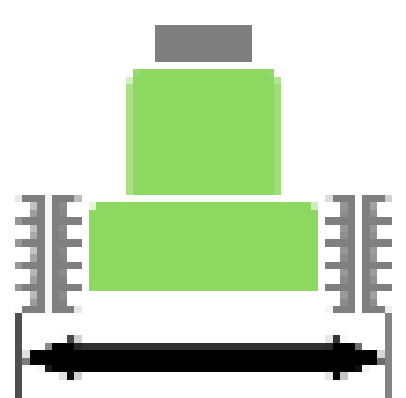


(E) 2.3m




(D) 8.50m



5.2 km/h




5.35m

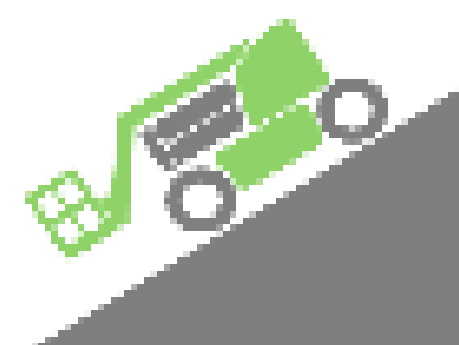

45%





9600kg

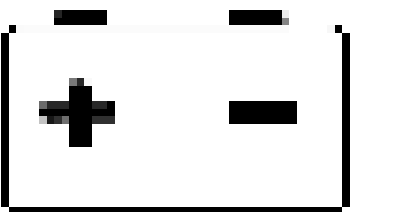

Diesel



Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

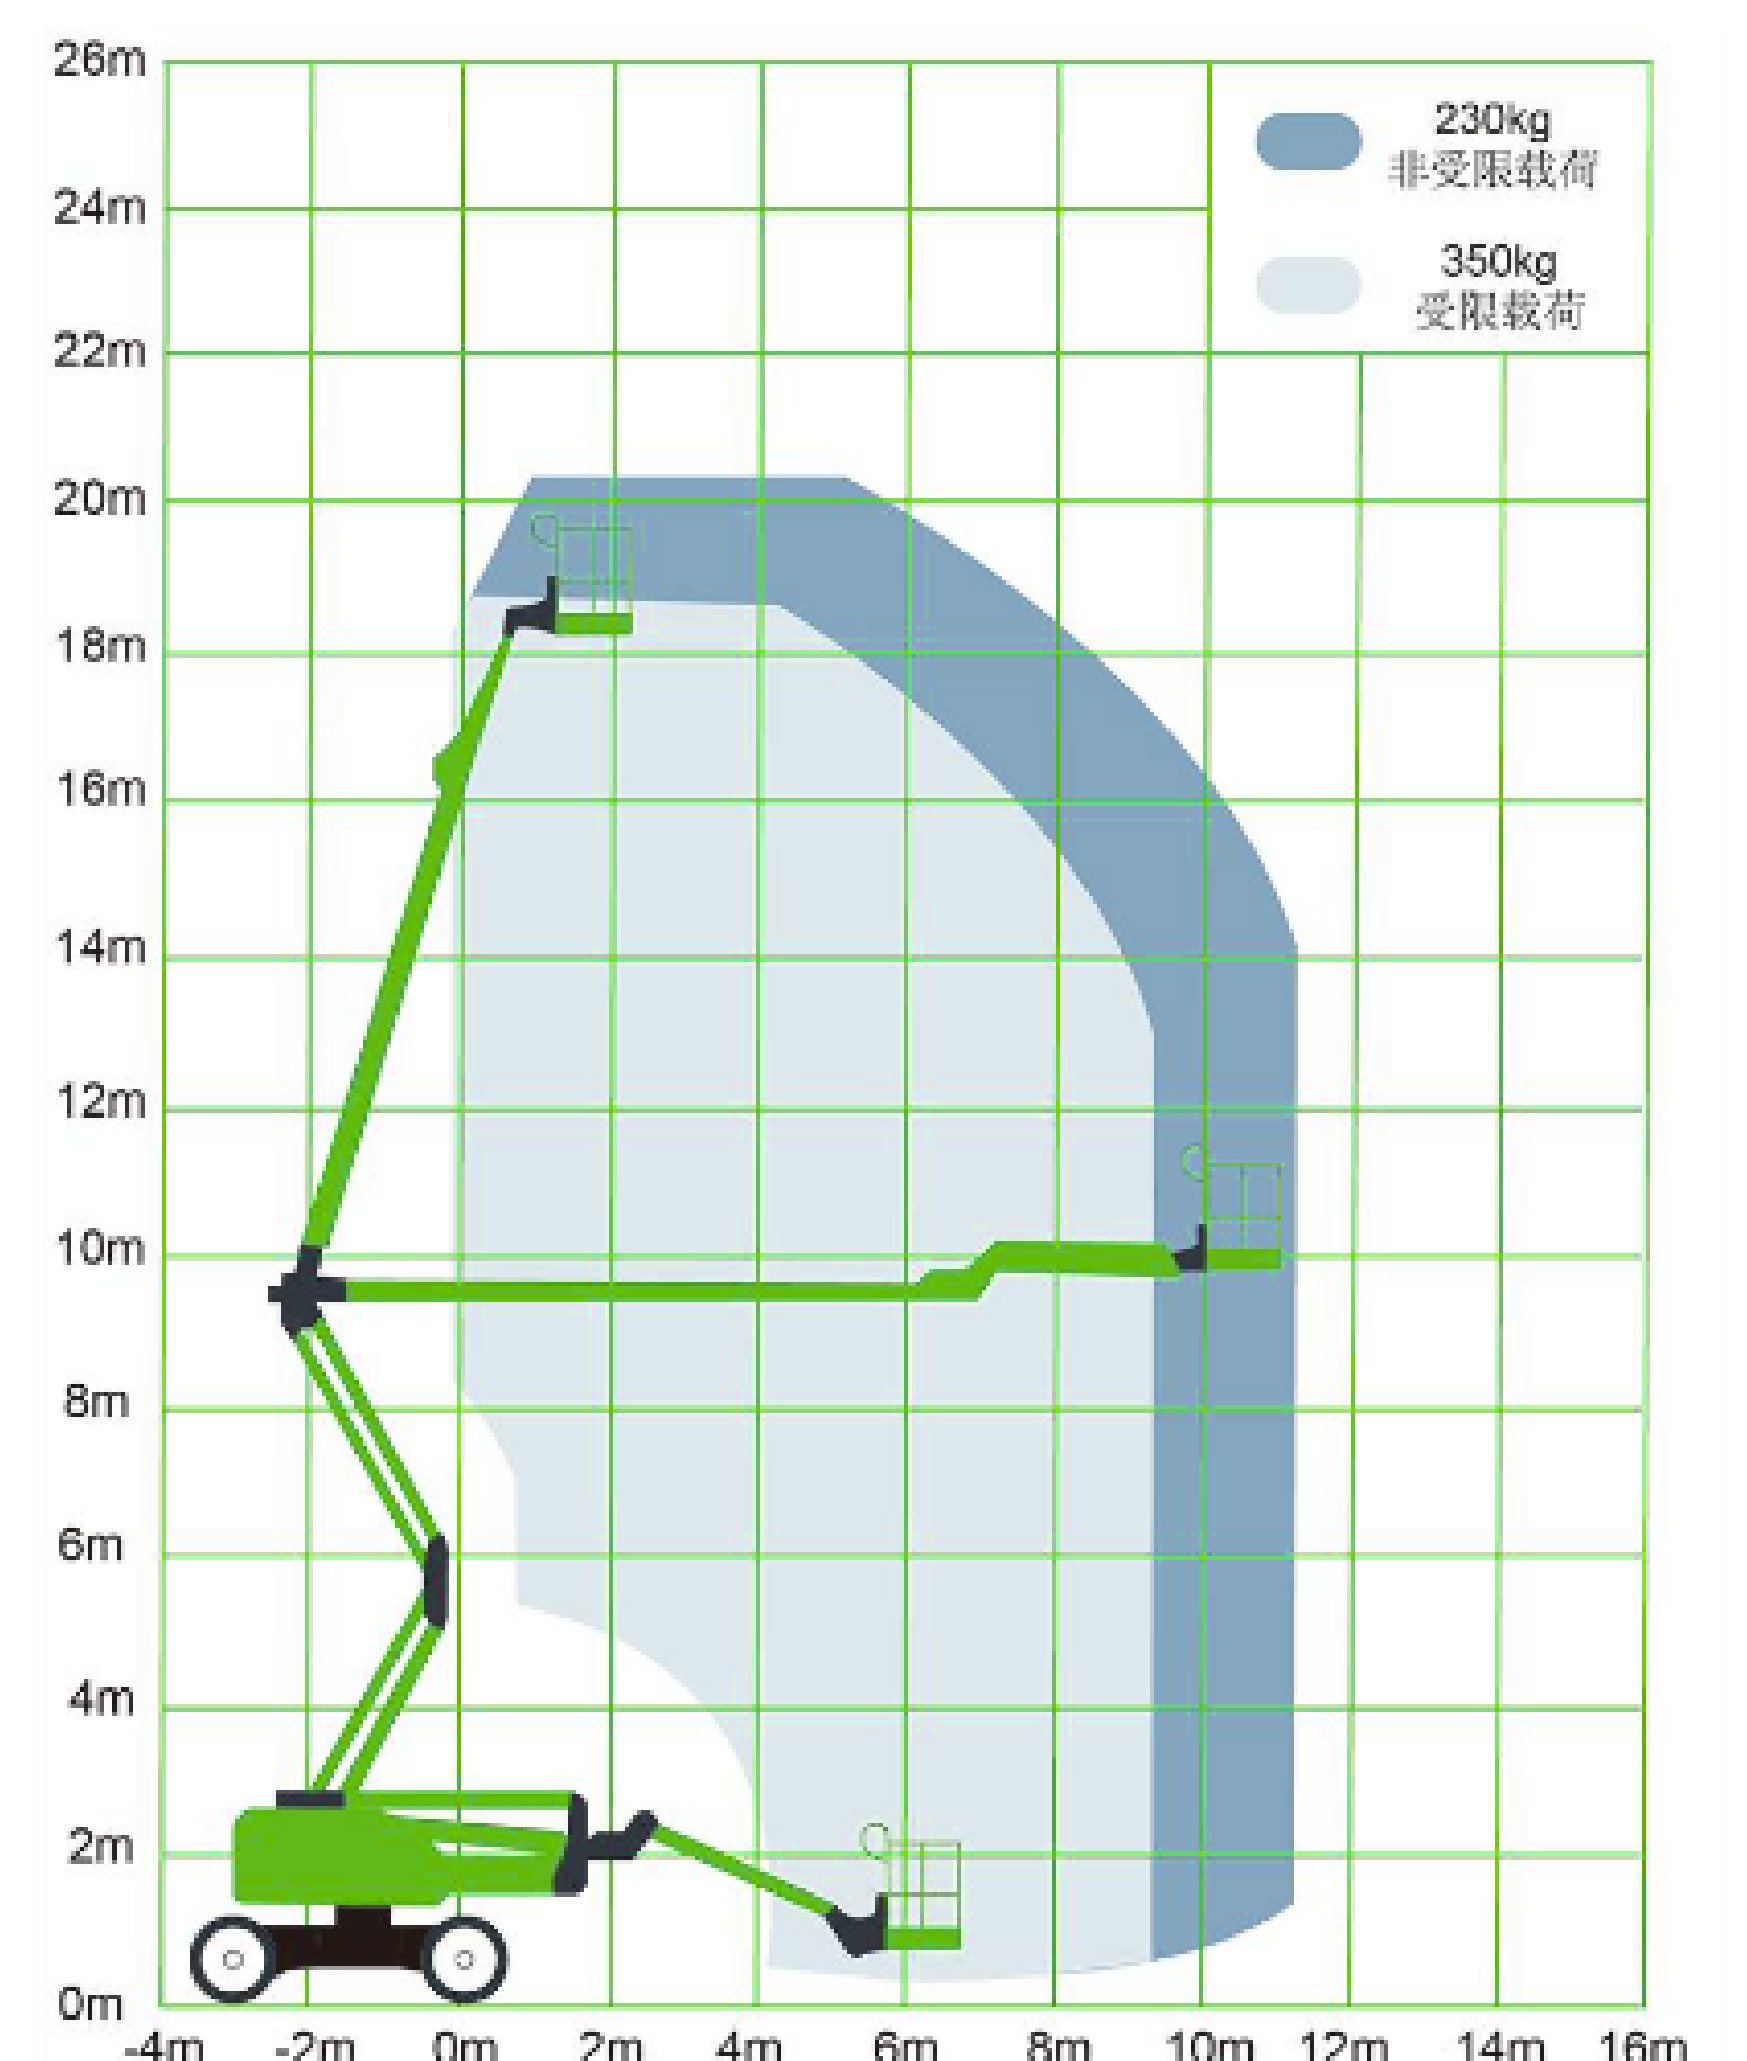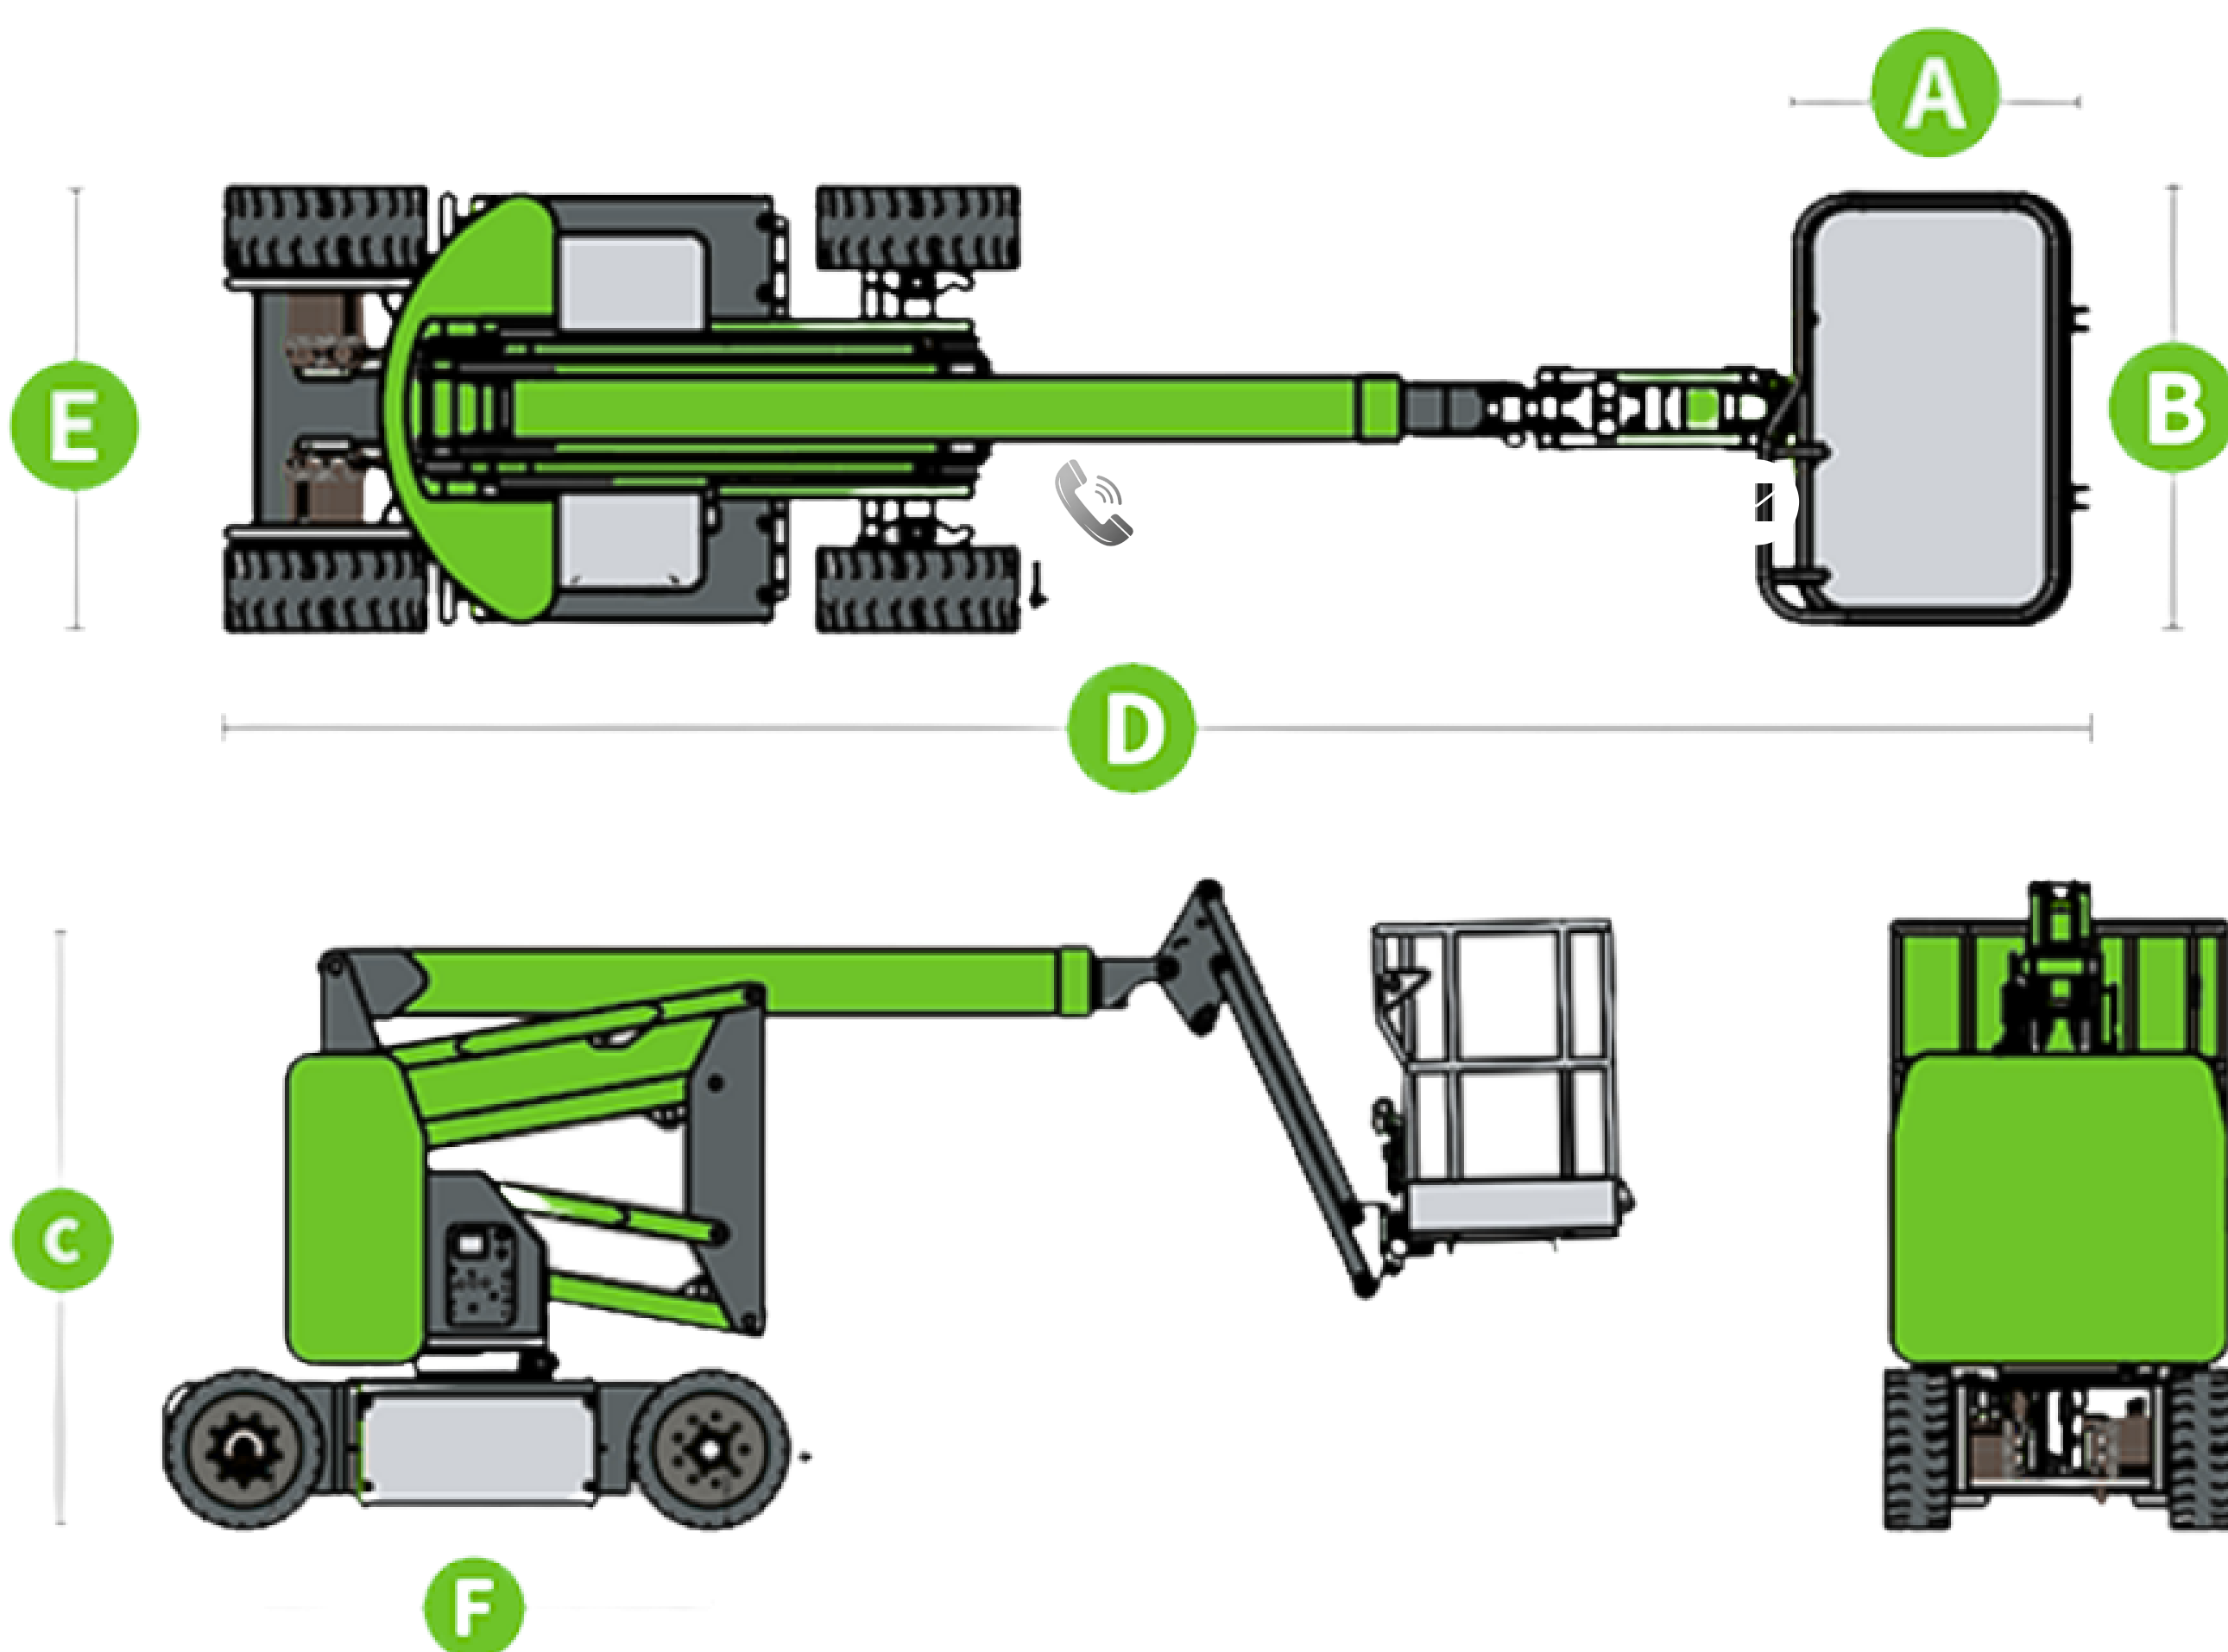

Especificaciones	
Altura Máxima de Trabajo	20.2m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	18.2m
Altura de Articulación	8.0m
Alcance Horizontal	11.6m
Dimensiones de la Plataforma (Largo × Ancho)	1.8× 0.76m
Longitud – Replegada	8.50m
Ancho Total	2.44 m
Altura – Replegada	2.40 m
Distancia entre Ejes	2.5m
Altura Libre al Suelo	0.38 m
Peso	9600kg
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	230 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de Plataforma	160°
Rotación del plato giratorio	360° Continuo
Nivelación de plataforma	Nivalación Automática
Velocidad de Traslado – Replegado	5.2km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	45%
Radio de Giro (Interno)	3.2m
Radio de Giro (externo)	5.35m
Tracción y Dirección	4X2
Llanta	33x12-20
Potencia	
Motor	Kubota
Potencia	36.0 kW / 2600 rpm
Volumen del tanque de combustible	105 L
Voltaje de control	12V DC
Sistema de energía de emergencia	12V eléctrico
Tanque hidráulico	125L