



PyHLIFT


Brazos Tipo Spider 10m - REF: S010E

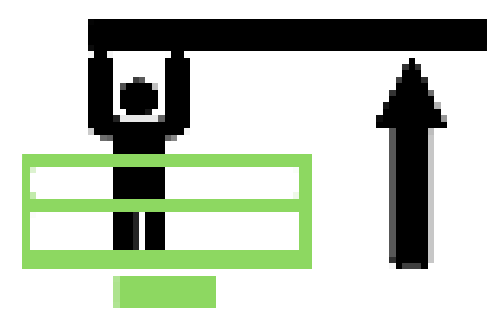


10m

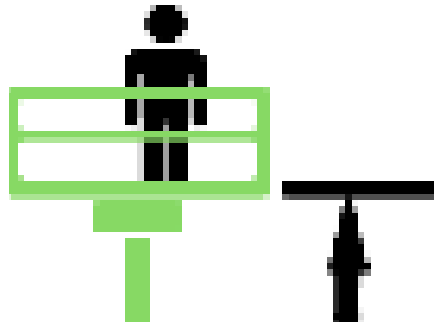


8m

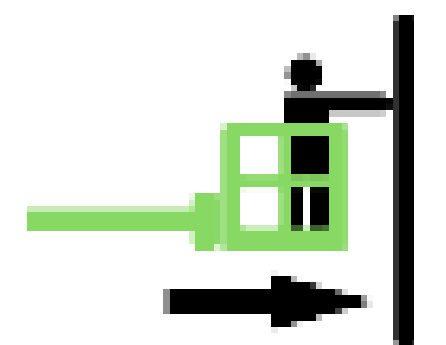


5m

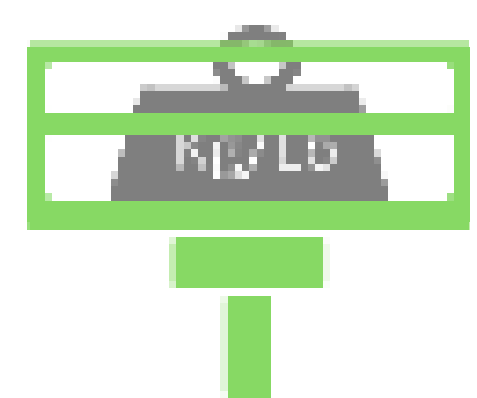


200kg

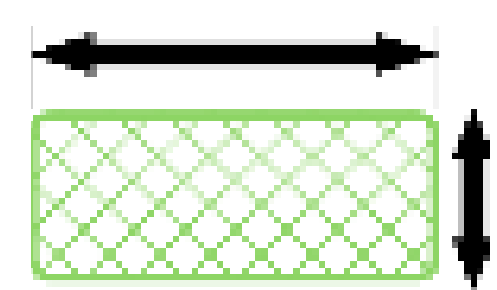


1.1m x 0.7m

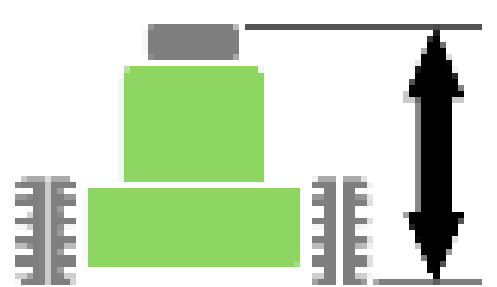

(C) 1.9m

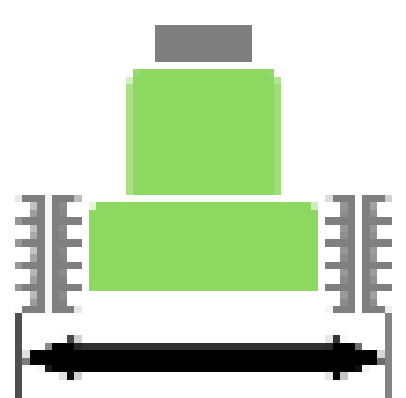

(B) 0.75m

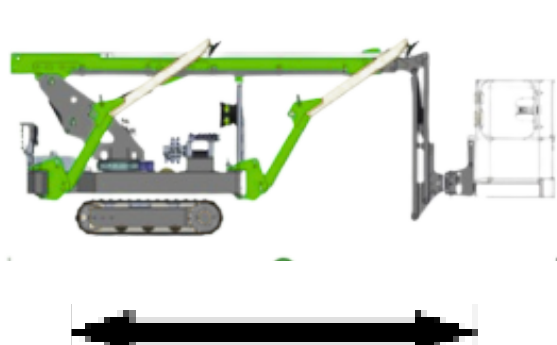


(A) 4.7m



2.5 km/h




(D) 4m (E) 2.6

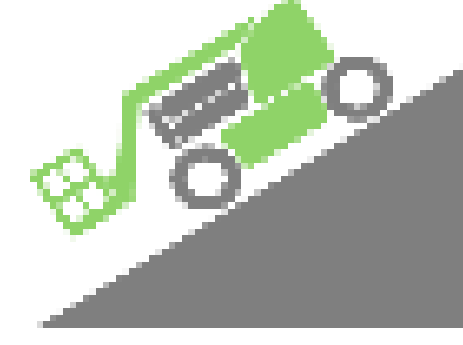

25%






1720 kg

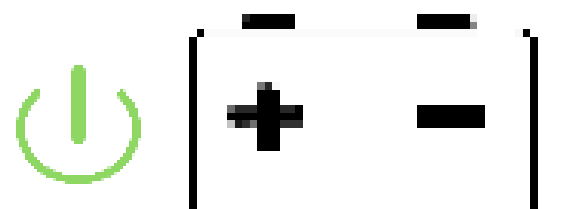

ELECTRICO

Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

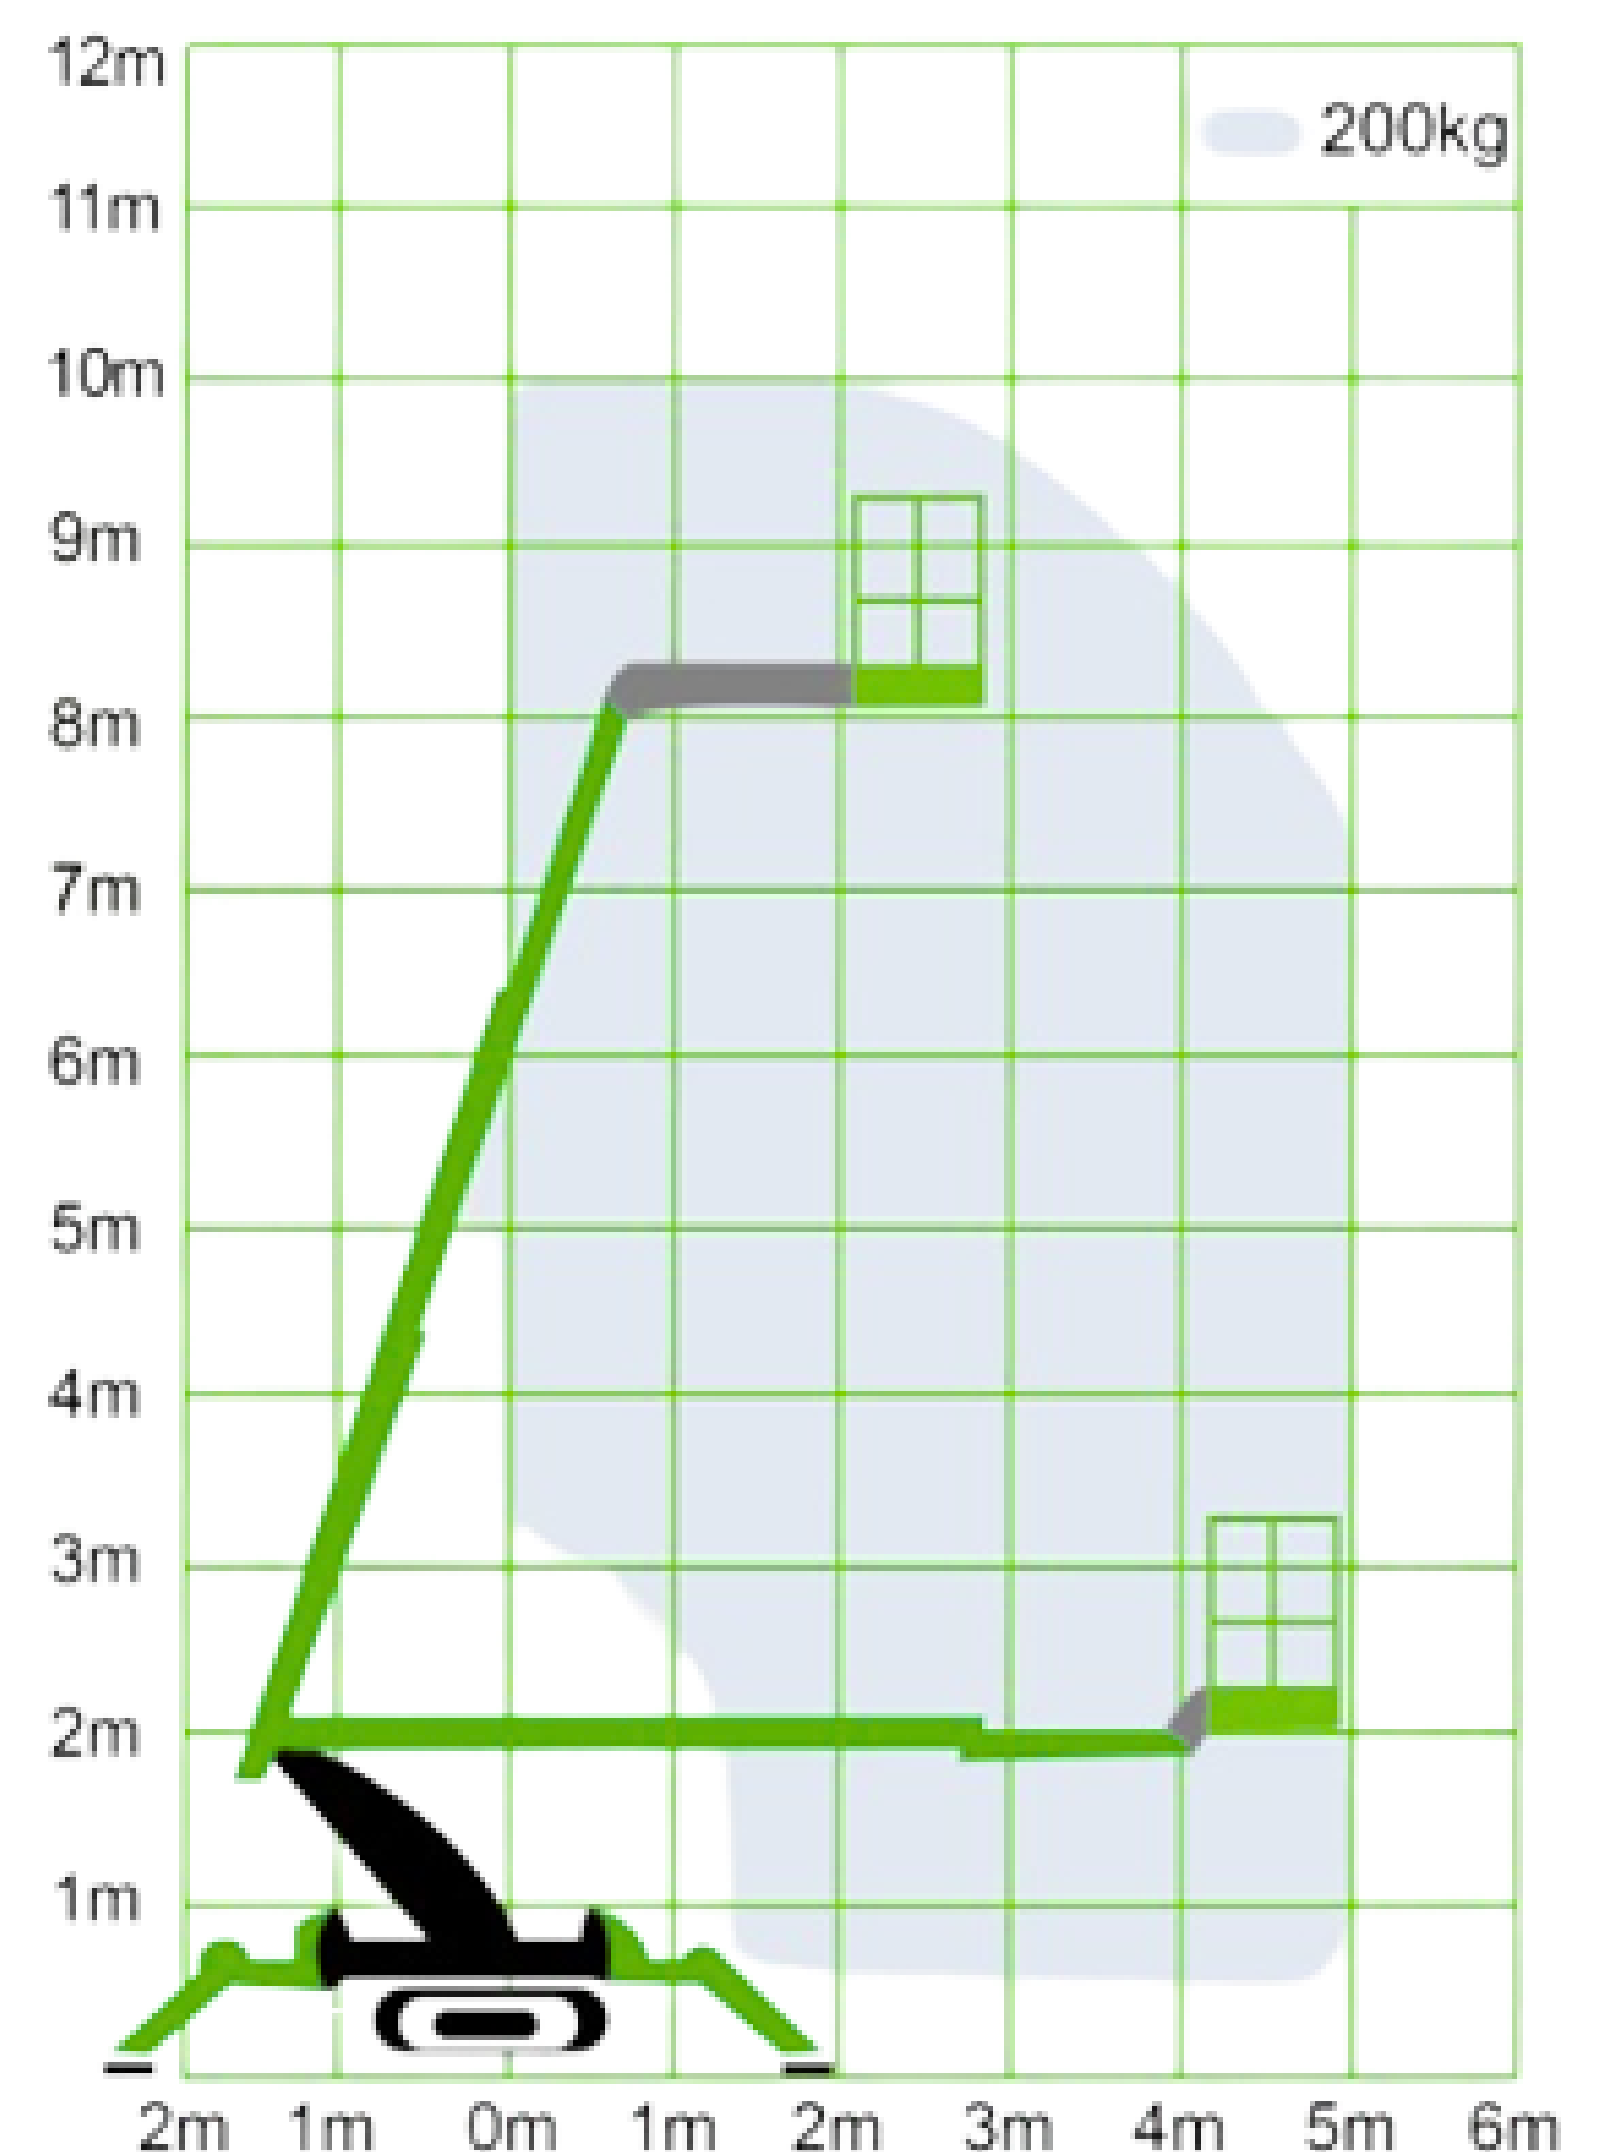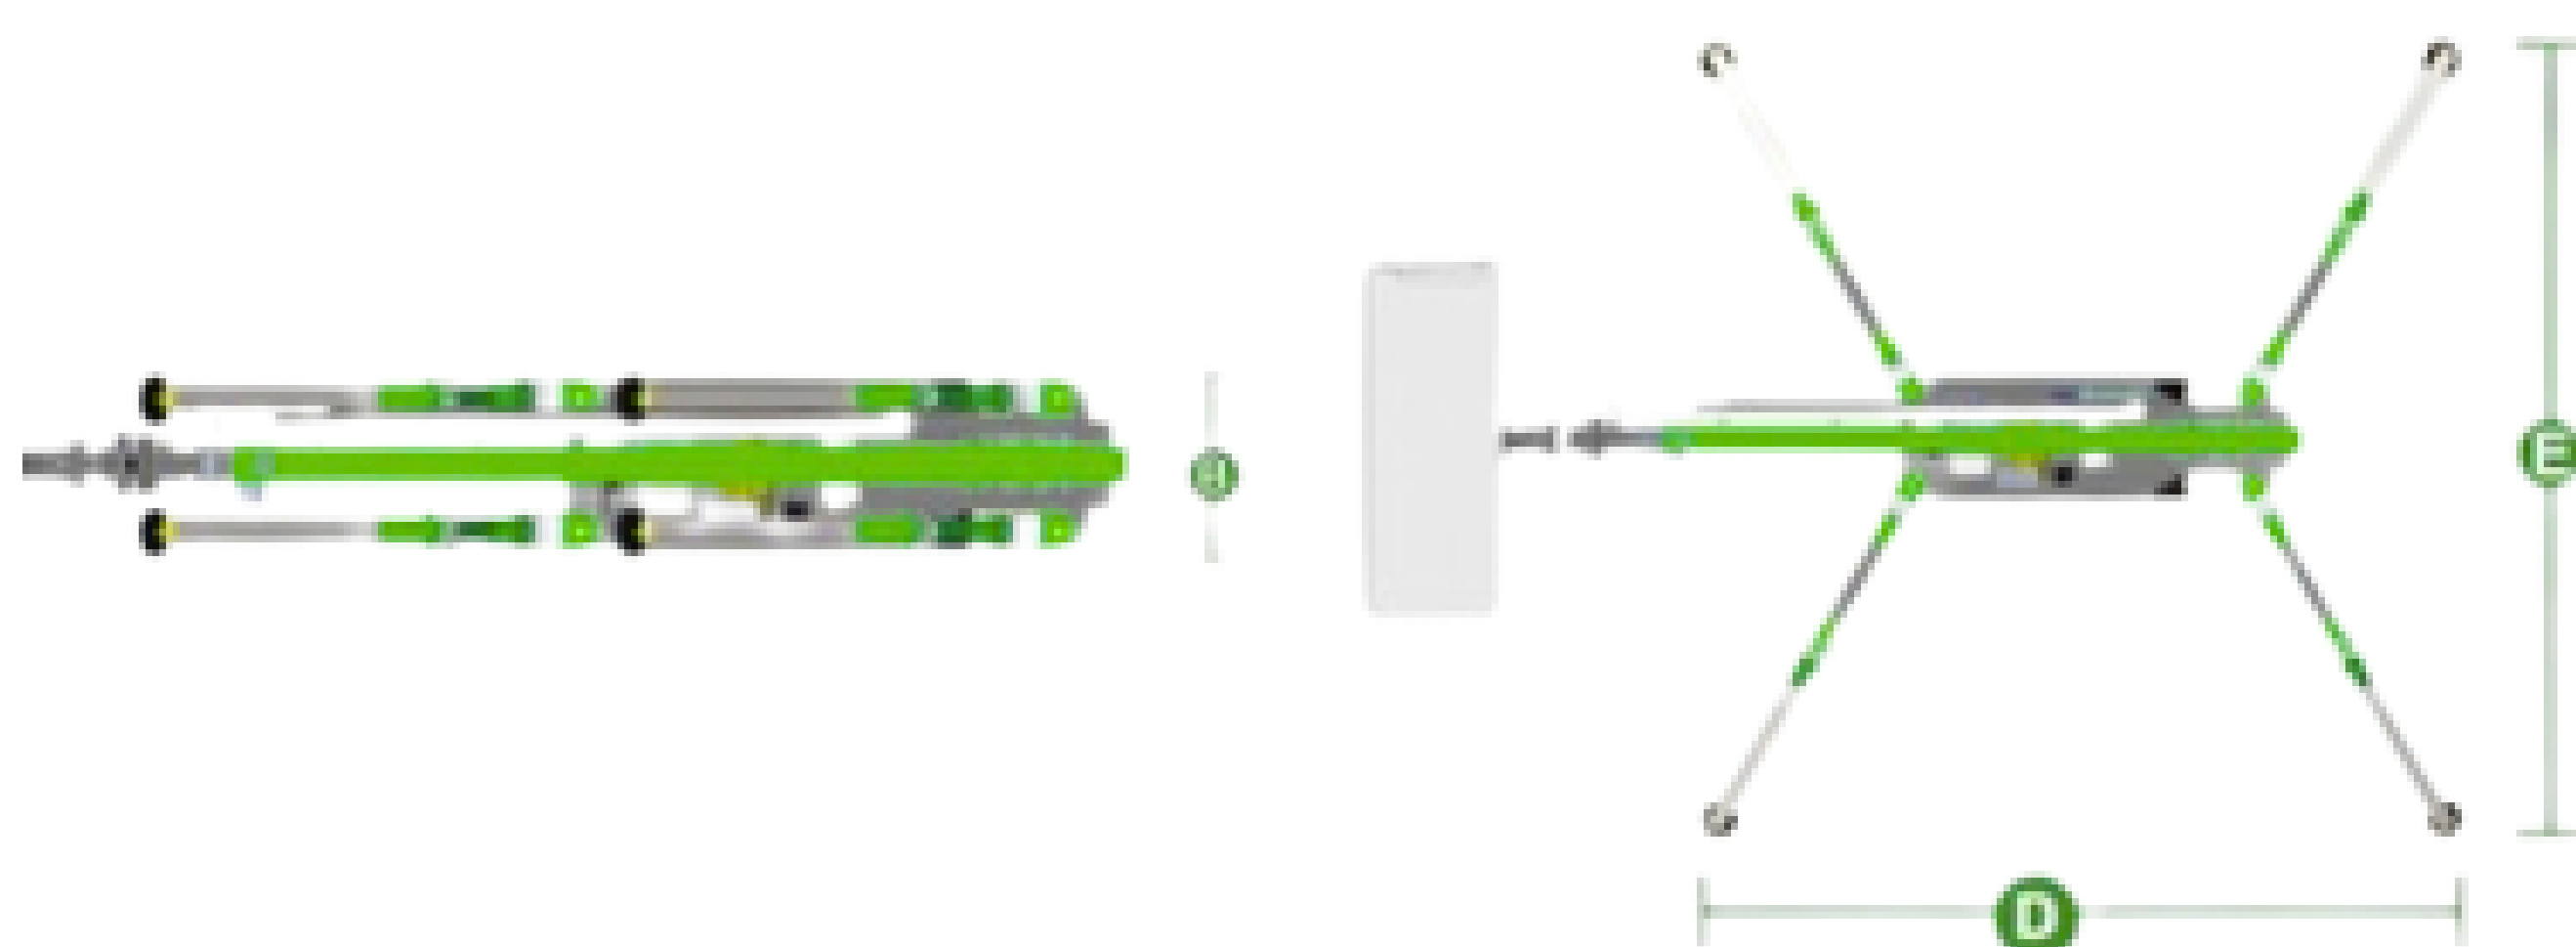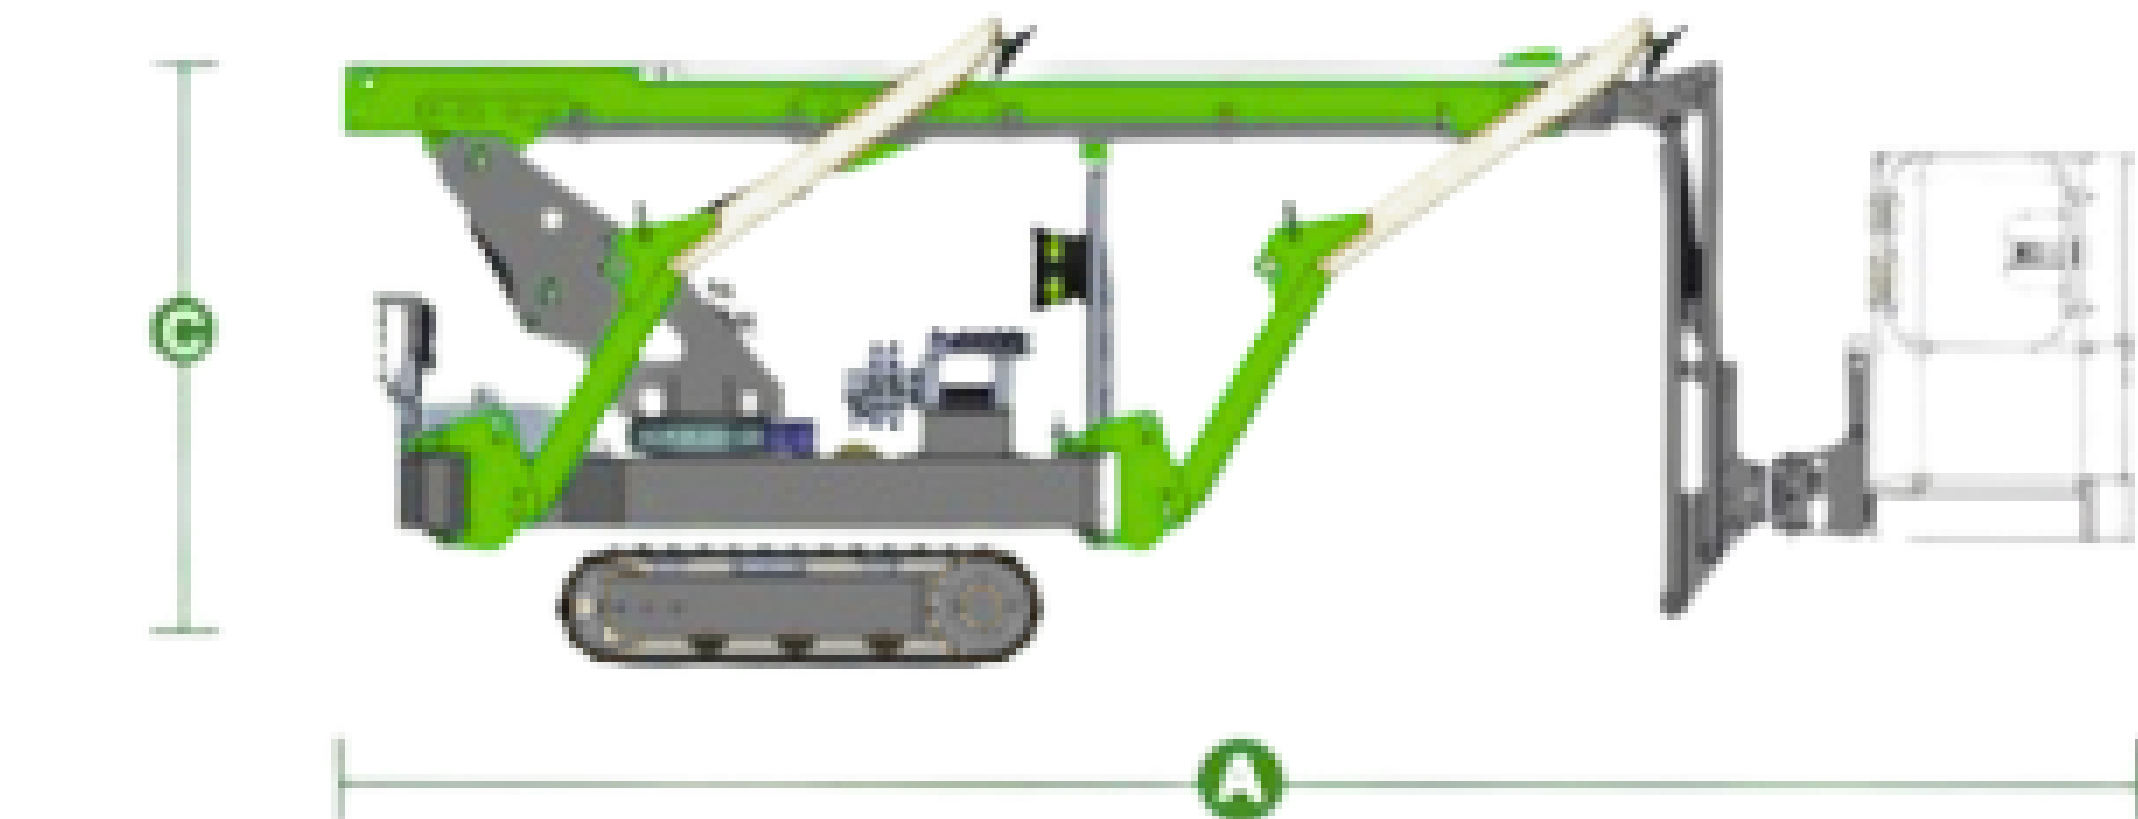

Especificaciones	
Altura Máx. de Trabajo	10 m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	8 m
Alcance Horizontal	5 m
Dimensiones de la Canasta (Largo × Ancho)	1.1 x 0.7 m
Longitud – Replegada	4.7 m
Ancho Total	0.75m
Altura – Replegada	1.9m
Longitud máxima de estabilización	4m
Ancho Máximo Estabilización	2.6 m
Rotación de la Plataforma	±80°
Rotación de la Torreta	355°
Peso	1720 kg
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	200 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2
Velocidad de Traslado – Replegado	2.5 km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	25%
Ángulo Máx. de Trabajo	10°
Potencia	
Batería LFP	48V / 300Ah
Voltaje de Control	24V
Cargador	48V / 35A
Tanque Hidráulico	20 L