



PyHLIFT


Brazo Articulado Diesel 16m - REF: 16AD

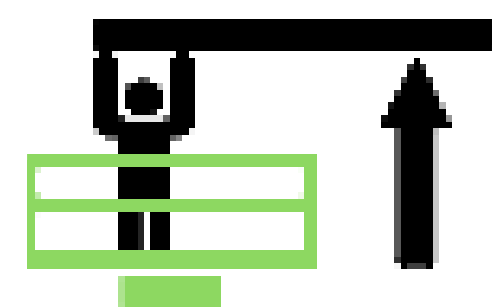


16m

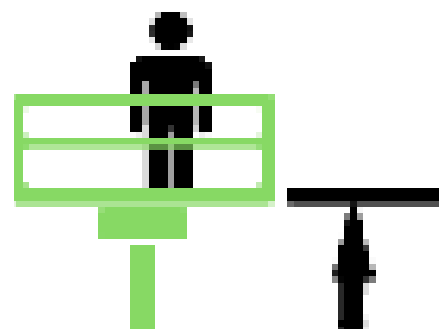


14m

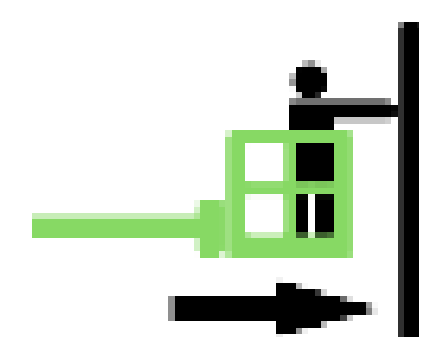


7.5m

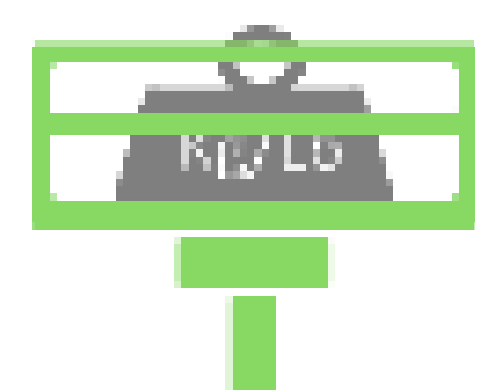


230kg

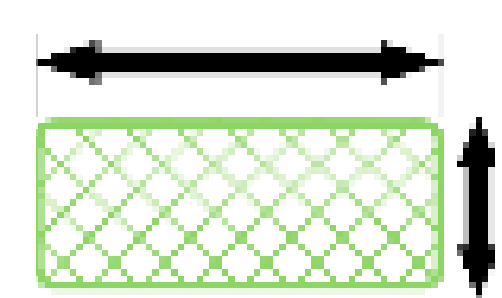

(A) 0.7m x 1.4m

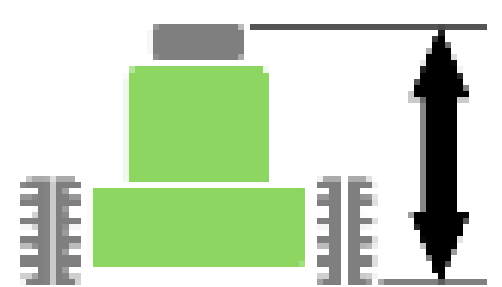

(C) 2.2m

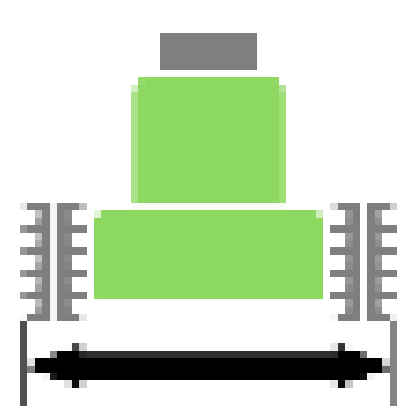


(E) 2.3m




(D) 6.73m



5.5 km/h




5.2m

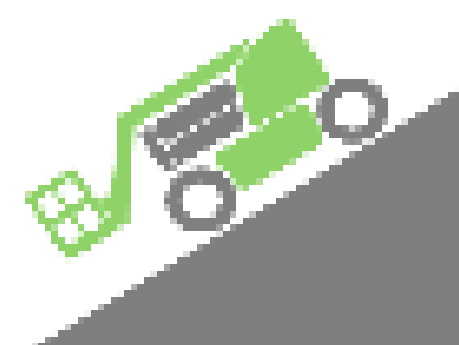

45%





6900 kg

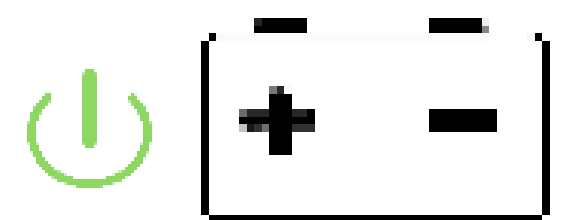

Diesel



Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

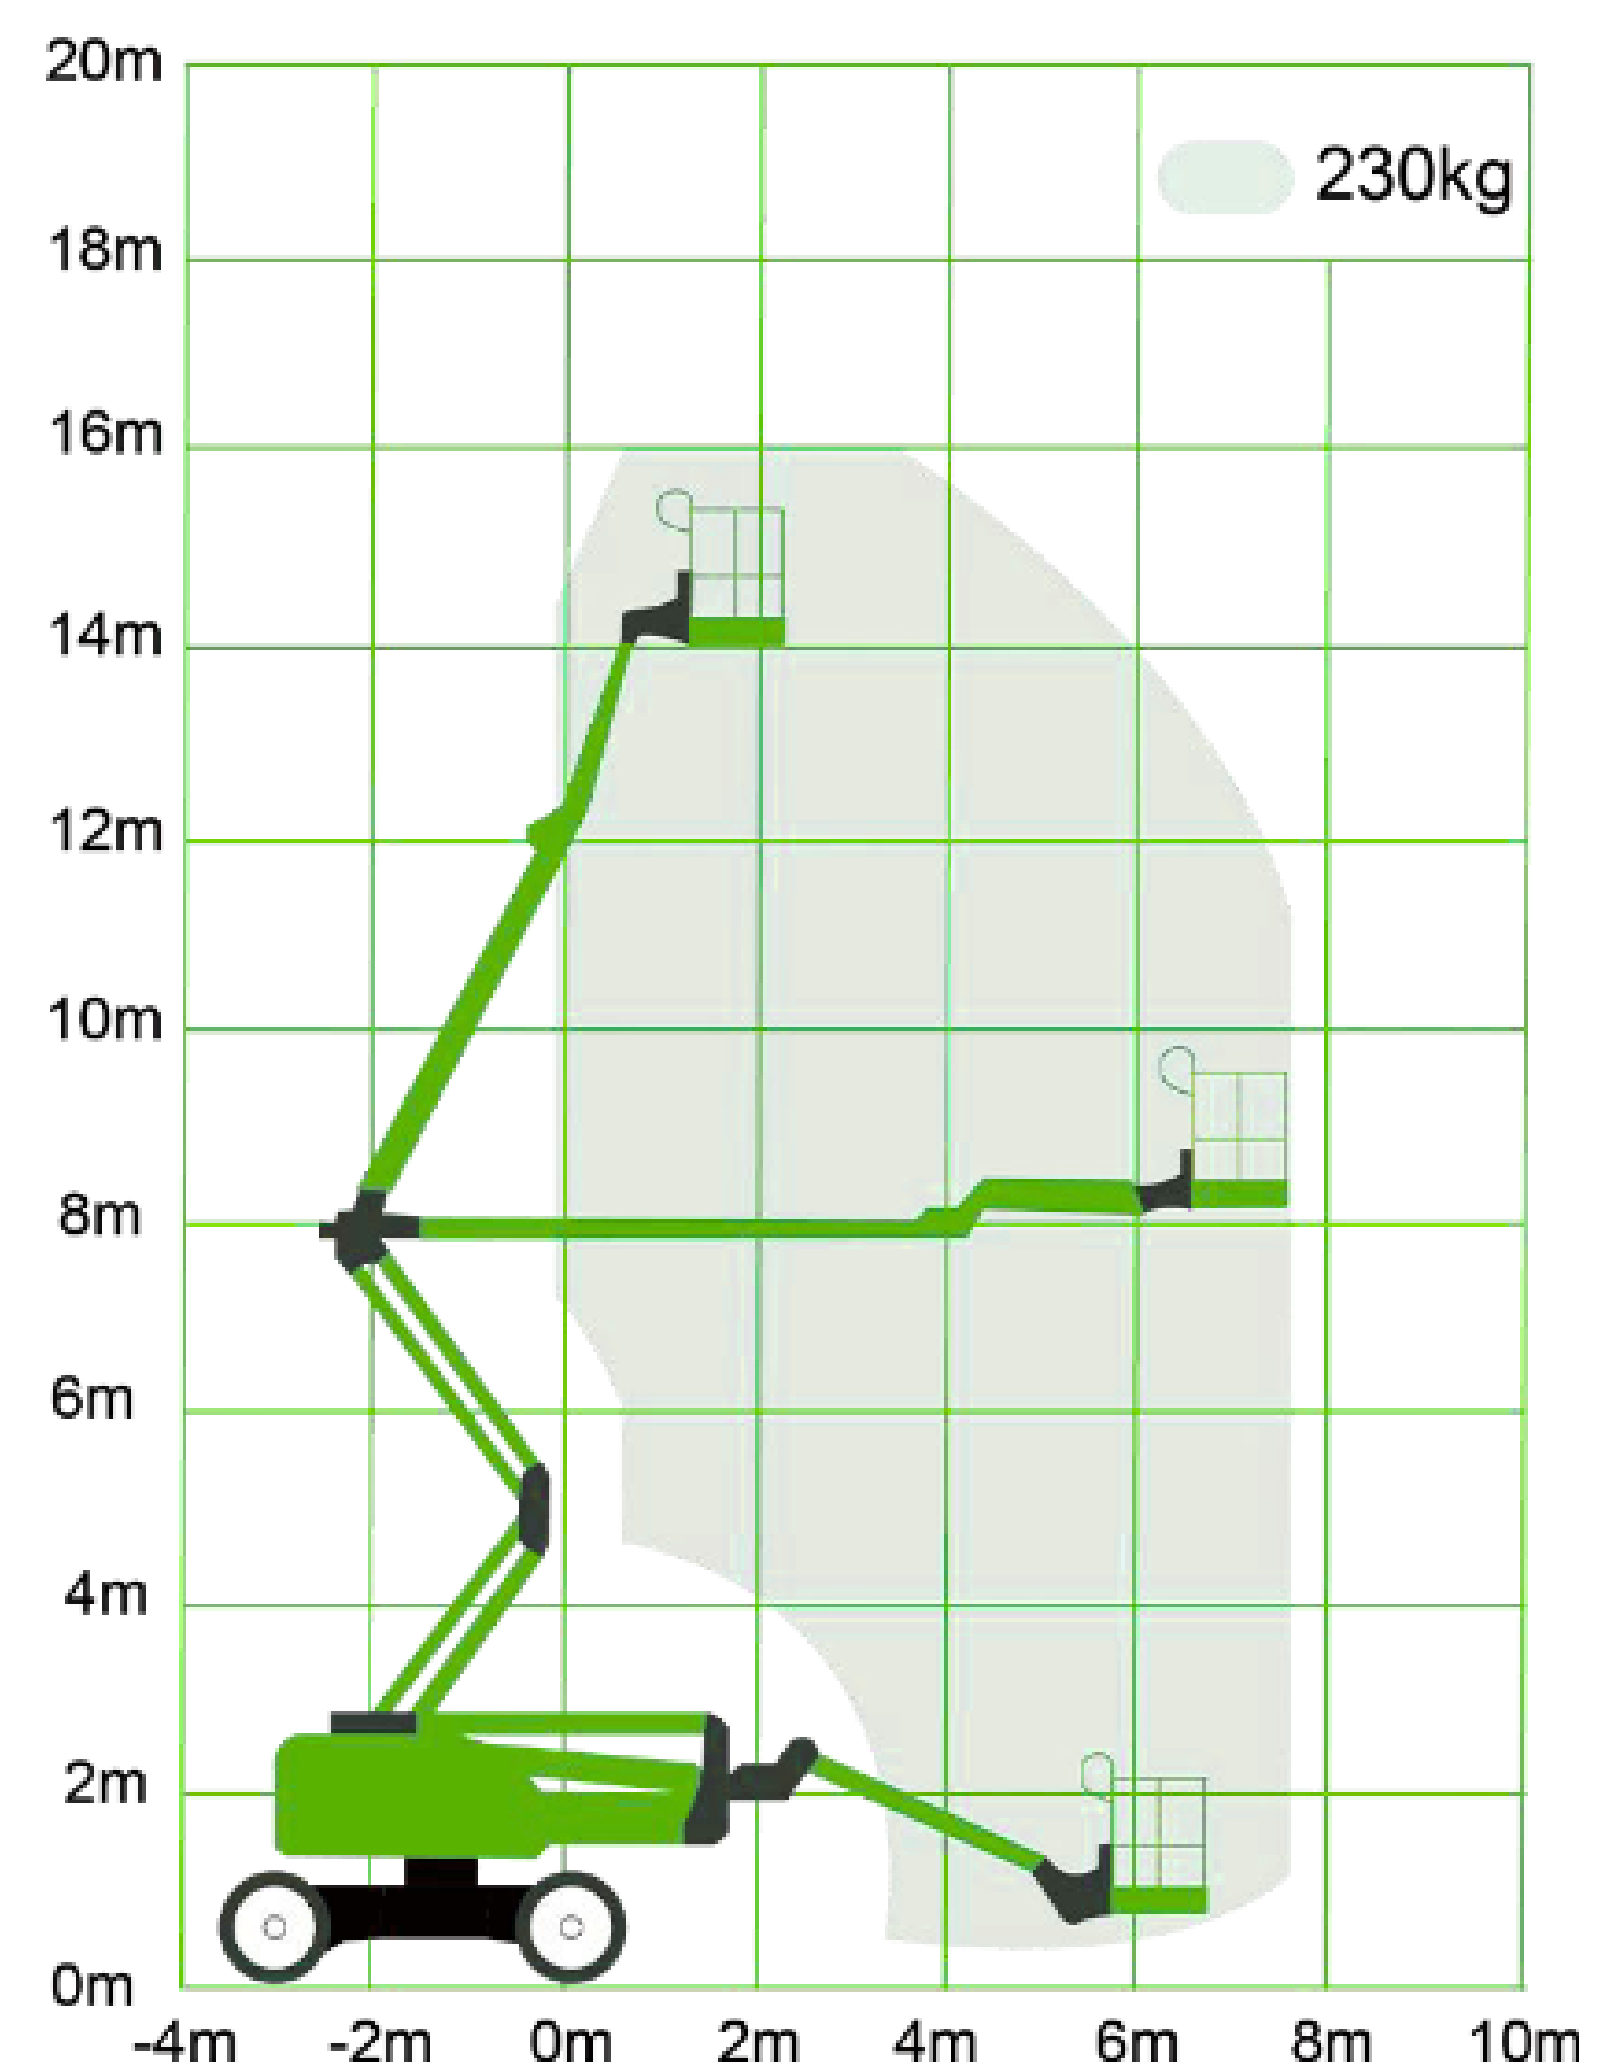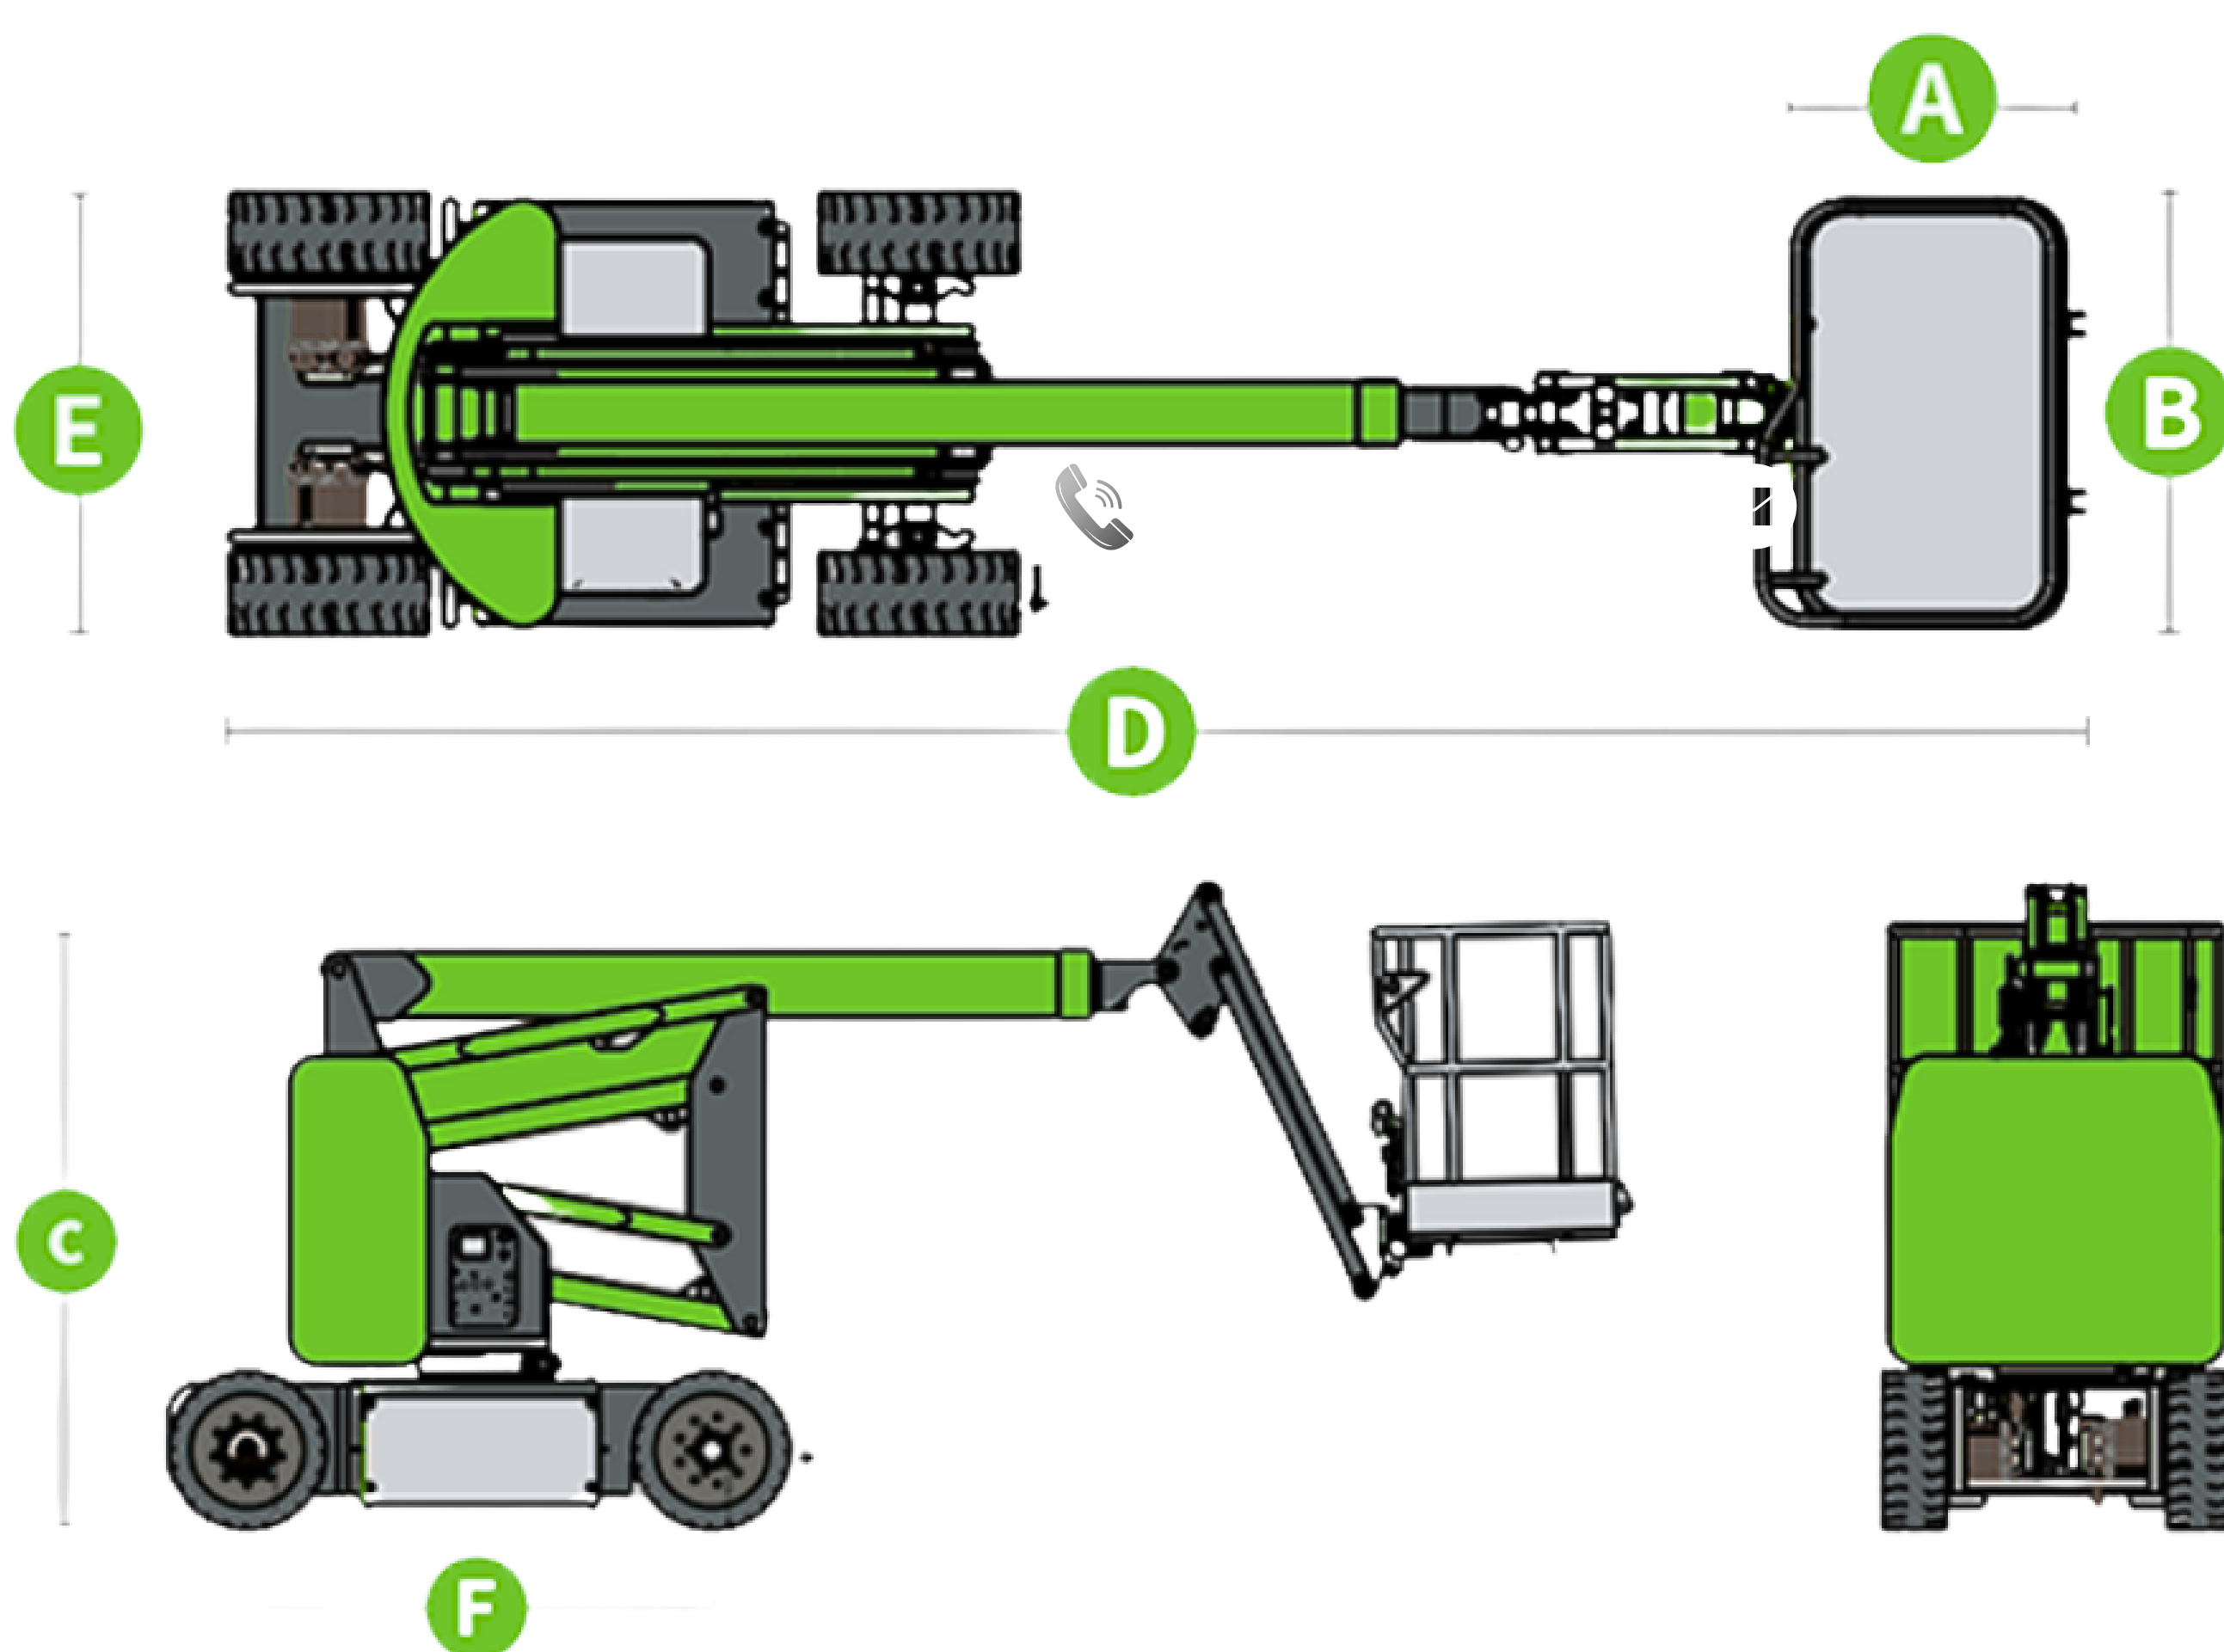

Especificaciones	
Altura Máxima de Trabajo	16m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	14m
Altura de Articulación	7.2m
Alcance Horizontal	7.5m
Dimensiones de la Plataforma (Largo × Ancho)	1.4 × 0.7m
Longitud – Replegada	6.73m
Ancho	2.3 m
Altura – Replegada	2.2 m
Distancia entre Ejes	2.36m
Altura Libre al Suelo	0.38 m
Peso	6900 kg
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	230 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de Plataforma	160°
Rotación del plato giratorio	360° Continuo
Nivelación de plataforma	Nivalación Automática
Velocidad de Traslado – Replegado	5.5km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	45%
Radio de Giro (Interno)	3.2m
Radio de Giro (externo)	5.2m
Tracción y Dirección	4X2
Llanta	33x12-20
Potencia	
Motor	Kubota
Potencia	36.0 kW / 2600 rpm
Volumen del tanque de combustible	68 L
Voltaje de control	12V DC
Sistema de energía de emergencia	12V eléctrico
Tanque hidráulico	104 L