



PyHLIFT


Brazo Articulado Eléctrico 15.8m - REF: 16AE

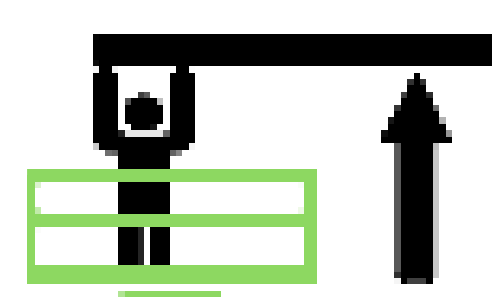


15.8m

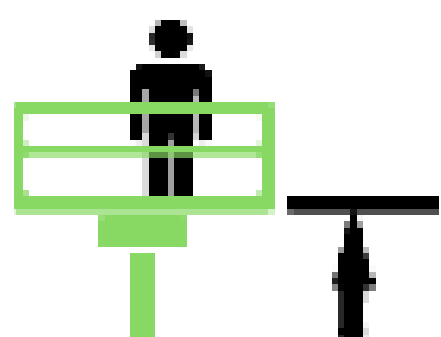


13.8m

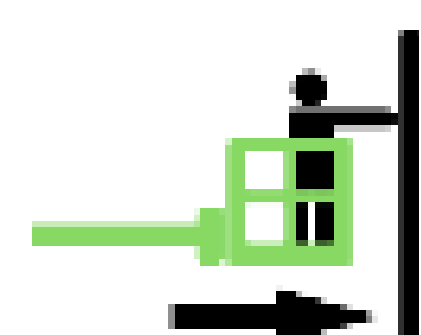


7.0m

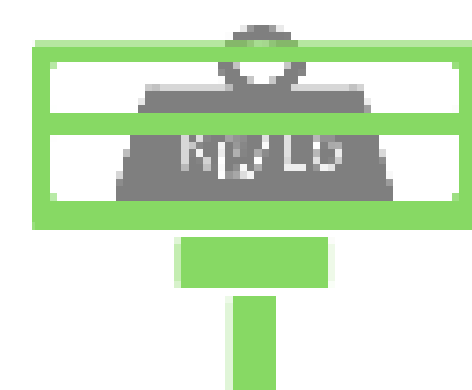


230kg

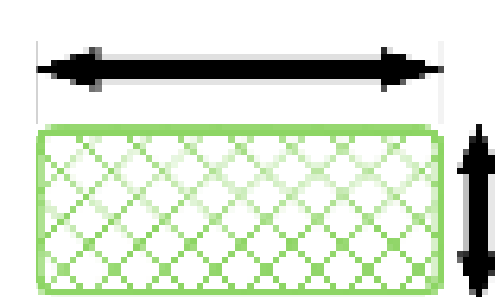

(A) 0.7m x 1.4m

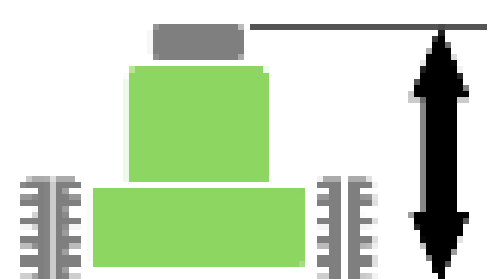

(C) 2.0m

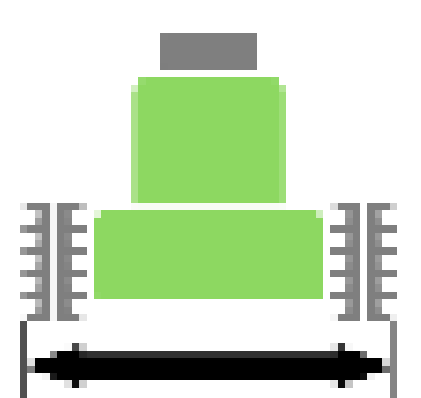


(E) 1.76m



(D) 6.5m



5.0 km/h




2.83m



35%





5960kg

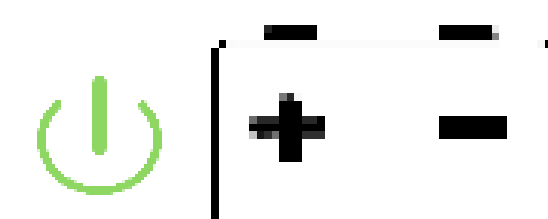

ELÉCTRICO



Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

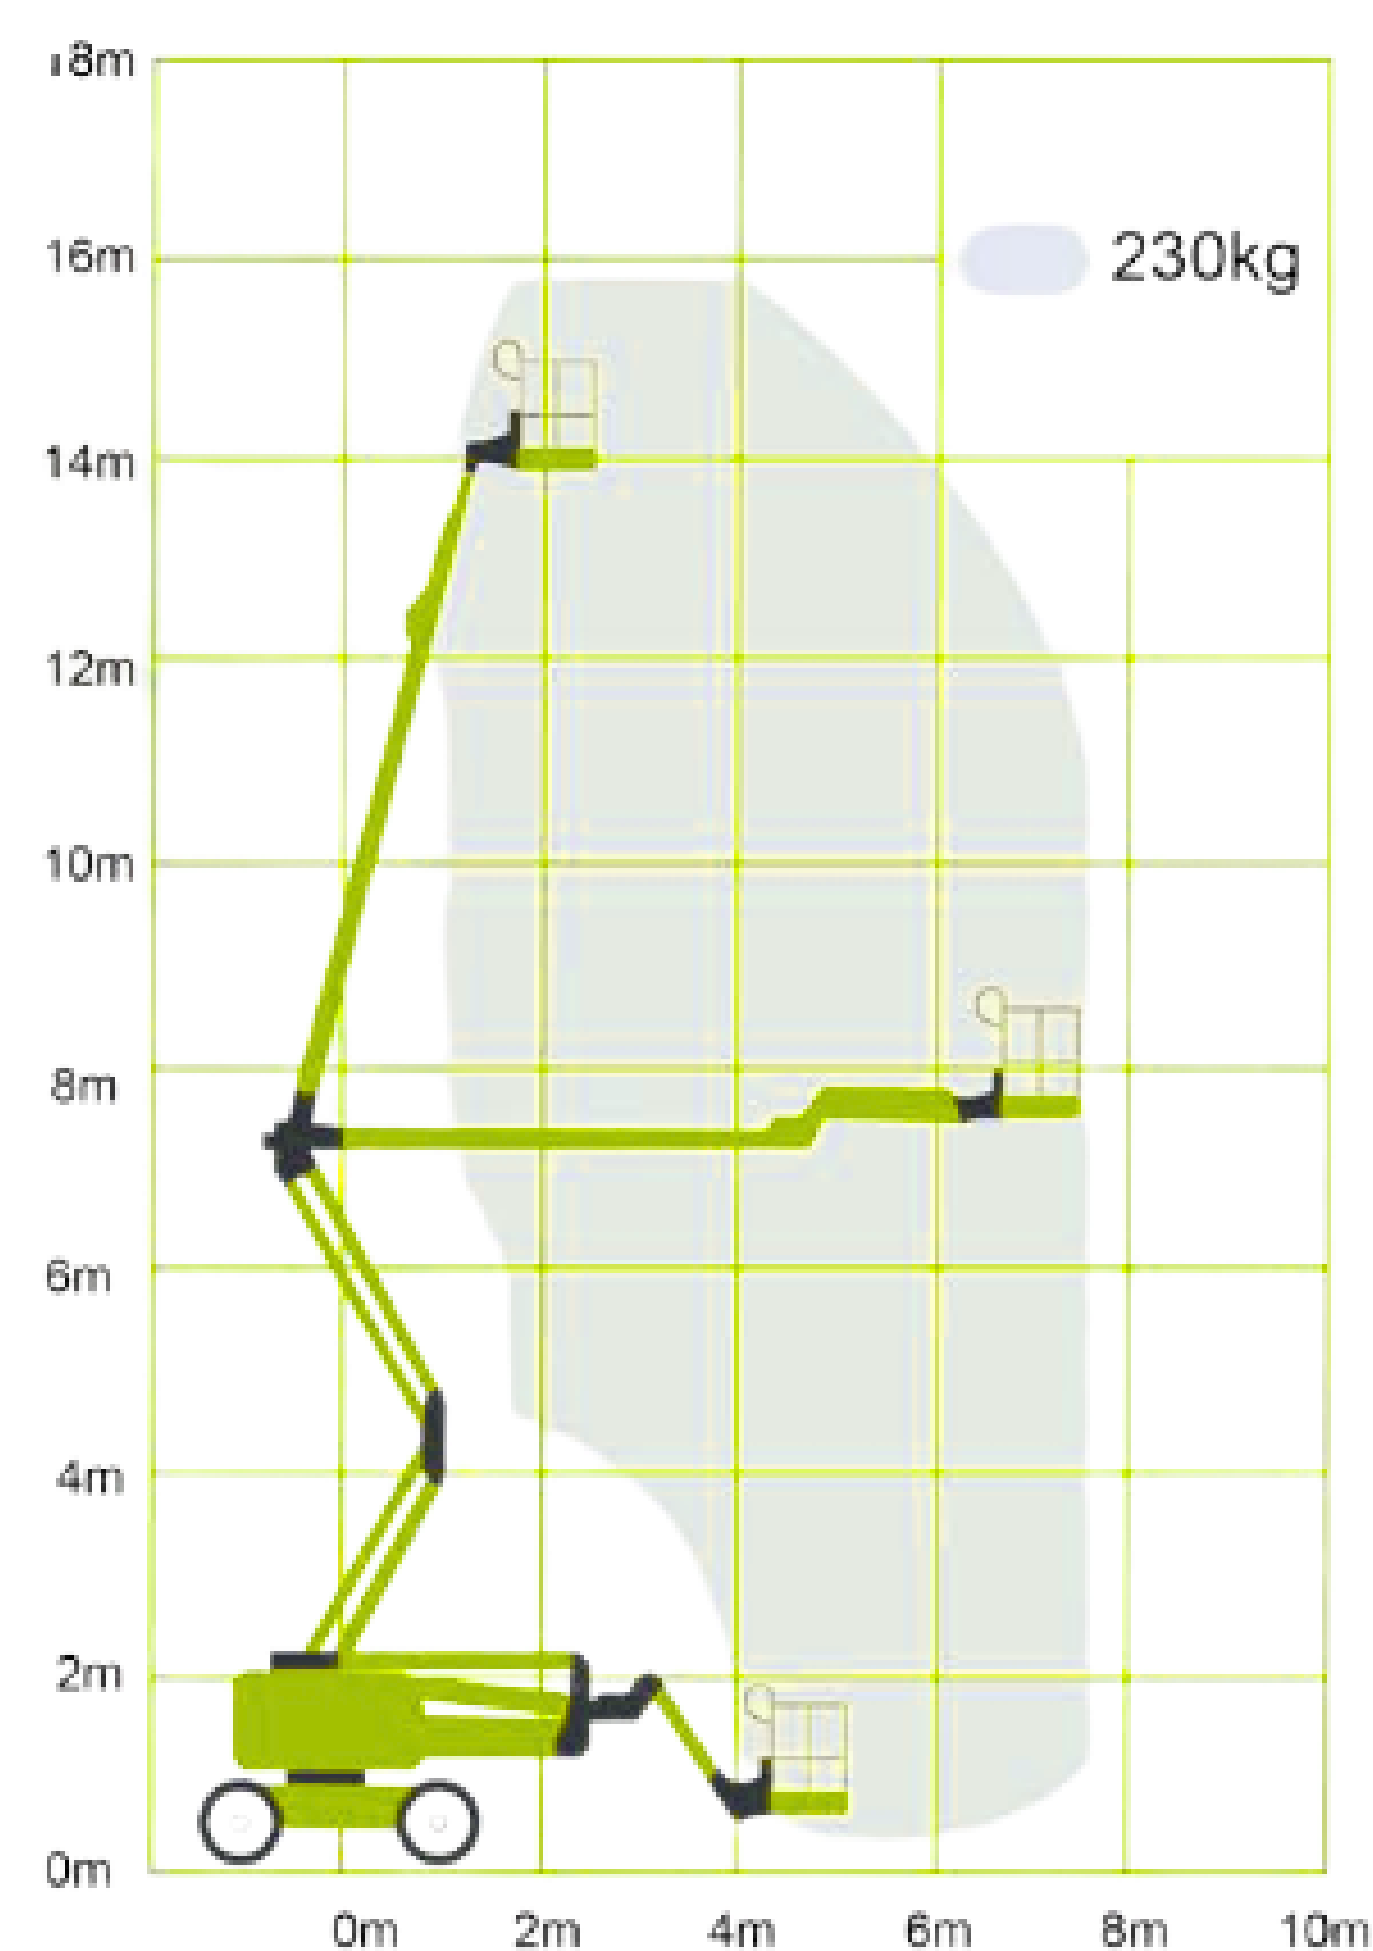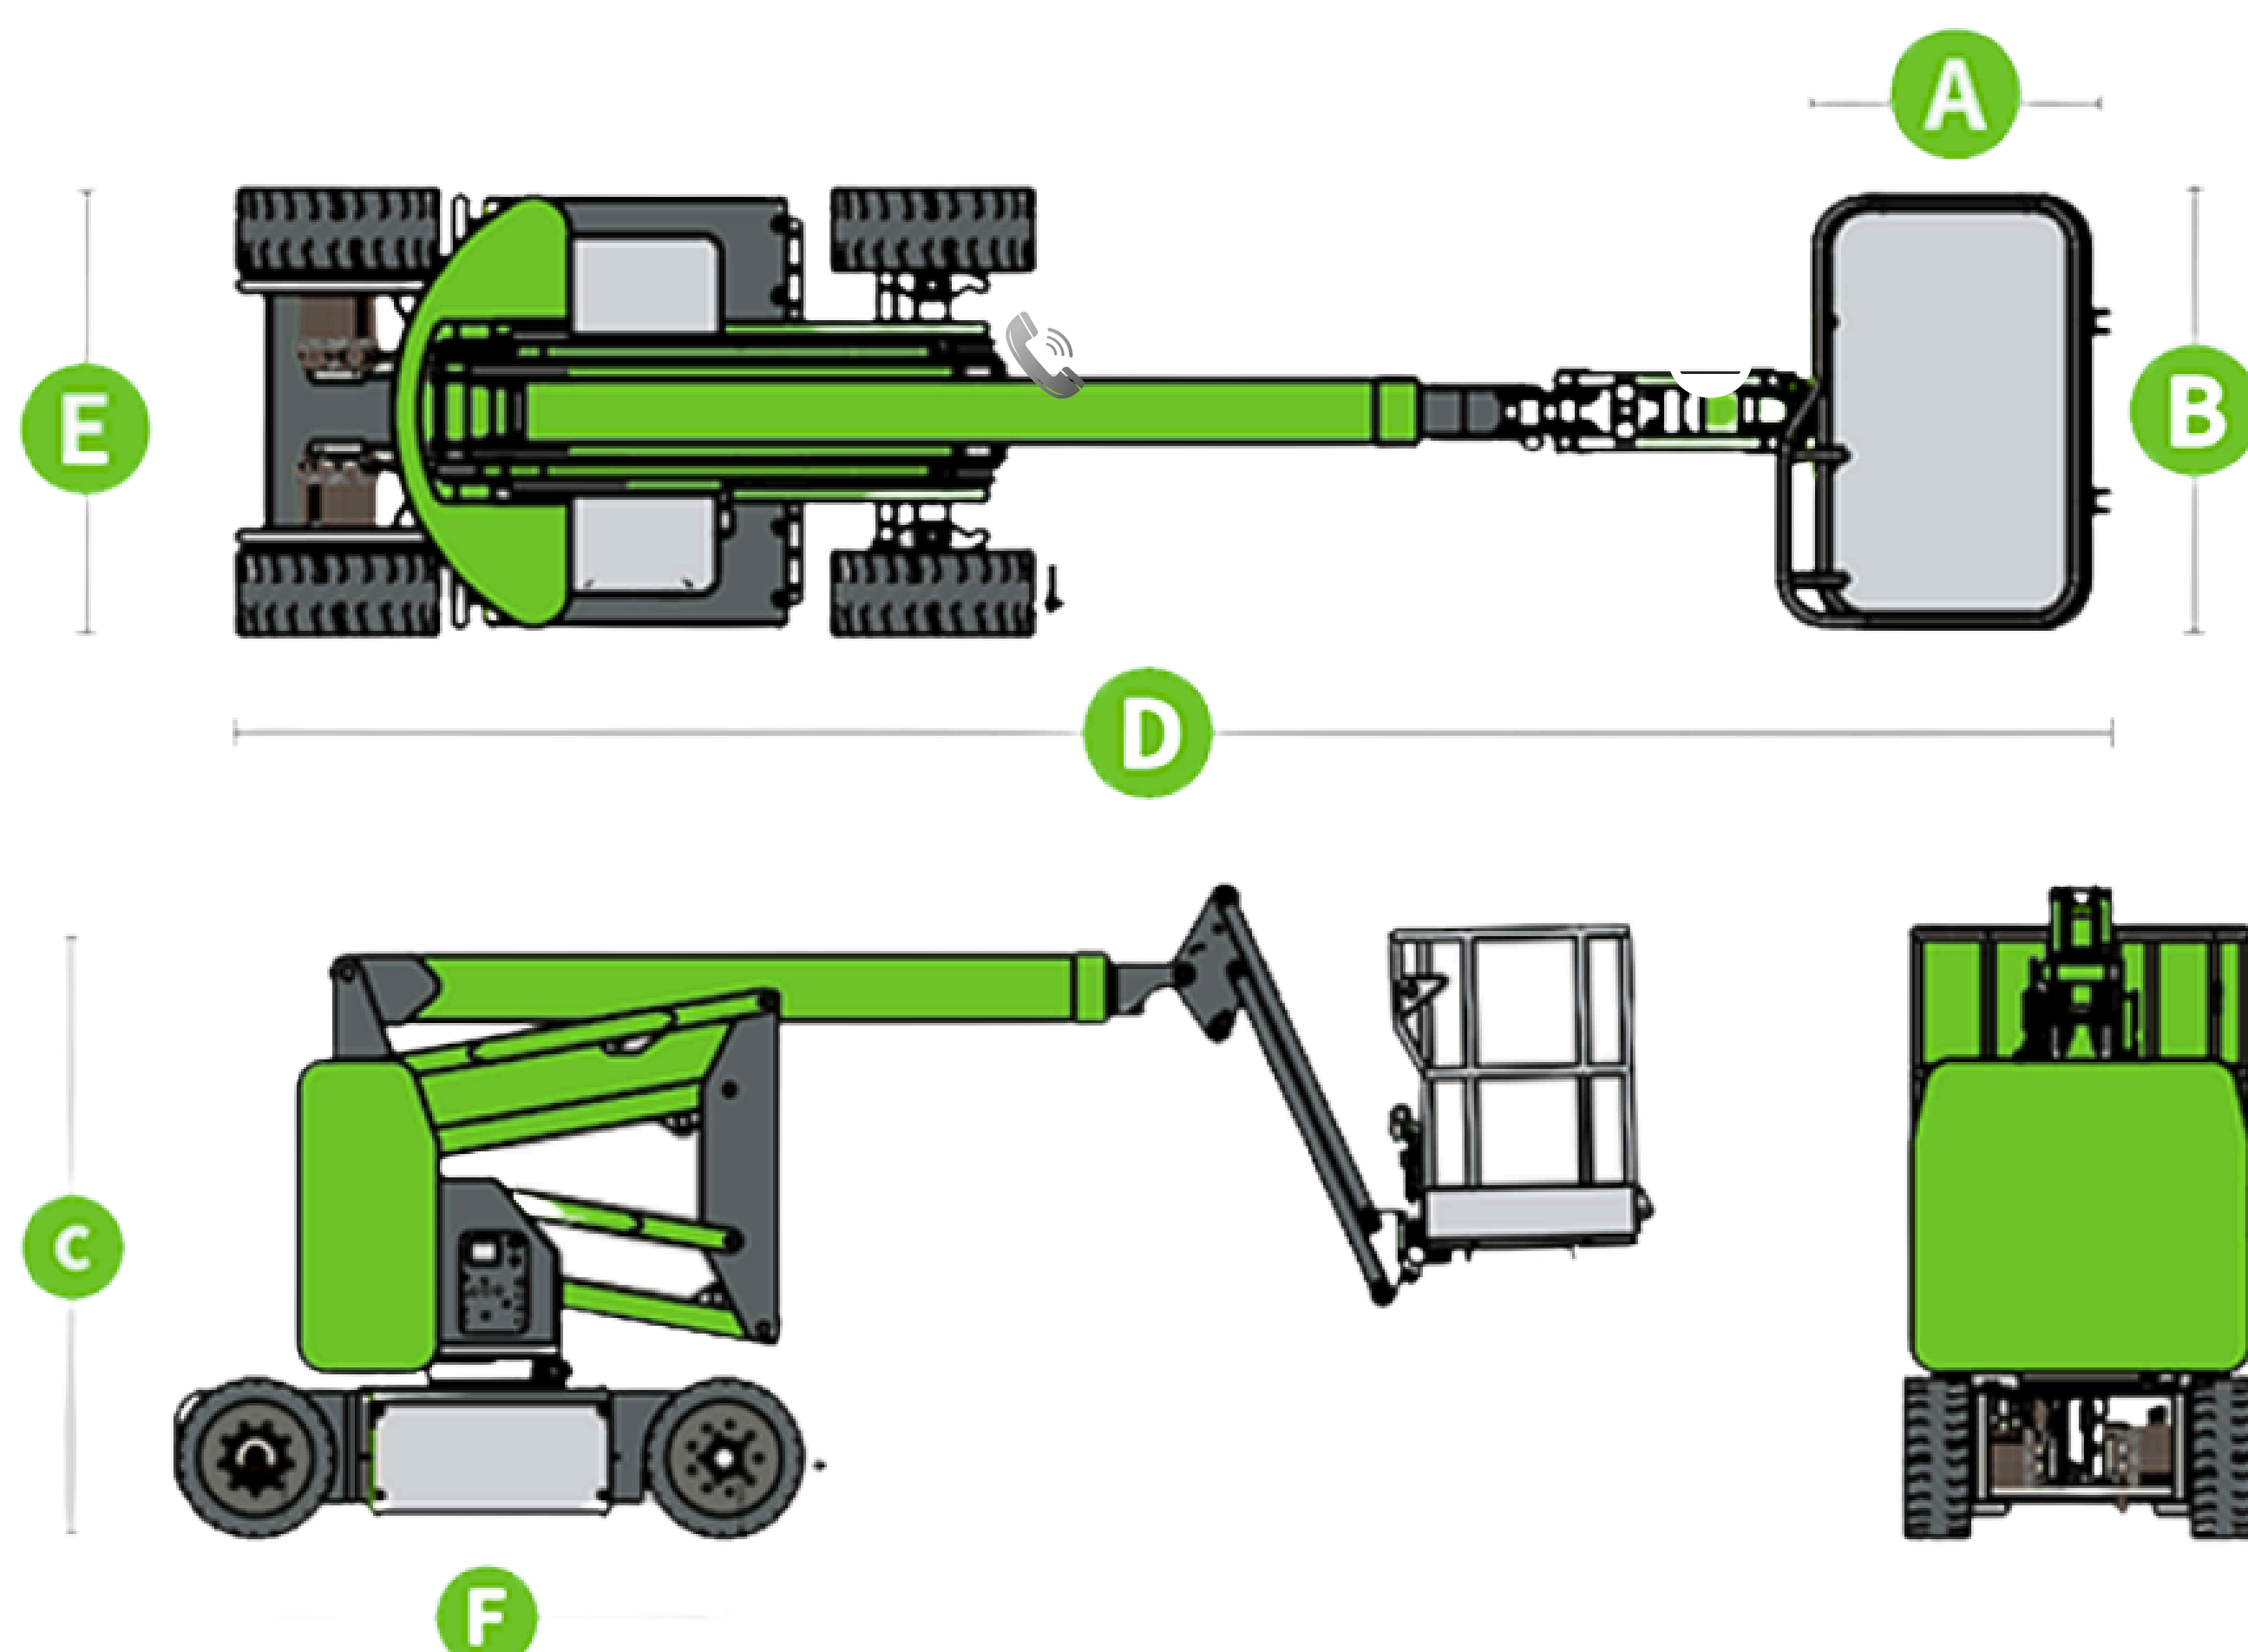

Especificaciones	
Altura Máxima de Trabajo	15.8m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	13.8m
Altura de Articulación	7.0m
Alcance Horizontal	7.5m
Dimensiones de la Canasta (Largo × Ancho)	1.4× 0.7m
Longitud – Replegada	2.0m
Ancho Total	6.5m
Altura – Replegada	1.76m
Distancia entre Ejes	2m
Altura Libre al Suelo	0.25 m
Productividad	
Capacidad de Peso en Canasta	230 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de la Canasta	± 80°
Velocidad de Traslado – Replegado	5.0 km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	35%
Ángulo Máximo de Trabajo	3°
Radio de Giro (externo)	2.83m
Tracción y Dirección	2×2
Peso	5960kg
Llanta	250-15
Potencia	
Batería	48V / 300Ah
Cargador	48V / 35A
Tanque Hidráulico	20 L
Motores de Propulsión	Tracción Eléctrica