



PyHLIFT


Brazo Articulado Eléctrico 22.5m - REF: 22AE

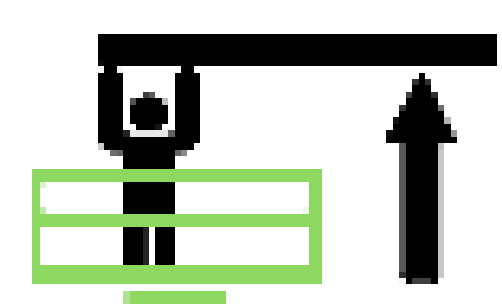


22.5m

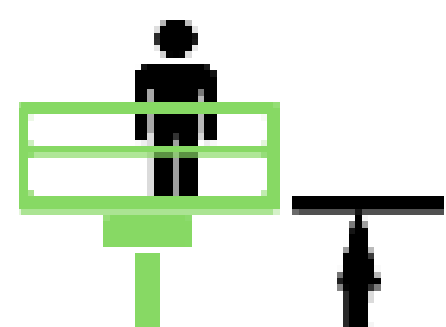


20.5m

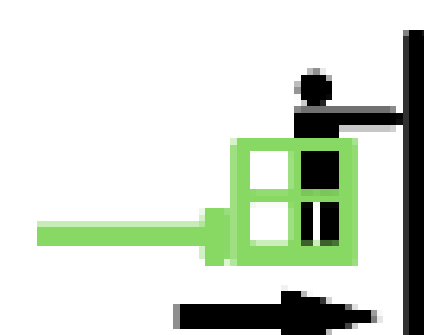


9.4m

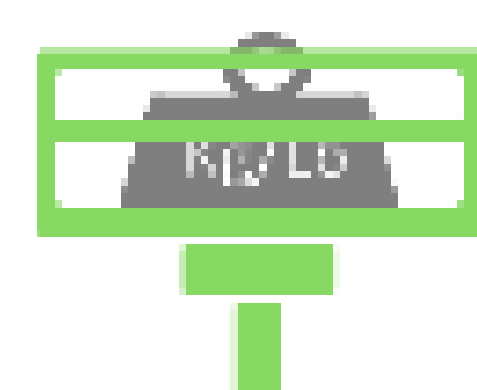


230kg

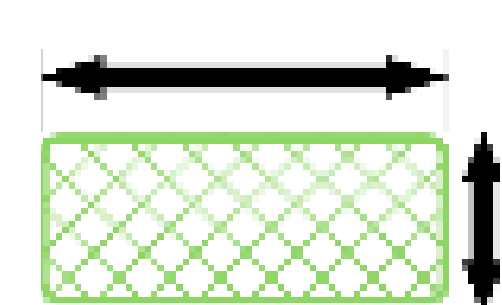

(A) 0.76m x 1.8m

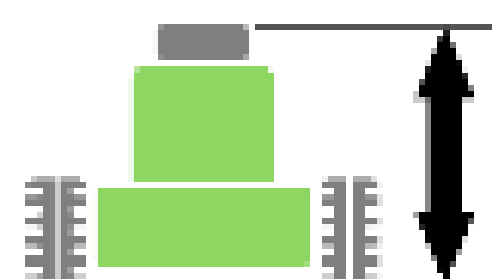

(C) 2.38m

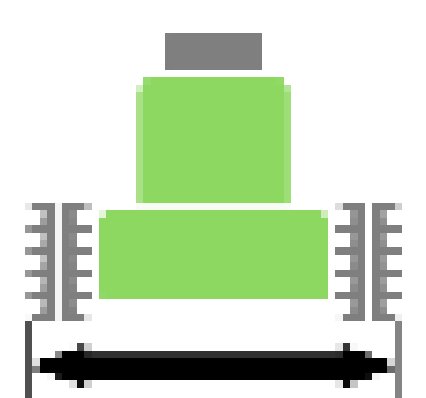


(E) 2.49



(D) 8.49m



5.0 km/h




4.18m



45%





10000kg

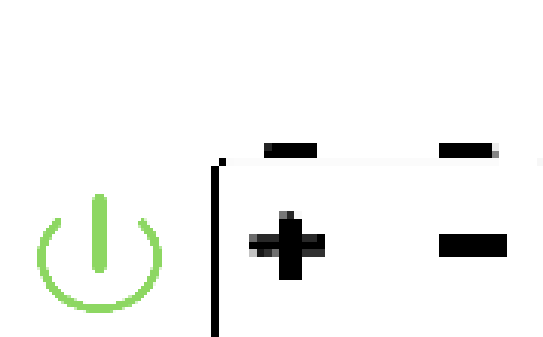

ELÉCTRICO



Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

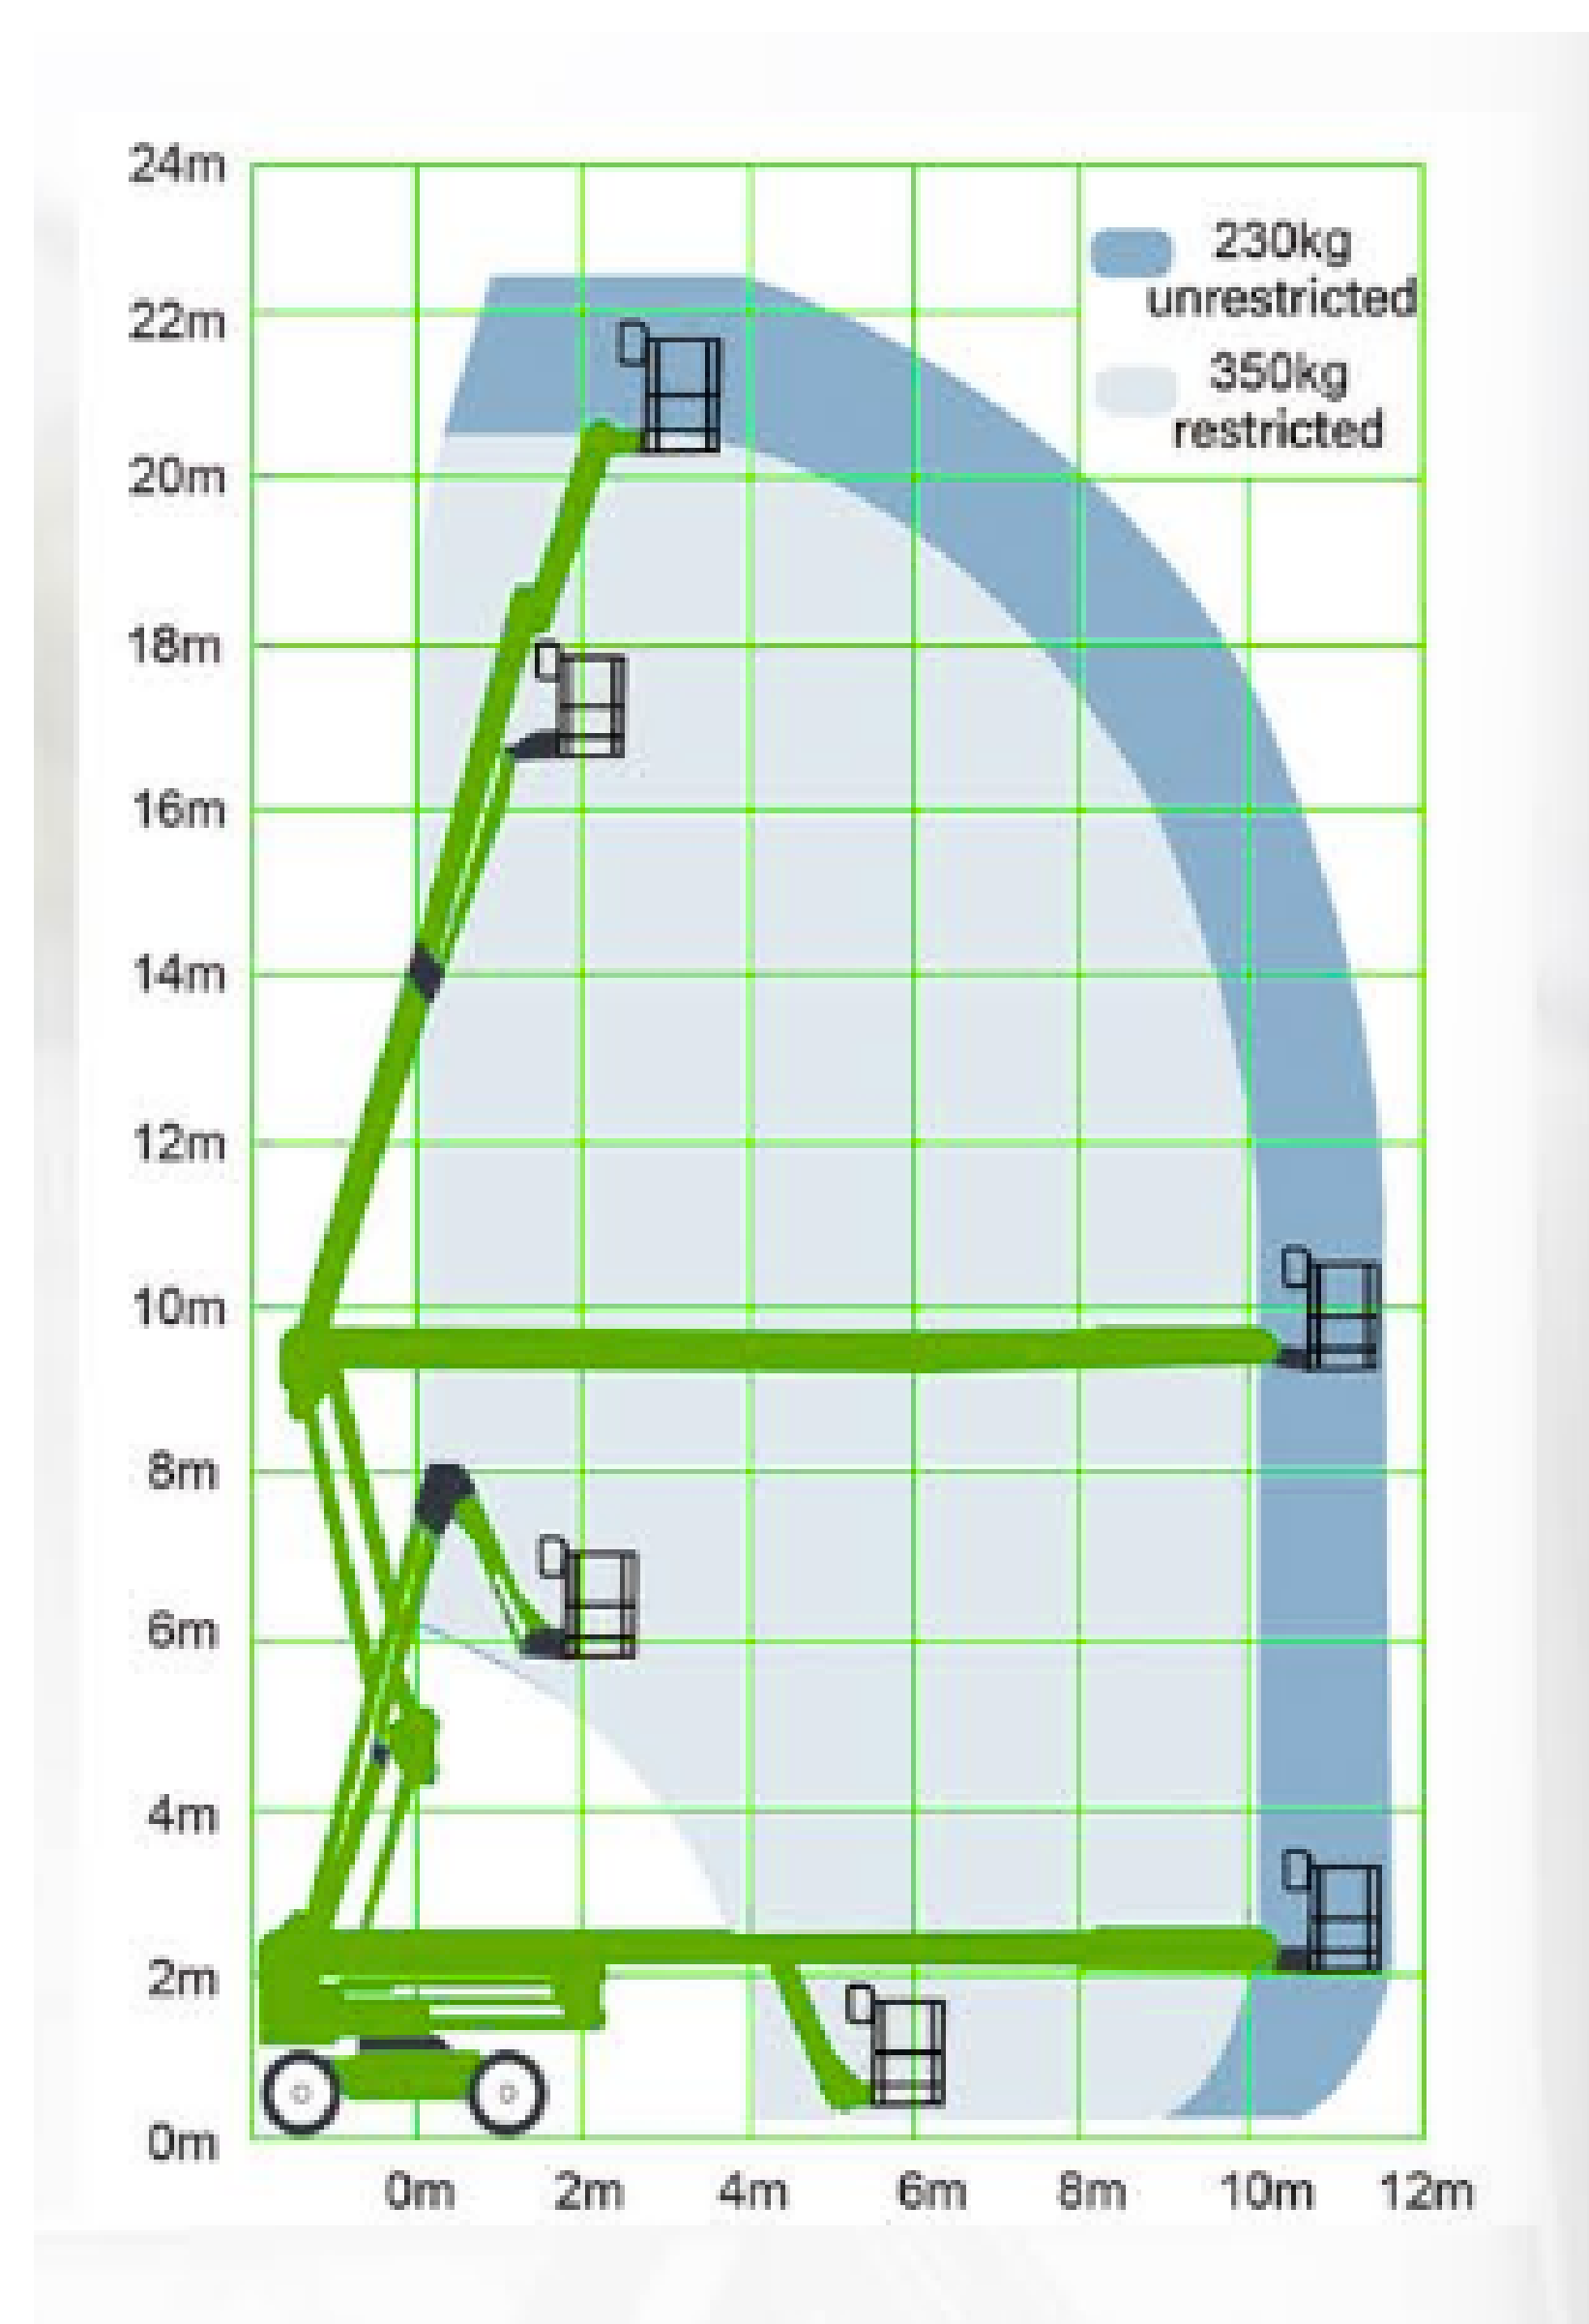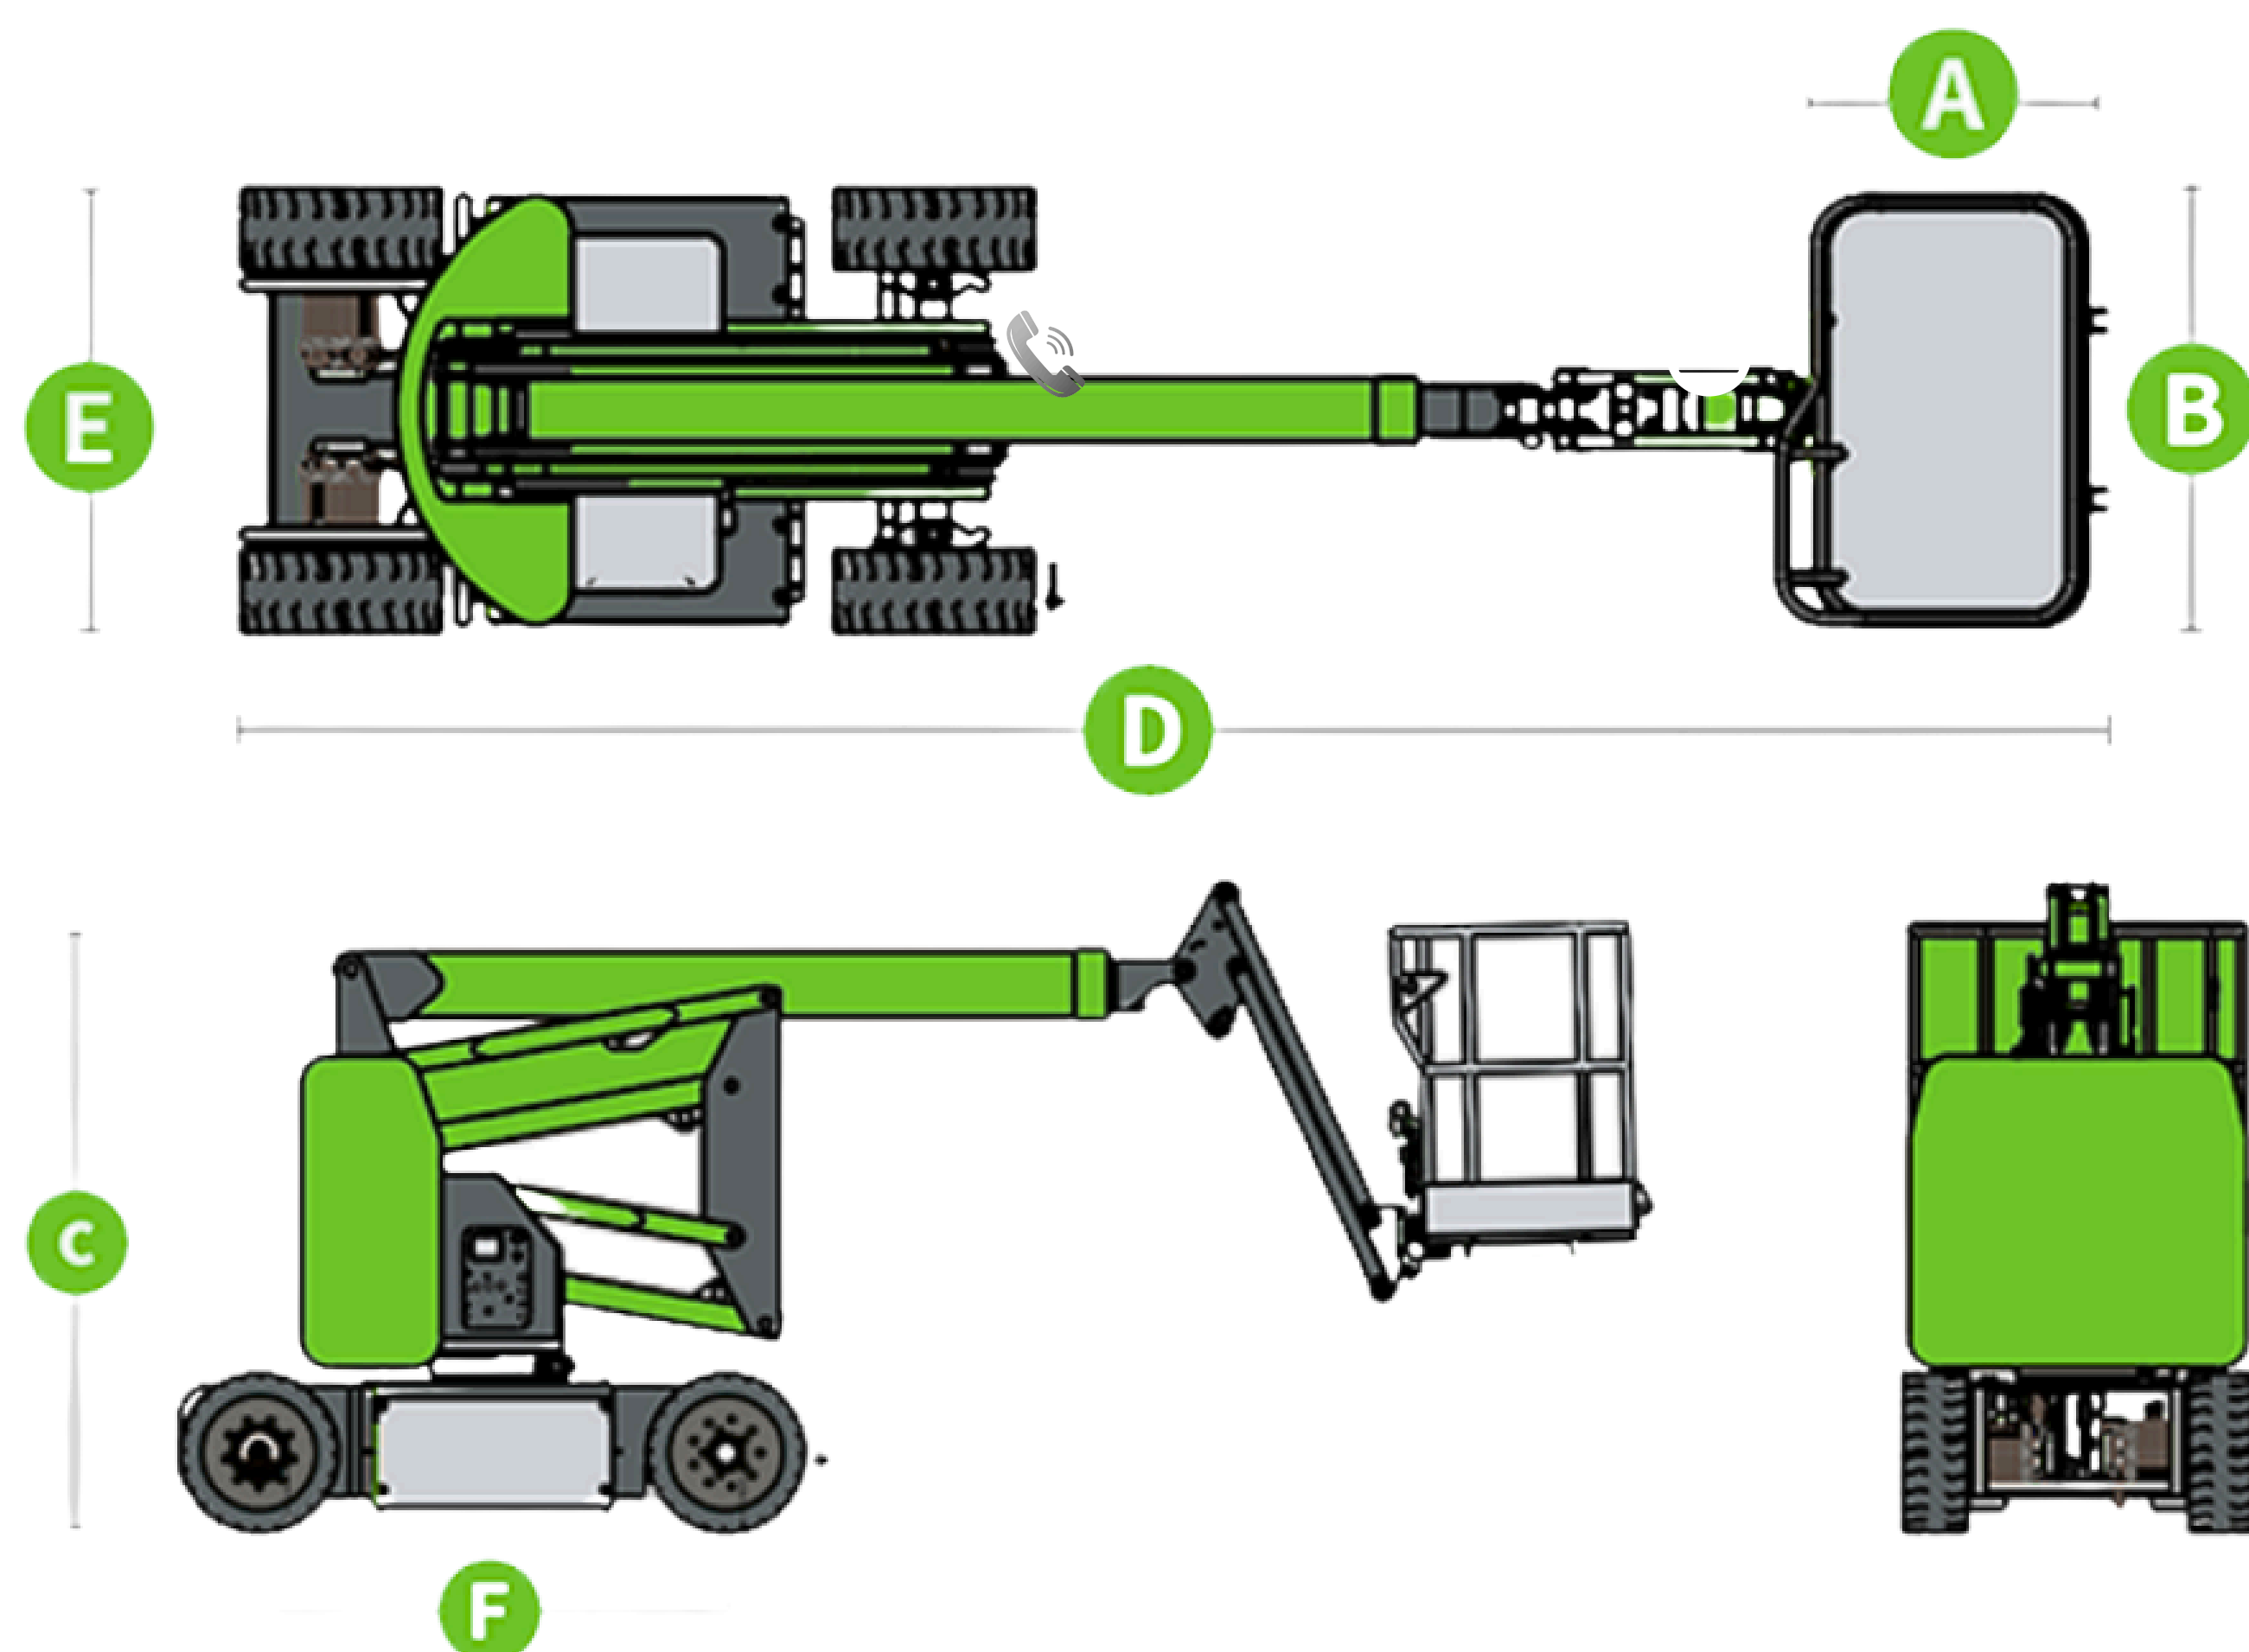

Especificaciones

Altura Máxima de Trabajo	22.5m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	20.5m
Altura de Articulación	9.4m
Alcance Horizontal	11.8m
Dimensiones de la Canasta (Largo × Ancho)	1.8 × 0.76m
Longitud – Replegada	2.38m
Ancho Total	8.49m
Altura – Replegada	2.49m
Distancia entre Ejes	2.5m
Altura Libre al Suelo	0.3m

Productividad

Capacidad de Peso en Canasta	230 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2/3personas
Rotación de la Canasta	± 80°
Velocidad de Traslado – Replegado	5.0 km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	45%
Ángulo Máximo de Trabajo	5°
Radio de Giro (externo)	4.18m
Tracción y Dirección	4×2
Peso	10000kg
Llanta	33x12-20

Potencia

Batería	48V / 400Ah
Cargador	48V / 60A
Tanque Hidráulico	105L
Motores de Propulsión	Tracción Eléctrica