



PyHLIFT


Brazo Articulado Eléctrico 12m - REF: 12AE

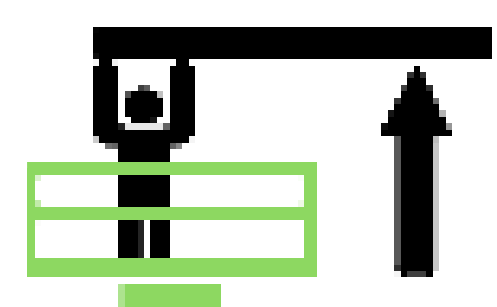


12.5m

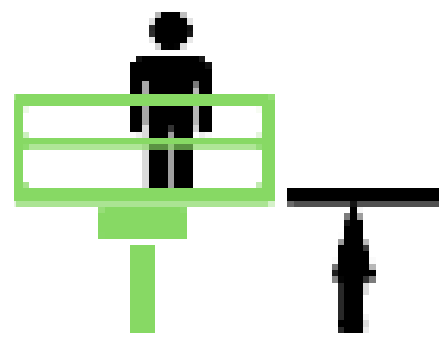


10.5m

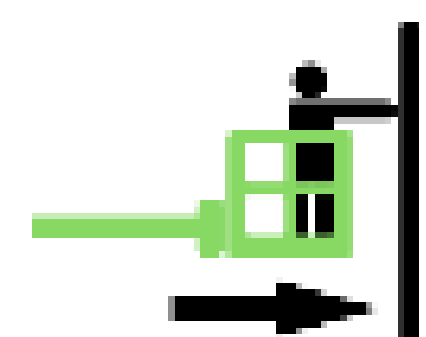


7.15m

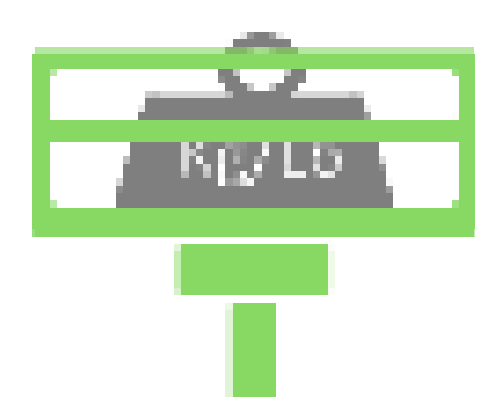


200kg

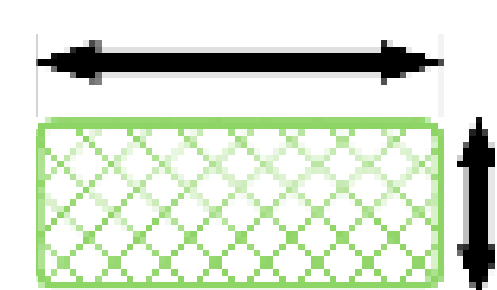

(A) 0.7m x 1.2m

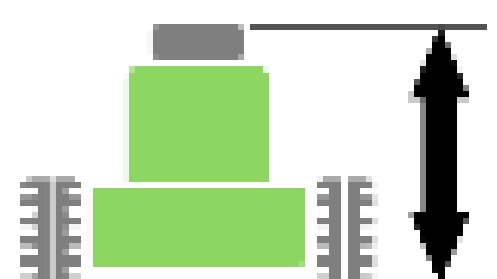

(C) 2.0m

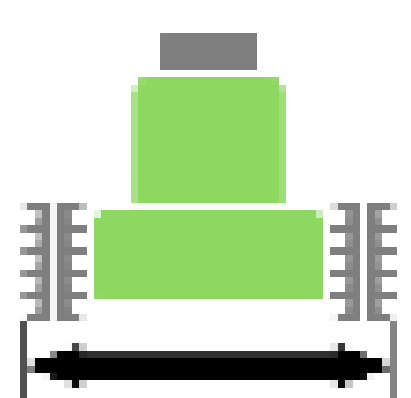


(E) 1.50m



(D) 5.6m



5.0 km/h




3.23m




35%




5000kg

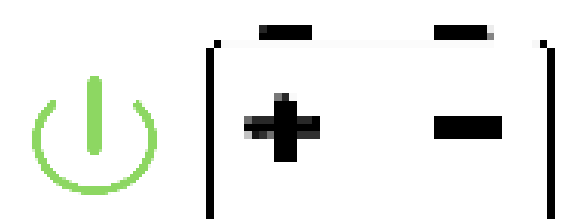

ELÉCTRICO

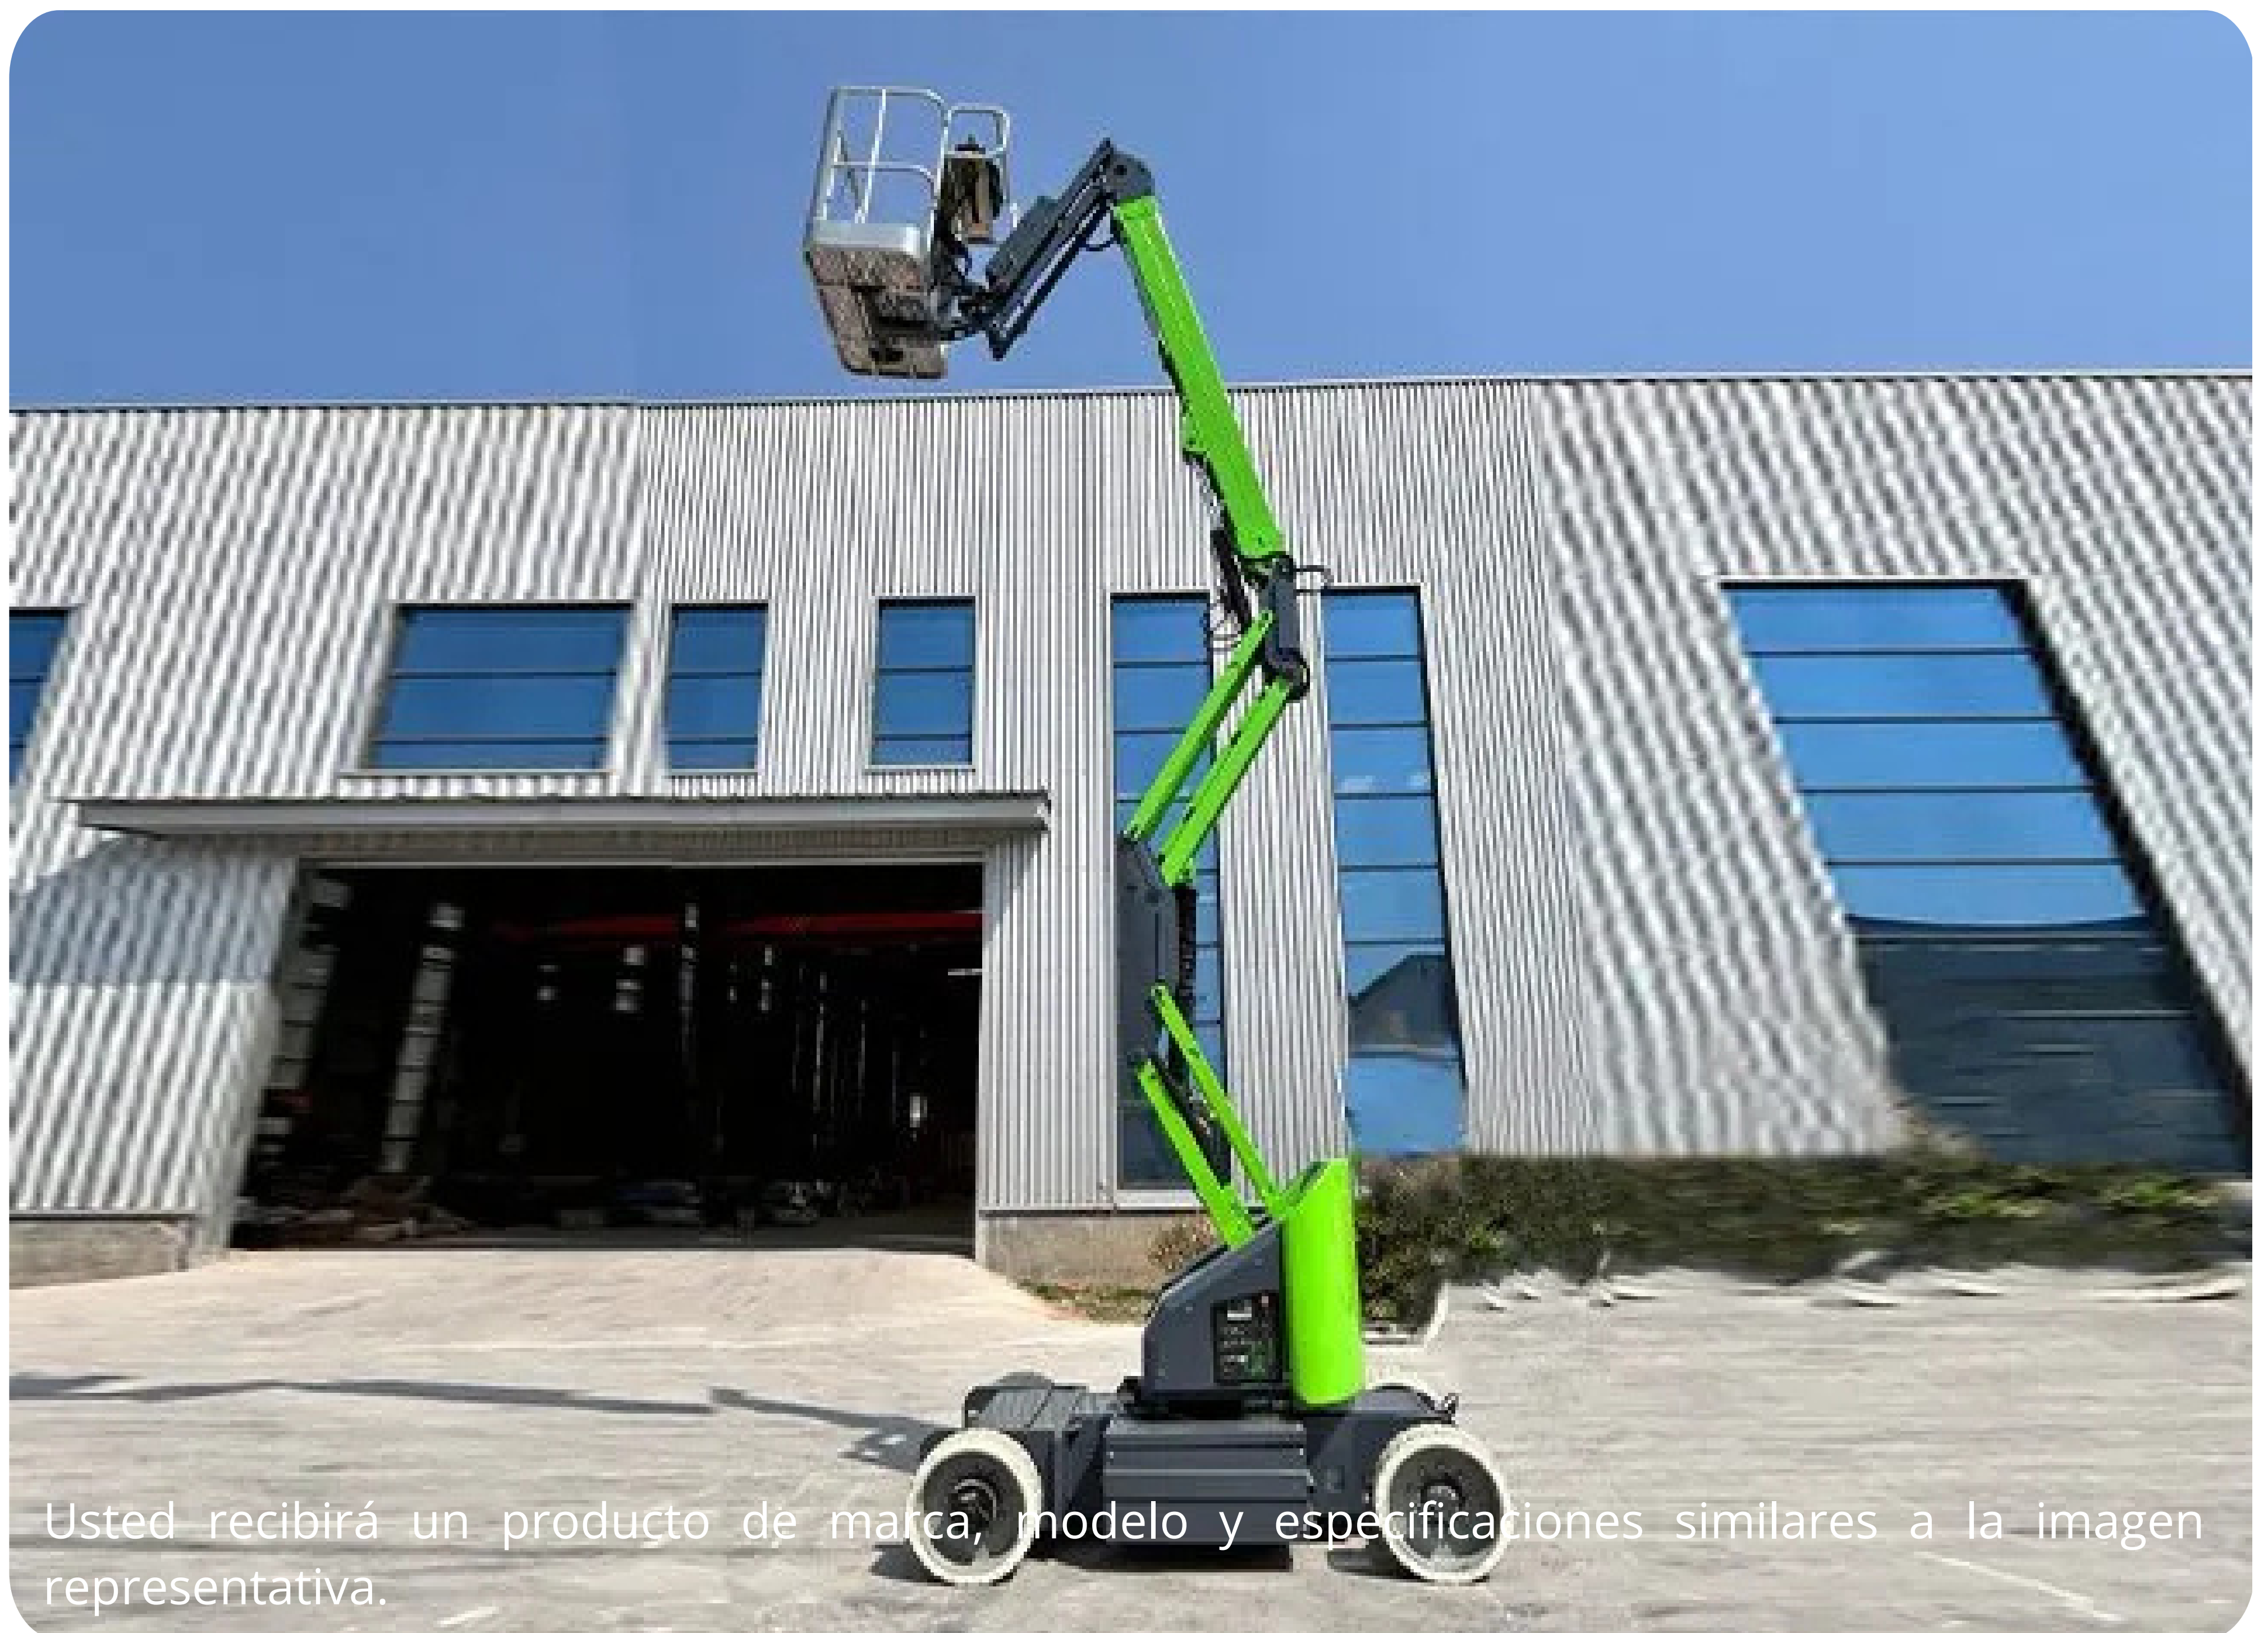

Usted recibirá un producto de marca, modelo y especificaciones similares a la imagen representativa.

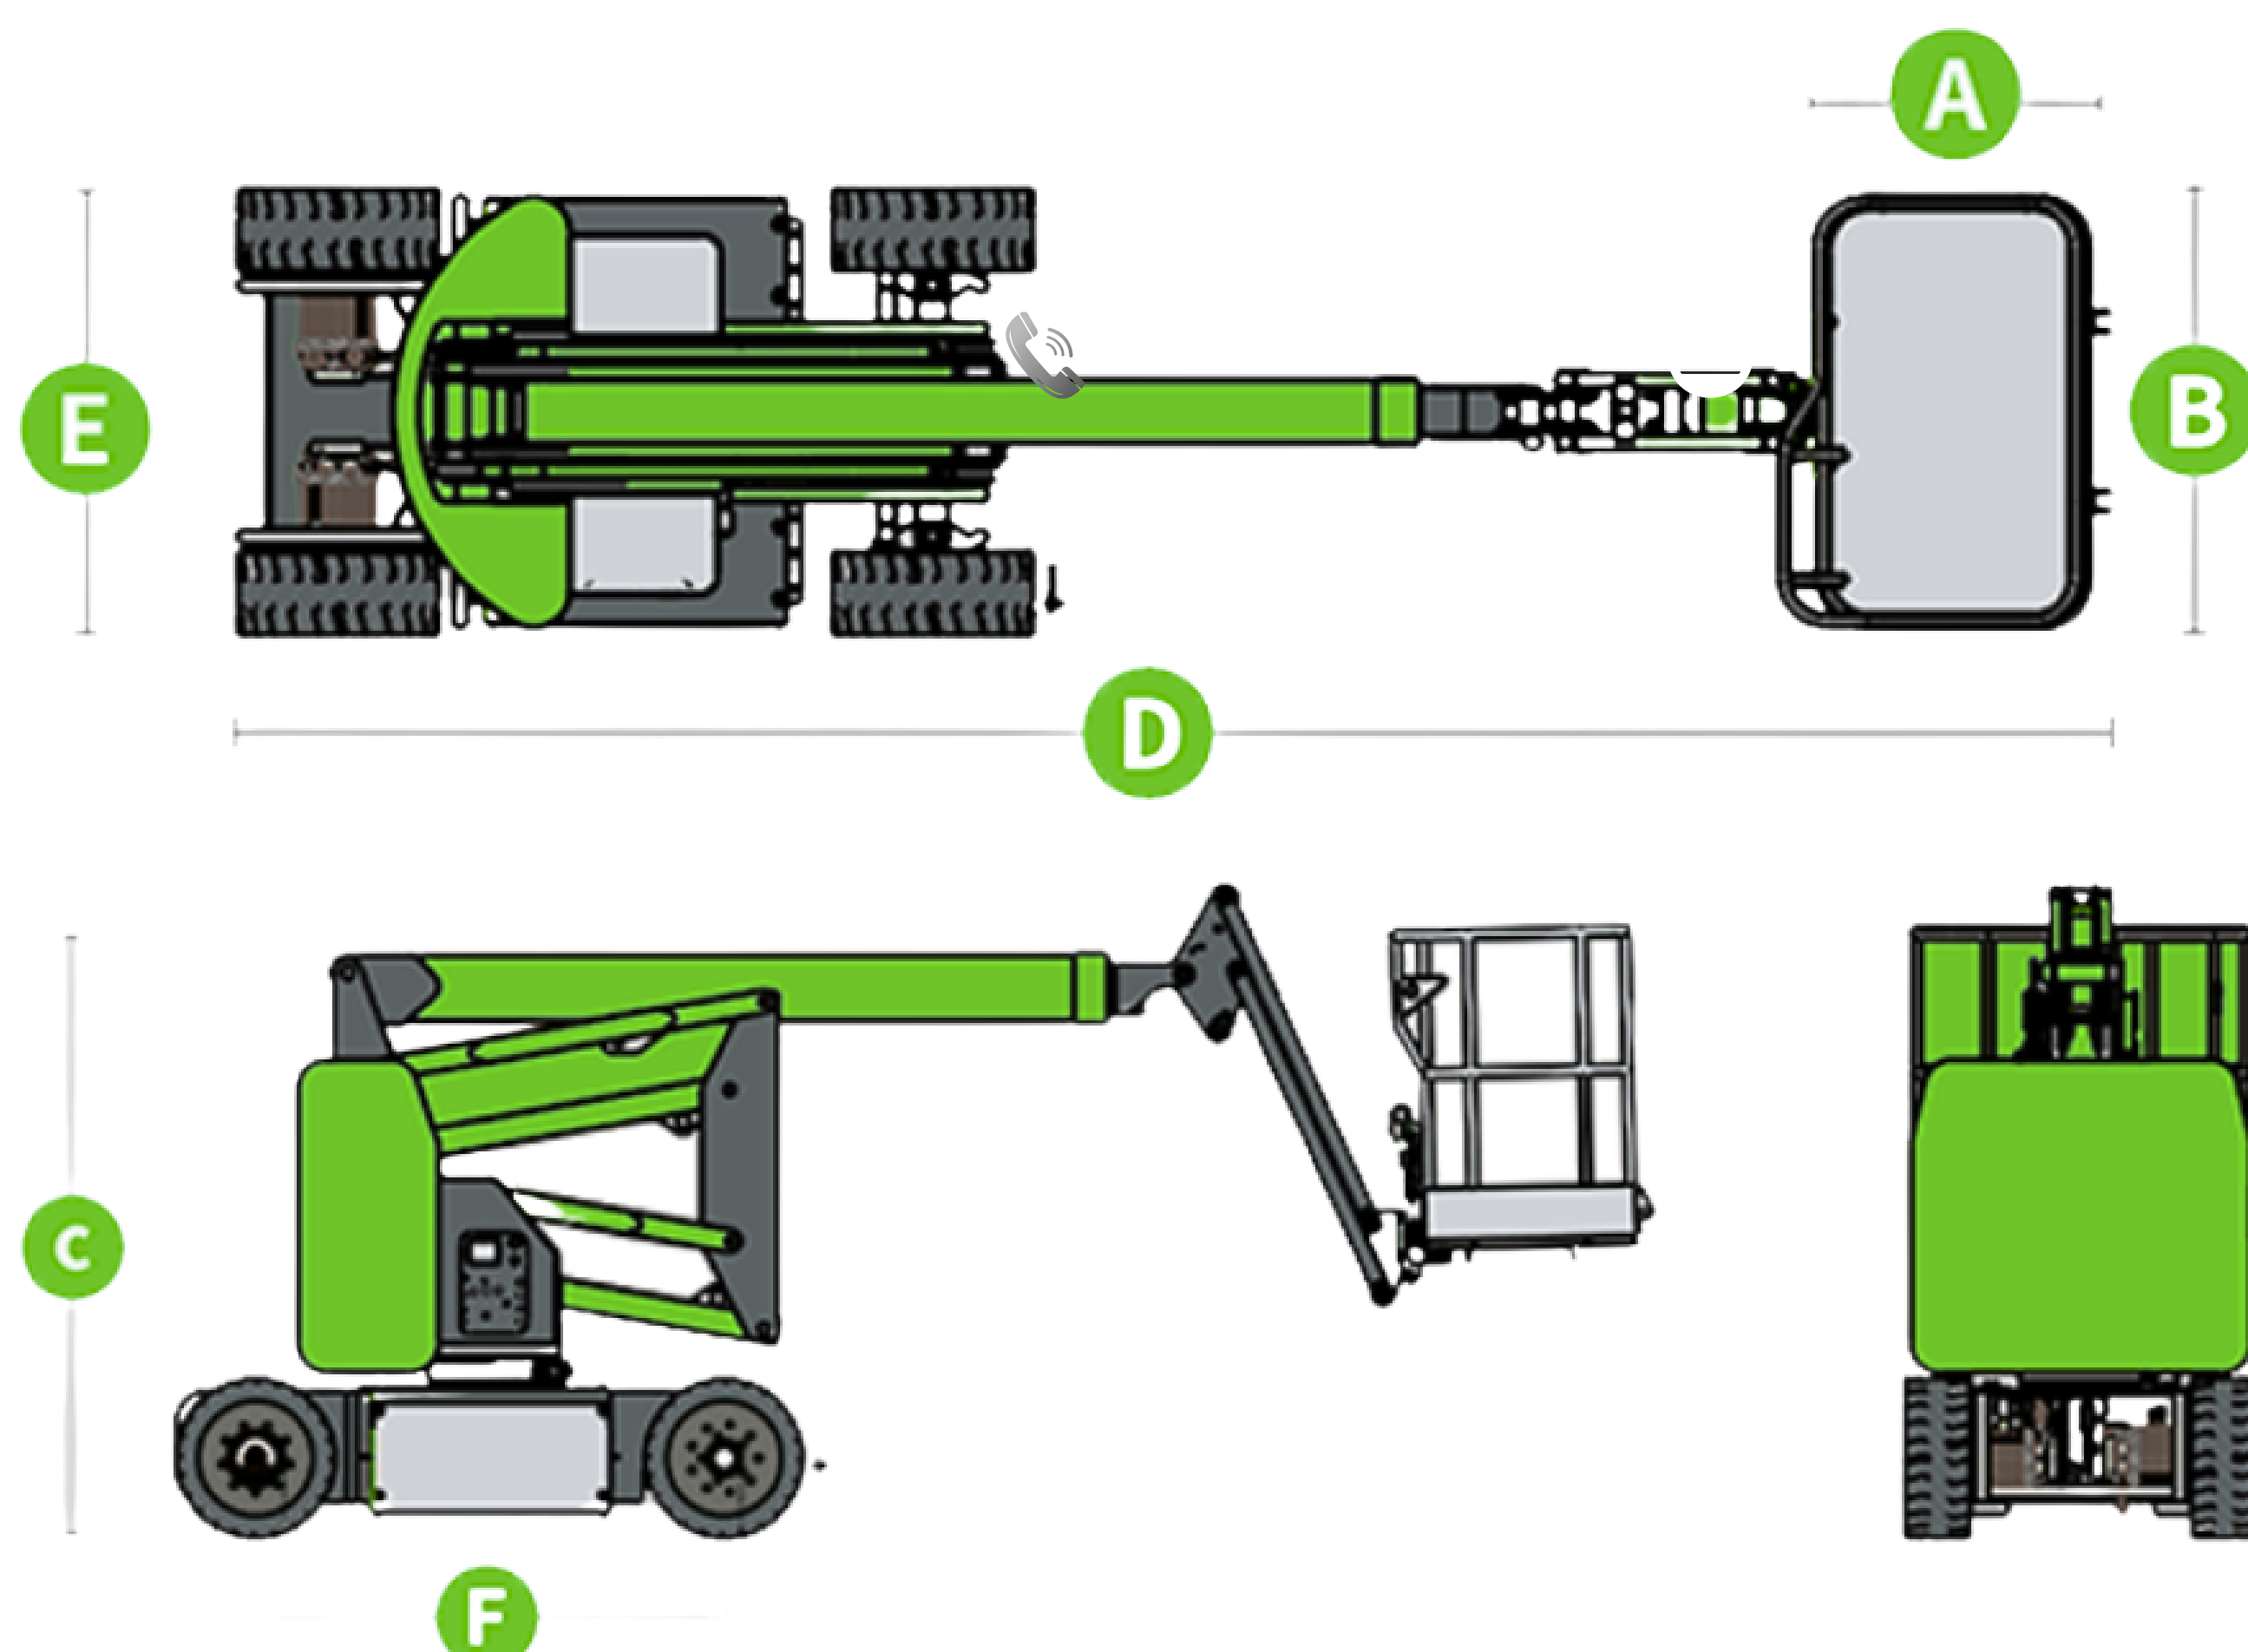

Especificaciones

Altura Máxima de Trabajo	12.5m
Altura Máxima Piso Canasta Elevada	10.5m
Altura de Articulación	4.65m
Alcance Horizontal	7.15m
Dimensiones de la Canasta (Largo × Ancho)	1.2 × 0.7m
Longitud – Replegada	5.6m
Ancho Total	1.50 m
Altura – Replegada	2.0 m
Distancia entre Ejes	1.95m
Altura Libre al Suelo	0.14 m

Productividad

Capacidad de Peso en Canasta	200 kg
Máximo de Ocupantes en la Canasta	2 personas
Rotación de la Canasta	± 80°
Velocidad de Traslado – Replegado	5.0 km/h
Pendiente Máxima Admitida – Replegado	35%
Ángulo Máximo de Trabajo	3°
Radio de Giro (externo)	3.23 m
Tracción y Dirección	2×2
Peso	5000kg
Llanta	22×7×17

Potencia

Batería	48V / 300Ah
Cargador	48V / 35A
Tanque Hidráulico	20 L
Motores de Propulsión	Tracción Eléctrica